



A modern dining room interior featuring a dark, rectangular table surrounded by grey upholstered chairs. The ceiling is equipped with a track lighting system, with several spotlights and a long, linear light fixture. The room has large windows covered with dark grey curtains. On the left, there is a wooden slat wall and a television on a low console. The floor is made of light-colored wood. A pink rectangular overlay is positioned in the lower center of the image, containing the brand name and product description.

Feron

МАГНІТНІ НИЗКОВОЛЬТНІ
ТРЕКОВІ СВІТИЛЬНИКИ



один з найбільших дистриб'юторів світлотехнічної продукції в Україні. Ми запрошуємо до співпраці всіх, хто пов'язав свій бізнес з освітленням та знаходиться в пошуку надійного партнерства.

| ПЕРЕВАГИ СПІВПРАЦІ

Актуальний асортимент за доступними цінами

Повний асортимент сучасного освітлення для комерційного і побутового використання: світлодіодні лампи, світильники, вуличне і архітектурне освітлення, електротовари і комплектуючі.

Система контролю якості, власна лабораторія

Вся продукція проходить двоетапний контроль якості: перший – спеціалістами компанії безпосередньо на заводах-виробниках, другий – повторний контроль кожної партії у власній лабораторії.

Вигідні умови співпраці для кожного партнера

Дистриб'юторам забезпечуємо повний супровід продажів, а дизайнерам та проектним організаціям надаємо всю необхідну документацію, індивідуальний підхід та вигідні умови співпраці.

| Продукція FERON

Представлена на ринку України з 2004 року. За цей час вона зайняла передові позиції в галузі якісного світлодіодного освітлення.



ВИСОКОТЕХНОЛОГІЧНЕ
ВИРОБНИЦТВО



КОНТРОЛЬ
ЯКОСТІ



ШИРОКИЙ
АСОРТИМЕНТ



ПОСТІЙНЕ ОНОВЛЕННЯ
АСОРТИМЕНТУ



ГАРАНТІЯ



ОПТИМАЛЬНА
ПРОПОЗИЦІЯ




ВІДПОВІДНІСТЬ
СТАНДАРТАМ




БЕЗПЕКА ТА
ЕКОЛОГІЧНІСТЬ


Магнітні низковольтні трекові світильники




MGN306



MGN301

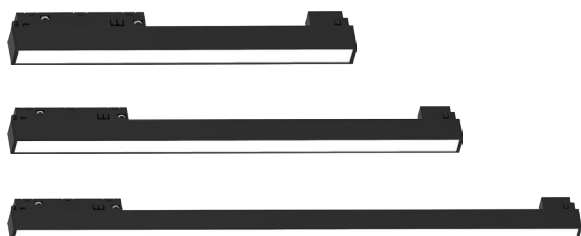

MGN302

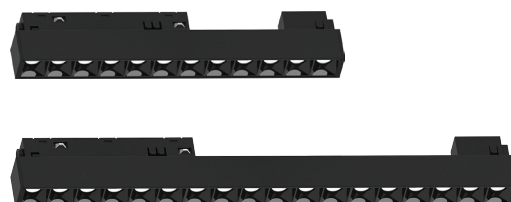

MGN300



MGN303



MGN304

Магнітні низьковольтні трекові системи - це найсучасніша система освітлення, яка завдяки безлічі переваг може використовуватися як в побутовому, так і в комерційному освітленні. Особливо вдало такі системи виглядають у інтер'єрах типу hi-tech, loft та мінімалізм.

- Житлові приміщення;
- Торгівельні приміщення;
- Ресторани та кафе;
- Готелі;
- Виставкові зали та галереї;
- Адміністративно-офісні приміщення.

ПЕРЕВАГИ ТА ВІДМІННОСТІ МАГНІТНИХ НИЗЬКОВОЛЬТНИХ ТРЕКОВИХ СИСТЕМ ВІД ІНШИХ ТРЕКОВИХ СИСТЕМ ТА ІНШИХ ВИДІВ ОСВІТЛЕННЯ:



ШИРОКІ МОЖЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ В ІНТЕР'ЄРІ

Це лаконічні та естетичні моделі які можуть комбінуватися в дизайні приміщень. Вибір світильників з різними кутами розсіювання від 30 до 110° дозволяє використовувати їх для вирішення різноманітних задач в освітленні – від акцентування на деталях інтер'єру до створення загального освітлення. Цей тип світильників дозволяє створювати світлові лінії в інтер'єрі, що є надзвичайно популярним дизайнерським трендом. Крім того комплектація дозволяє з'єднання шинопроводів як в одній площині стелі або стіни, так і зі зміною площини зі стельової на стінову або між двома стінами.



ПРОСТОТА ЗБІРКИ ТА РІЗНОВИДИ МОНТАЖУ

Світильники легко встановлюються у шинопровід за допомогою магнітів, а додаткові фіксатори забезпечують максимально надійний монтаж. Завдяки різновиду комплектуючих такі системи освітлення можна зробити вбудованими, накладними чи підвісними. Зручною є можливість обрізки шинопроводу у будь-якому місці, то ж система шинопроводів буде саме такого розміру, який Вам необхідний.



БЕЗПЕКА

Система має постійну напругу 48В, а не 230В, тож можна не переживати за безпеку ураження струмом під час монтажу та використання світильників. Комплектація шинопроводів передбачає декоративні вставки на всю їх довжину, що виконують як декоративну функцію, так і функцію додаткового захисту людини та домашніх тварин.



РЕГУЛЮВАННЯ НАПРЯМКУ СВІТЛОВОГО ПОТОКУ

Більшість моделей мають функцію регулювання напрямку світлового променя: або тільки на 90° у вертикальній площині, або ж на 350° у горизонтальній площині і на 90° у вертикальній площині.



ЯКІСТЬ КОНСТРУКЦІЇ

Міцний та надійний корпус із алюмінію, якісні електронні компоненти, збірка та фарбування корпусу.



ЯКІСТЬ СВІТЛА

Високий індекс передачі кольору Ra>80 дозволяє максимально реалістично й чітко передати колір освітлюваних предметів



ТРИВАЛИЙ РЕСУРС РОБОТИ СВІТИЛЬНИКІВ 50 000 ГОДИН



ГАРАНТІЯ 2 РОКИ

Магнітні трекові світильники



Гарантія
2 роки



Ресурс
50 000 годин



Ступінь
захисту




Для встановлення
на магнітний
шинопровод



Клас захисту
від ураження
електричним
струмом


MGN300

41929 | 41931

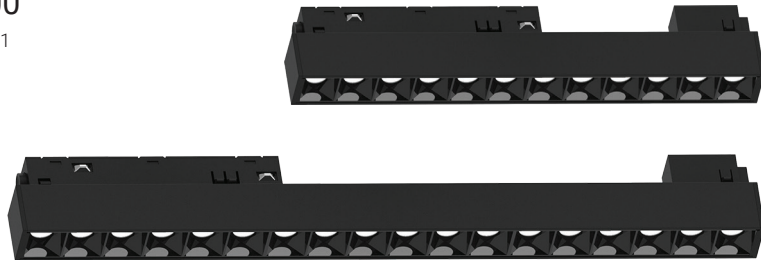

MGN301

41936

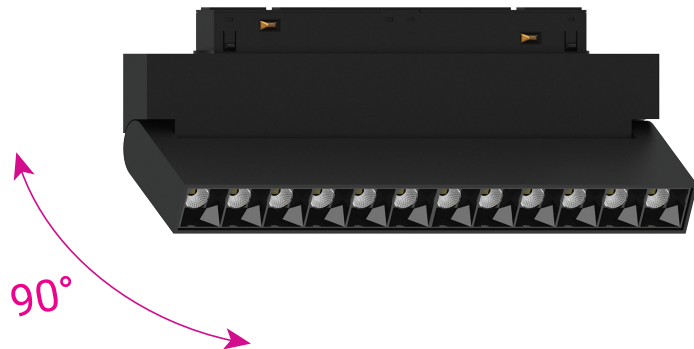





MGN 300 | MGN301

Магнітні трекові світильники з кутом розсіювання 30°, що найкраще підходить для створення акцентного освітлення - фокусування уваги на необхідних предметах чи об'єктах. Сферою використання таких світильників є житлові приміщення, торговельні приміщення, галереї та виставкові зали.



		MGN300	MGN301	
Артикул		41929	41931	41936
Електротехнічні параметри				
Нормована потужність		12Вт	18Вт	12Вт
Нормована напруга		-48В		
Енергоефективність		80Lm/W		
Параметри світла				
Номінальний світловий потік		960Лм	1440Лм	960Лм
Корельована колірна температура		4000K		
Кут розсіювання		30°		
Індекс кольоропередачі		Ra≥80		
Зовнішні та монтажні характеристики*				
Габаритні розміри		220*22*43мм	328*22*43мм	220*22*105мм
Тип установки		на магнітний шинопровід (з допомогою магнітів)		
Матеріал корпусу		алюміній		
Матеріал розсіювача		прозорий полікарбонат		
Колір корпусу		чорний		
Експлуатаційні характеристики				
Ступінь захисту від пилу та вологи		IP20		
Температура експлуатації		0...+40°C		
Гарантія		2 роки		
Номінальний строк служби		50 000 годин		
Клас захисту від ураження електричним струмом		III		
Особливості пакування				
Комплектація поставки		Світильник, інструкція з експлуатації, коробка пакувальна		
Кількість в ящику / в упаковці		120	80	30

Кут розсіювання

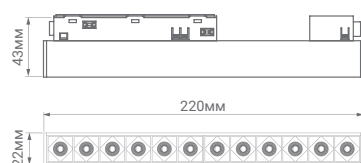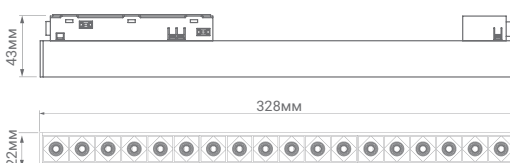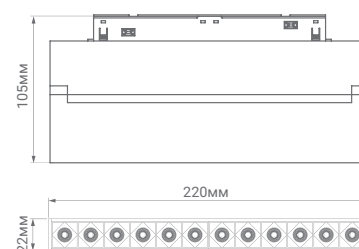**Габаритні розміри****MGN300**41929
12 Вт**MGN300**41931
18 Вт**MGN301**41936
12 Вт

* характеристики можуть змінюватися в залежності від партії

** документація та сертифікати надаються за запитом

Магнітні трекові світильники



Гарантія
2 роки



Ресурс
50 000 годин



Ступінь
захисту



Для встановлення
на магнітний
шинопровід



Клас захисту
від ураження
електричним
струмом


MGN302

41938 | 41940 | 41942



MGN306

40263






MGN 302 | MGN306

Магнітні трекові світильники з кутом розсіювання 110°, що підходить для створення основного або декоративного освітлення. Найкращою сферою використання цих світильників є житлові приміщення, кафе, ресторани, готелі та адміністративно-офісні приміщення.



MGN302			MGN306	
Артикул	41938	41940	41942	40263
Електротехнічні параметри				
Нормована потужність	12Вт	18Вт	24Вт	12Вт
Нормована напруга	-48В			
Енергоефективність	80Lm/W			
Параметри світла				
Номінальний світловий потік	960Лм	1440Лм	1920Лм	960Лм
Корельована колірна температура	4000K			
Кут розсіювання	110°			
Індекс кольоропередачі	Ra≥80			
Зовнішні та монтажні характеристики*				
Габаритні розміри	300*22*43мм	450*22*43мм	600*22*43мм	220*22*105мм
Тип установки	на магнітний шинопровід (з допомогою магнітів)			
Матеріал корпусу	алюміній			
Матеріал розсіювача	матовий полістирол			
Колір корпусу	чорний			
Експлуатаційні характеристики				
Ступінь захисту від пилу та вологи	IP20			
Температура експлуатації	0...+40°C			
Гарантія	2 роки			
Номінальний строк служби	50 000 годин			
Клас захисту від ураження електричним струмом	III			
Особливості пакування				
Комплектація поставки	Світильник, інструкція з експлуатації, коробка пакувальна			
Кількість в ящику / в упаковці	80	80	40	30

Кут розсіювання

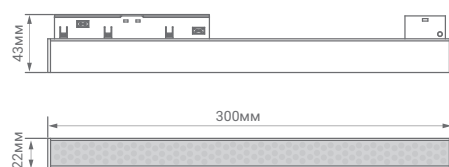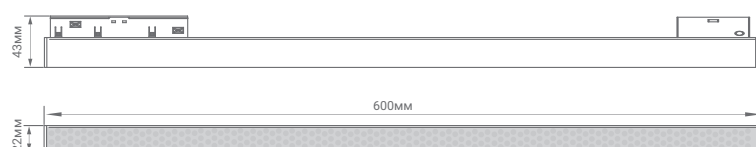**Габаритні розміри****MGN302**41938
12 Вт**MGN302**41940
18 Вт**MGN302**41942
24 Вт**MGN306**40263
12 Вт

* характеристики можуть змінюватися в залежності від партії

** документація та сертифікати надаються за запитом

Магнітні трекові світильники



Гарантія
2 роки



Ресурс
50 000 годин



Ступінь
захисту



Для встановлення
на магнітний
шинопровод



Клас захисту
від ураження
електричним
струмом

MGN303

41946



MGN304

41951



MGN 303 | MGN304


Магнітні трекові світильники, що мають конструкцію традиційних трекових світильників. Кут розсіювання цих моделей (35° та 90°) дозволяє використовувати їх як для акцентного так і для основного освітлення. Можуть використовуватися для освітлення житлових, адміністративно-офісних, торгівельних приміщень, кафе, ресторанів, готелів, виставкових залів і галерей.



MGN303		MGN304
Артикул	41946	41951
Електротехнічні параметри		
Нормована потужність	10Вт	
Нормована напруга	-48В	
Енергоефективність	80Lm/W	
Параметри світла		
Номінальний світловий потік	800Лм	
Корельована колірна температура	4000K	
Кут розсіювання	35°	90°
Індекс кольоропередачі	Ra≥80	
Зовнішні та монтажні характеристики*		
Габаритні розміри	130*Ø55*145мм	135*Ø55*145мм
Тип установки	на магнітний шинопровід (з допомогою магнітів)	
Матеріал корпусу	алюміній	
Матеріал розсіювача	прозорий полікарбонат	матовий акрил
Колір корпусу	чорний	
Експлуатаційні характеристики		
Ступінь захисту від пилу та вологи	IP20	
Температура експлуатації	0...+40°C	
Гарантія	2 роки	
Номінальний строк служби	50 000 годин	
Клас захисту від ураження електричним струмом	III	
Особливості пакування		
Комплектація поставки	Світильник, інструкція з експлуатації, коробка пакувальна	
Кількість в ящику / в упаковці	40	

Габаритні розміри


41946

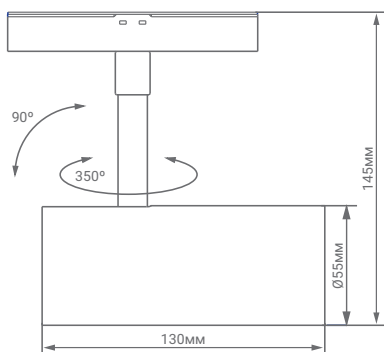


Кут розсіювання

**Габаритні розміри**

41951

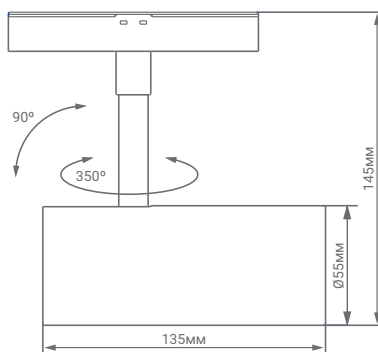


Кут розсіювання




* характеристики можуть змінюватися в залежності від партії

** документація та сертифікати надаються за запитом



CABM1000




CABM1001

Модель	Артикул	Нормована напруга	Колір	Розмір	Найменування	Примітка
CABM1000	41959	-48В	чорний	26*53*1000мм	Накладний шинопровід для магнітних треків	Номінальний струм не більше 13А
	41961			26*53*2000мм		
CABM1001	41963	-48В	чорний	47*62*1000мм	Вбудований шинопровід для магнітних треків	Номінальний струм не більше 13А
	41965			47*62*2000мм		




LB048




LB48


Модель	Артикул	Вихідна напруга	Макс. допустиме навантаження	Макс. вихідний струм	Розмір	Найменування
LB048	41957	-48В	100Вт	2,06А	48*145*24мм	Трансформатор (драйвер) для магнітних трекових світильників
	41958		200Вт	4,16А	48*200*24мм	
LB48	41955	-48В	100Вт	2,1А	220*20*45мм	Трансформатор (драйвер) вбудований для магнітних трекових світильників
	41956		200Вт	4,2А	300*20*45мм	




LD2020



LD2021




LD2022



LD2023



LD2004



LD2005

Модель	Артикул	Колір	Матеріал	Розмір	Найменування
LD2020	41975	чорний	метал	80*22*1,7мм	З'єднувач прямий для шинопроводу CABM1000
LD2021	41977	чорний	алюміній	100*100мм	З'єднувач кутовий для шинопроводу CABM1000
LD2022	41979	чорний	алюміній	100*100мм	З'єднувач внутрішній кутовий для шинопроводу CABM1000
LD2023	41989	срібло	метал	70*12*1мм	З'єднувач прямий для шинопроводу CABM1001
LD2004	41980	чорний	алюміній	100*100мм	З'єднувач кутовий для шинопроводу CABM1001
LD2005	41982	чорний	алюміній	100*100мм	З'єднувач внутрішній кутовий для шинопроводу CABM1001

Модель	Артикул	Колір	Матеріал	Розмір	Нормована напруга	Найменування
LD3000	41967	чорний	метал/пластик	90*18*17мм	48В	Введення живлення для шинопроводу
LD3002	41971	чорний	метал/пластик	330*18*18мм	48В	Кутовий конектор живлення для шинопроводу (гнучкий)
LD3003	41973	чорний	метал/пластик	220*18*18мм	48В	Прямий конектор живлення для шинопроводу



LD3000




LD3002




LD3003

Шинопроводи CAMB1000 та CAMB1001 можуть бути відрізані у будь-якому місці, але під кутом 90° до поздовжньої площини. Шинопроводи не мають отворів для введення кабелю та для кріплення їх до поверхні. При монтажі необхідно просвердлити отвори у потрібному місці. Для з'єднання шинопроводу та для передачі живлення з однієї секції на іншу використовуються додаткові аксесуари, які купуються окремо.

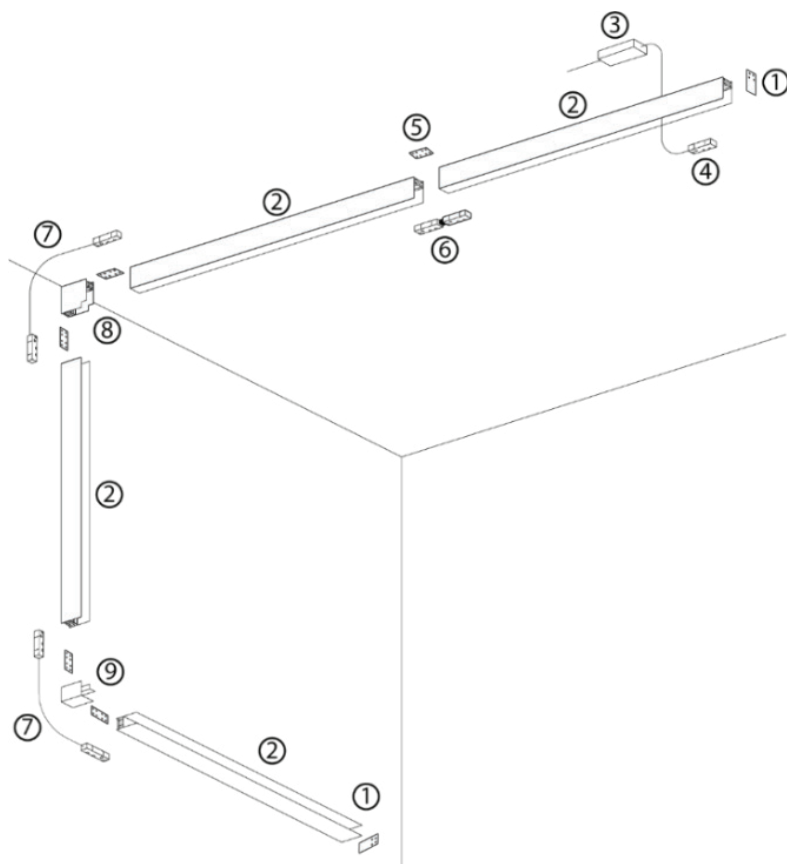

CAMB1000

1. Торцева заглушка (у комплекті)
2. Шинопровід CAMB1000
3. Блок живлення DC48В - LB048 (або LB48)
4. Введення живлення LD3000
5. З'єднувач прямий для накладного шинопроводу - LD2020
6. Прямий конектор живлення - LD3003
7. Кутовий конектор живлення - LD3002
8. З'єднувач шинопроводу внутрішній кутовий - LD2022
9. З'єднувач шинопроводу кутовий - LD2021

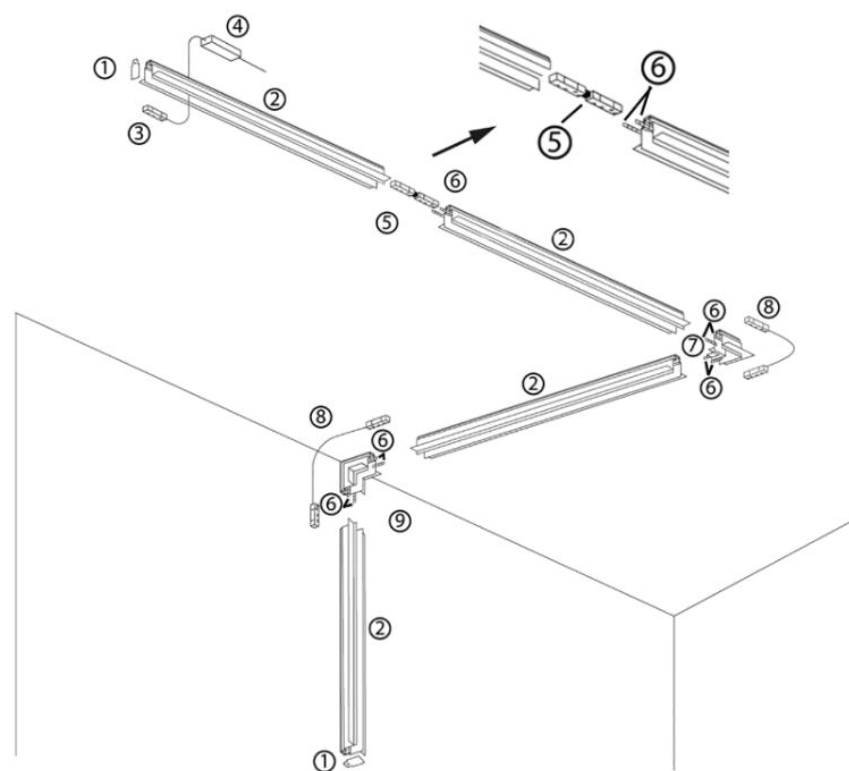

CAMB1001

1. Торцева заглушка (у комплекті)
2. Шинопровід CAMB1001
3. Введення живлення LD3000
4. Блок живлення DC48В - LB048 (або LB48)
5. Прямий конектор живлення - LD3003
6. Прямий з'єднувач для вбудовуваного шинопроводу LD2023
7. З'єднувач кутовий - LD2004
8. Кутовий конектор живлення - LD3002
9. З'єднувач внутрішній кутовий - LD2005



2022
feron.ua

Ми залишаємо за собою право на помилки та коригування технічної інформації.
Актуальна інформація публікується на сайті feron.ua.
Зовнішній вигляд товарів може відрізнятися від представлених в каталозі
фотографій у зв'язку з особливостями поліграфії, а також може незначно
змінюватися від партії до партії