

Feron

КОМЕРЦІЙНЕ
ОСВІТЛЕННЯ
06|2020



FERON – один з найбільших дистриб'юторів світлотехнічної продукції в Україні. Ми запрошуємо до співпраці всіх, хто пов'язав свій бізнес з освітленням та знаходиться в пошуку надійного партнерства.

ПРОДУКЦІЯ FERON представлена на ринку України з 2004 року. За цей час вона зайняла передові позиції в галузі якісного світлодіодного освітлення.

| Переваги співпраці

АКТУАЛЬНИЙ АСОРТИМЕНТ ЗА ДОСТУПНИМИ ЦІНАМ

Повний асортимент сучасного освітлення для комерційного і побутового використання: світлодіодні лампи, світильники, вуличне і архітектурне освітлення, електротовари і комплектуючі.

СИСТЕМА КОНТРОЛЮ ЯКОСТІ, ВЛАСНА ЛАБОРАТОРІЯ

Вся продукція проходить двоетапний контроль якості: перший – спеціалістами компанії безпосередньо на заводах-виробниках, другий – повторний контроль кожної партії у власній лабораторії.

ВИГІДНІ УМОВИ СПІВПРАЦІ ДЛЯ КОЖНОГО ПАРТНЕРА

Дистриб'юторам забезпечуємо повний супровід продажів, а дизайнерам та проектним організаціям надаємо всю необхідну документацію, індивідуальний підхід та вигідні умови співпраці.

| Продукція FERON



ВИСОКОТЕХНОЛОГІЧНЕ
ВИРОБНИЦТВО



КОНТРОЛЬ
ЯКОСТІ



ШИРОКИЙ
АСОРТИМЕНТ



ПОСТІЙНЕ ОНОВЛЕННЯ
АСОРТИМЕНТУ



ГАРАНТІЯ



ОПТИМАЛЬНА
ПРОПОЗИЦІЯ



ВІДПОВІДНІСТЬ
СТАНДАРТАМ



БЕЗПЕКА ТА
ЕКОЛОГІЧНІСТЬ



Комерційне освітлення

Світильники для комерційного освітлення призначені для вирішення задач по освітленню адміністративно-офісних, громадських, муніципальних, виробничих, складських приміщень, торговельних залів, кафе, ресторанів, готелів тощо. Це освітлювальні прилади, що виконують набагато більше функцій, ніж побутове освітлення – окрім якісного світла, вони мають покращене технічне виконання та підвищені характеристики безпеки, низькі експлуатаційні витрати та високі показники ефективності. Використання таких світильників дозволяє забезпечити комфортні умови перебування відвідувачів та персоналу, а також підвищити привабливість приміщень та підсилити потрібні акценти в інтер'єрах.

Даний сегмент продукції створений з урахуванням всіх можливостей, які дають нові технології, щоб відповідати умовам часу та повністю задовольнити специфічні потреби споживачів у сфері комерційного освітлення.

Комерційне освітлення Feron створює якісне та вигідне освітлення завдяки багатьом перевагам:

Високотехнологічне виробництво. Наші партнери – це найкращі та найсучасніші заводи-виробники світлотехнічної продукції. Світильники Feron виготовляються за передовими технологіями із сучасних матеріалів і комплектуючих. Виробництво автоматизоване й сертифіковане за міжнародними стандартами (в тому числі – ISO9001:2015) та проходить триступінчасту систему контролю якості на виробництві.

Економія електроенергії. Світлодіодні світильники споживають до 90% менше електроенергії ніж аналоги на базі галогенних і традиційних ламп розжарювання та на 50% – у порівнянні з люмінесцентними лампами.

Низькі експлуатаційні витрати. Світлодіодні світильники – готове рішення для освітлення, яке не потребує додаткового устаткування чи регулярної заміни ламп і пускорегулюючої апаратури. Загальна економія при експлуатації LED світильників та панелей перевищує 30%.

Інновації та технологічність. Світильники Feron виробляються з новітніх матеріалів та комплектуючих. Світлодіодні світильники містять надійні драйвери, що забезпечують стабільну роботу при перепадах напруги. Драйвери більшості моделей укомплектовані фільтрами, які перешкоджають електромагнітному впливу світильників на роботу засобів зв'язку, теле- та радіоприймачів, пристроїв пожежної сигналізації тощо.

Постійне вдосконалення. Власна лабораторія Feron в Україні контролює якість продукції, а також тестує потенційні новинки для їхнього включення до асортименту. Завдяки цьому клієнти компанії мають доступ до найбільш сучасної та ефективної світлодіодної продукції.

Відповідність державним стандартам. Вся продукція TM Feron сертифікована та відповідає нормам ДСТУ.

Комфортне освітлення. Світильники не мерехтять, не створюють шуму при роботі, вмикаються й вимикаються миттєво. Індекс кольоропередачі Ra>80 не спотворює забарвлення освітлювальних предметів.

Значний термін експлуатації. Ресурс роботи світлодіодних світильників Feron – від 30 000 до 50 000 годин.

Гарантія. Компанія Feron надає гарантію на світильники від 1 до 3 років. Компанія чітко дотримується виконання своїх гарантійних зобов'язань.

AL517



Артикул	Тип світлодіода	Напруга	Потужність	Світловий потік	Кольорова температура	Розмір, мм*	Кут розсіявання	Ступінь захисту	Кількість шт. в упаковці	Колір корпусу
29576	LED COB	230V	10W	1000Lm	4000 K	185*70	30°	IP20	50	білий
29889										чорний

Накладний поворотний світильник

Матеріал корпусу: алюміній
Матеріал розсіювача: скло
Вбудований драйвер
Рекомендовано для освітлення: кафе, ресторани, готелі, торговельні зали, офісні приміщення

AL530



Артикул	Тип світлодіода	Напруга	Потужність	Світловий потік	Кольорова температура	Розмір, мм*	Кут розсіявання	Ступінь захисту	Кількість шт. в упаковці	Колір корпусу
29862	LED COB	170-265V	10W	850Lm	4000 K	60*160	35°	IP40	40	білий
29865										чорний
29863		18W	1530Lm	4000 K	73*190				30	білий
29866										чорний
29864		23W	1955Lm		85*215				20	білий
29867										чорний

Накладний поворотний світильник

Матеріал корпусу: алюміній
Матеріал розсіювача: ліназа
Вбудований драйвер
Рекомендовано для освітлення: кафе, ресторани, готелі, торговельні зали, офісні приміщення

AL523



Артикул	Тип світлодіода	Напруга	Потужність	Світловий потік	Кольорова температура	Розмір, мм*	Кут розсіявання	Ступінь захисту	Кількість шт. в упаковці	Колір корпусу
32402	LED COB	230V	5W	360Lm	4000 K	75*55	24°	IP20	Ra>80	50
32403			10W	900Lm		90*65				
32699	LED COB	230V	10W	900Lm	4000 K	90*65	24°	IP20	Ra>80	чорний

Накладний поворотний світильник

Матеріал корпусу: алюміній
Матеріал розсіювача: скло
Вбудований драйвер
Рекомендовано для освітлення: кафе, ресторани, готелі, торговельні зали, офісні приміщення

* - технічні характеристики можуть змінюватися в залежності від партії

AL541



Ресурс
50 000 годин



Гарантія
1 рік



Фільтр
у драйвері



Ступінь
захисту

Артикул	Тип світлодіода	Напруга	Потужність	Світловий потік	Кольорова температура	Розмір, мм*	Кут розсіяння	Ступінь захисту	Напрямок колірної передачі	Кількість шт. в упаковці	Колір корпусу
32580	LED COB	170-265V	14W	1190Lm	4000 K	80*110	90°	IP20	Ra>80	50	білий
32581											чорний
32582		20W		1700Lm		103*115				40	білий
32583											чорний

Накладний поворотний світильник

Матеріал корпусу: алюміній
Матеріал розсіювача: скло
Вбудований драйвер
Рекомендовано для освітлення:
кафе, ресторани, готелі, торговельні зали, офісні приміщення

AL542



Дизайн поєднується
з трековими
світильниками AL111



Ресурс
50 000 годин



Гарантія
1 рік



Фільтр
у драйвері



Ступінь
захисту

Артикул	Тип світлодіода	Напруга	Потужність	Світловий потік	Кольорова температура	Розмір, мм*	Кут розсіяння	Ступінь захисту	Напрямок колірної передачі	Кількість шт. в упаковці	Колір корпусу
32592	LED COB	170-265V	10W	850Lm	4000 K	80*105	35°	IP20	Ra>80	60	білий-хром
32590											чорний-золото
32593		18W		1530Lm		100*115				40	білий-хром
32591											чорний-золото

Накладний неповоротний світильник

Матеріал корпусу: алюміній
Матеріал розсіювача: лізна
Вбудований драйвер
Рекомендовано для освітлення:
кафе, ресторани, готелі, торговельні зали, офісні приміщення

AL540



Дизайн поєднується
з трековими
світильниками AL119



Ресурс
50 000 годин



Гарантія
1 рік



Фільтр
у драйвері



Ступінь
захисту

Артикул	Тип світлодіода	Напруга	Потужність	Світловий потік	Кольорова температура	Розмір, мм*	Кут розсіяння	Ступінь захисту	Напрямок колірної передачі	Кількість шт. в упаковці	Колір корпусу
32586	LED COB	170-265V	14W	1190Lm	4000 K	80*210	35°	IP20	Ra>80	30	білий
32587											чорний

Накладний неповоротний світильник

Матеріал корпусу: алюміній
Матеріал розсіювача: лізна
Вбудований драйвер
Рекомендовано для освітлення:
кафе, ресторани, готелі, торговельні зали, офісні приміщення

* - технічні характеристики можуть змінюватися в залежності від партії

AL543



Дизайн поєднується з трековими світильниками AL106



Артикул	Тип світлодіода	Напруга	Потужність	Світловий потік	Кольорова температура	Розмір, мм*	Кут розсіявання	Ступінь захисту	Індикатор кольоропередачі	Кількість шт. в упаковці	Колір корпусу
32588	SMD	170-265V	10W	800Lm	4000 K	80*90	80°	IP20	Ra>80	50	білий
32589				700Lm							чорний

Накладний неповоротний світильник

Матеріал корпусу: алюміній
Матеріал розсіювача: матовий полікарбонат
Вбудований драйвер
Рекомендовано для освітлення: кафе, ресторани, готелі, торговельні зали, офісні приміщення

HL534
HL570



Дизайн поєднується з трековими світильниками AL119 та AL106



Модель	Артикул	Тип світлодіода	Напруга	Потужність	Світловий потік	Кольорова температура	Розмір, мм*	Кут розсіявання	Ступінь захисту	Індикатор кольоропередачі	Кількість шт. в упаковці	Колір корпусу
HL534	32584	LED COB	170-265V	10W	850Lm	4000 K	60*300 (підвіс 1200 мм)*	35°	IP40	Ra>80	30	білий
	32585											чорний
HL570	32721	SMD	170-265V	14W	1020Lm	4000 K	80*200 (підвіс 1200 мм)*	120°	IP40	Ra>80	30	білий
	32722											чорний

Накладний світильник на підвісі (довжина регулюється)

Матеріал корпусу: алюміній
Матеріал розсіювача: **HL534** - ліній, **HL570** - матовий полікарбонат
Вбудований драйвер
Рекомендовано для освітлення: кафе, ресторани, готелі, торговельні зали, офісні приміщення

AL520
AL521



Модель	Артикул	Тип світлодіода	Напруга	Потужність	Світловий потік	Кольорова температура	Розмір, мм*	Кут розсіявання	Ступінь захисту	Індикатор кольоропередачі	Кількість шт. в упаковці	Колір корпусу
AL520	29830	LED COB	230V	5W	480Lm	4000 K	75*18	60°	IP20	Ra>80	100	білий
	29831			7W	590Lm		85*20					
	01627	LED COB	230V	5W	480Lm	4000 K	75*18	60°	IP20	Ra>80	100	чорний
	01628			7W	590Lm		85*20					
AL521	29829	LED COB	230V	5W	360Lm	4000 K	60*30	60°	IP20	Ra>80	100	білий

Накладний неповоротний світильник

Матеріал корпусу: алюміній
Матеріал розсіювача: скло
Вбудований драйвер
Рекомендовано для освітлення: кафе, ресторани, готелі, торговельні зали, офісні приміщення

* - технічні характеристики можуть змінюватися в залежності від партії

ML174
ML301

Модель	Артикул	Паірон	Тип лампи*	Напруга	Ступінь захисту	Розмір, мм	Колір корпусу	Кількість шт. в упакунці
ML174	32632	GU10	MR16	230V	IP20	70*100	білий	30
	32631						чорний	
ML301	32865	GU10	MR16	230V	IP20	56*100	білий	50
	32864						чорний	

Накладний неповоротний світильник

Матеріал корпусу: алюміній
Лампа в комплект не входить**Рекомендовано для освітлення:**
кафе, ресторани, готелі, торговельні зали,
офісні приміщенняML302
ML303

Модель	Артикул	Паірон	Тип лампи*	Напруга	Ступінь захисту	Розмір, мм	Колір корпусу	Кількість шт. в упакунці
ML302	32867	GU10	MR16	230V	IP20	80*90	білий	50
	32866						чорний	
ML303	32869	GU10	MR16	230V	IP20	80*80*90	білий	50
	32868						чорний	

Накладний поворотний світильник

Матеріал корпусу: алюміній
Лампа в комплект не входить**Рекомендовано для освітлення:**
кафе, ресторани, готелі, торговельні зали,
офісні приміщенняML304
ML305

Модель	Артикул	Паірон	Тип лампи*	Напруга	Ступінь захисту	Розмір, мм	Колір корпусу	Кількість шт. в упакунці
ML304	32968	GU10	MR16	230V	IP20	96*125	білий	20
	32969						чорний	
ML305	32970	GU10	MR16	230V	IP20	98*98*125	білий	20
	32971						чорний	

Накладний поворотний світильник

Матеріал корпусу: алюміній
Лампа в комплект не входить**Рекомендовано для освітлення:**
кафе, ресторани, готелі, торговельні зали,
офісні приміщення

* - лампа в комплект не входить, у разі використання галогенних ламп їх максимальна допустима потужність становить 35W/230V

** - технічні характеристики можуть змінюватися в залежності від партії

ML305-2



Артикул	Пагон	Тип лампи*	Напруга	Ступінь захисту	Розмір, мм	Колір корпусу	Кількість шт. в упаковці
40015	2*GU10	2*MR16	230V	IP20	180*96*125	білий	10
40014						чорний	

Накладний поворотний світильник

Матеріал корпусу: алюміній
Лампа в комплект не входить

Рекомендовано для освітлення: кафе, ресторани, готелі, торговельні зали, офісні приміщення

ML310



Артикул	Пагон	Тип лампи*	Напруга	Ступінь захисту	Розмір, мм	Колір корпусу	Кількість шт. в упаковці
32961	GU10	MR16	230V	IP20	56*170	білий	50
32960						чорний	

Накладний поворотний світильник

Матеріал корпусу: алюміній
Лампа в комплект не входить

Рекомендовано для освітлення: кафе, ресторани, готелі, торговельні зали, офісні приміщення

ML320



Артикул	Пагон	Тип лампи*	Напруга	Ступінь захисту	Розмір, мм	Колір корпусу	Кількість шт. в упаковці
32963	GU10	MR16	230V	IP20	56*200 (підвіс 1200мм)	білий	30
32962						чорний	

Накладний світильник на підвісі (довжина регулюється)

Матеріал корпусу: алюміній
Лампа в комплект не входить

Рекомендовано для освітлення: кафе, ресторани, готелі, торговельні зали, офісні приміщення

* - лампа в комплект не входить, у разі використання галогенних ламп їх максимальна допустима потужність становить 35W/230V

** - технічні характеристики можуть змінюватися в залежності від партії

AL155



Артикул	Пагон	Тип лампи*	Напруга	Розмір, мм	Ступінь захисту	Матеріал корпусу	Колір корпусу	Спосіб підключення	Кількість шт. в упаковці
32473	GU10	MR-16	230V	56*190	IP40	алюміній	білий	одно-фазний	50
32474							чорний		

Лампа в комплект не входить

Рекомендовано для освітлення: кафе, ресторани, готелі, торговельні зали, галереї, офісні приміщення

AL100



Рекомендовано для освітлення: кафе, ресторани, готелі, торговельні зали, галереї, офісні приміщення



Артикул	Тип світлодіода	Напруга	Потужність	Світловий потік	Колірна температура	Розмір, мм	Ступінь захисту	Індекс кольоропередачі	Кут розсіяння	Матеріал корпусу	Колір корпусу	Спосіб підключення	Кількість шт. в упаковці
29508	LED COB	170-265V/50Hz	8W	640Lm	4000 K	70*93*120	IP40	Ra>80	35°	алюміній	білий	одно-фазний	40
29614											чорний		
29509		12W	960Lm	білий									
29615				чорний									

AL102



Рекомендовано для освітлення: кафе, ресторани, готелі, торговельні зали, галереї, офісні приміщення



Артикул	Тип світлодіода	Напруга	Потужність	Світловий потік	Колірна температура	Розмір, мм	Ступінь захисту	Індекс кольоропередачі	Кут розсіяння	Матеріал корпусу	Колір корпусу	Спосіб підключення	Кількість шт. в упаковці
01704	LED COB	170-265V/50Hz	12W	960Lm	2700 K	80*180*170	IP40	Ra>80	35°	алюміній	білий	одно-фазний	24
01705					4000 K						чорний		
29513					4000 K						білий		
29616					4000 K						чорний		

* - технічні характеристики можуть змінюватися в залежності від партії
** - Асортимент комплектуючих для трекових світильників ви можете переглянути на офіційному сайті feron.ua

AL105



Рекомендовано для освітлення:
кафе, ресторани, готелі, торговельні зали,
галереї, офісні приміщення



Артикул	Тип світлодіода	Напруга	Потужність	Світловий потік	Кольорова температура	Розмір, мм	Ступінь захисту	Індекс кольоропередачі	Кут розсіявання	Матеріал корпусу	Колір корпусу	Спосіб підключення	Кількість шт. в упаковці
29695	LED COB	170-265V/50Hz	40W	3600Lm	4000 K	95*200*150	IP40	Ra>80	35°	алюміній	білий	одно-фазний	8
29696											чорний		

AL103



Рекомендовано для освітлення:
кафе, ресторани, готелі, торговельні зали,
галереї, офісні приміщення



Артикул	Тип світлодіода	Напруга	Потужність	Світловий потік	Кольорова температура	Розмір, мм	Ступінь захисту	Індекс кольоропередачі	Кут розсіявання	Матеріал корпусу	Колір корпусу	Спосіб підключення	Кількість шт. в упаковці
29514	LED COB	170-265V/50Hz	20W	1800Lm	4000 K	86*126*178	IP40	Ra>80	35°	алюміній	білий	одно-фазний	24
29617											чорний		
32517	LED COB	170-265V/50Hz	30W	2700Lm	2700 K	97*205*194	IP40	Ra>80	35°	алюміній	білий	одно-фазний	12
32518											чорний		
29515	LED COB	170-265V/50Hz	30W	2700Lm	4000 K	97*205*194	IP40	Ra>80	35°	алюміній	білий	одно-фазний	12
29618											чорний		
32519	LED COB	170-265V/50Hz	30W	2700Lm	6500 K	97*205*194	IP40	Ra>80	35°	алюміній	білий	одно-фазний	12
32520											чорний		
41182	LED COB	170-265V/50Hz	40W	3400Lm	4000 K	97*200*210	IP40	Ra>80	35°	алюміній	білий	одно-фазний	12
41183											чорний		

* - технічні характеристики можуть змінюватися в залежності від партії
** - Асортимент комплектуючих для треккових світильників ви можете переглянути на офіційному сайті feron.ua

AL104



Рекомендовано для освітлення:
кафе, ресторани, готелі, торговельні зали,
галереї, офісні приміщення



Ресурс
50 000 годин



Гарантія
1 рік



Фільтр
у драйвері



Ступінь
захисту

Артикул	Тип світлодіода	Напруга	Потужність	Світловий потік	Кольорова температура	Розмір, мм	Ступінь захисту	Індекс кольоропередачі	Кут розсіявання	Матеріал корпусу	Колір корпусу	Спосіб підключення	Кількість шт. в упаковці
29689	LED COB	170-265V/ 50Hz	50W	4500Lm	4000 K	110*232 *210	IP40	Ra>80	35°	алюміній	білий	одно- фазний	10
29690											чорний		

AL106



Рекомендовано для освітлення:
кафе, ресторани, готелі, торговельні зали,
галереї, офісні приміщення



Ресурс
50 000 годин



Гарантія
1 рік



Фільтр
у драйвері



Ступінь
захисту

Дизайн поєднується з
акцентними
світильниками
AL543 та HL570

Артикул	Напруга	Потужність	Світловий потік	Кольорова температура	Розмір, мм	Кут розсіявання	Ступінь захисту	Індекс кольоропередачі	Кут розсіявання	Матеріал корпусу	Матеріал розсіювача	Колір корпусу	Спосіб підключення	Кількість шт. в упаковці						
32444	170-265V/ 50Hz	10W	560Lm	4000 K	55*140*130	80°	IP40	Ra>80	80°	алюміній	полікарбонат	білий	одно- фазний	30						
32445			400Lm									чорний								
32446		18W	1020Lm		70*170*160							білий								
32447			720Lm									чорний								

AL110



Рекомендовано для освітлення:
кафе, ресторани, готелі, торговельні зали,
галереї, офісні приміщення



Ресурс
50 000 годин



Гарантія
1 рік



Фільтр
у драйвері



Ступінь
захисту

Артикул	Тип світлодіода	Напруга	Потужність	Світловий потік	Кольорова температура	Розмір, мм	Ступінь захисту	Індекс кольоропередачі	Кут розсіявання	Матеріал корпусу	Колір корпусу	Спосіб підключення	Кількість шт. в упаковці					
32556	LED COB	170-265V/ 50Hz	20W	1800Lm	4000 K	105*235	IP40	Ra>80	35°	алюміній	білий	одно- фазний	24					
32557											чорний							
32558			30W	2700Lm		120*260					білий							
32559											чорний							

* - технічні характеристики можуть змінюватися в залежності від партії

** - Асортимент комплектуючих для трекових світильників ви можете переглянути на офіційному сайті feron.ua

AL111



Рекомендовано для освітлення:
кафе, ресторани, готелі, торговельні зали,
галереї, офісні приміщення

Дизайн поєднується з
акцентними
світильниками
AL542



Ресурс
50 000 годин



Гарантія
1 рік



Фільтр
у драйвері



Ступінь
захисту

Артикул	Тип світлодіода	Напруга	Потужність	Світловий потік	Кольорова температура	Розмір, мм	Ступінь захисту	Індекс кольоро- передачі	Кут розсвітавання	Матеріал корпусу	Колір корпусу	Спосіб прикріплення	Кількість шт. в упаковці
32450	LED COB	170-265V/ 50Hz	10W	850Lm	4000 K	75*115*170	IP40	Ra>80	35°	алюміній	чорний- золото	одно- фазний	50
32451			18W	1530Lm		90*150*170							20

AL119



Рекомендовано для освітлення:
кафе, ресторани, готелі, торговельні зали,
галереї, офісні приміщення

Дизайн поєднується з
акцентними
світильниками
AL540 та HL534



Ресурс
50 000 годин



Гарантія
1 рік



Фільтр
у драйвері



Ступінь
захисту


Артикул	Тип світлодіода	Напруга	Потужність	Світловий потік	Кольорова температура	Розмір, мм	Ступінь захисту	Індекс кольоро- передачі	Кут розсвітавання	Матеріал корпусу	Колір корпусу	Спосіб прикріплення	Кількість шт. в упаковці
32594	LED COB	170-265V/ 50Hz	20W	1700Lm	4000 K	80*180*215	IP40	Ra>80	35°	алюміній	білий	одно- фазний	16
32595			30W	2550Lm		100*180*220							

Комплектуючі для трекових світильників


СAB1004

Однофазний вбудований
шинопровід

NEW



Артикул	Колір	Розмір, мм	Комплекта- ція
10353/ 10354	білий/ чорний	33*20*2000	шинопровід, затискач, заглушка з ковзкою, комплект кріплень

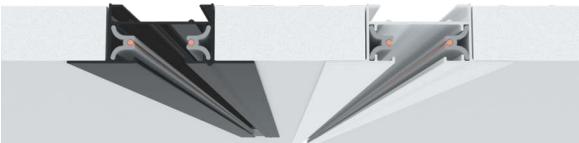

LD1004

Конектор прямий для
вбудованого шинопровіда

NEW



Артикул	Колір
10357/ 10358	білий/ чорний

LD1005

Конектор кутовий для
вбудованого шинопровіда

NEW



Артикул	Колір
10359/ 10360	білий/ чорний

Основною перевагою
вбудованого або прихованого
шинопровіду є естетичний
вигляд змонтованої конструкції.
Такий шинопровід майже не
помітний в інтер'єрі, оскільки
практично повністю монтується в
поверхню стелі.


**Максимальний
рекомендований
струм на фазу
шинопровідів
моделі SAB1004
становить 8А!**

CAB1000

Однофазний шинопровід



Артикул	Колір	Розмір, мм	Комплектація
10313/ 10317	білий/ чорний	40*20*1000	шинопровід, заглушка, двотришля з клеммами, комплект кріпильних
10318/ 10319	білий/ чорний	40*20*2000	

CAB1001Однофазний шинопровід
(для стаціонарного кріплення світильника)

Артикул	Колір	Розмір, мм	Комплектація
10327	білий	185	Підходить для всіх трекових світильників Facot, крім AL103 30W, AL103 40W, AL104 50W
10336	чорний		

LD1000

Конектор прямий



Артикул	Колір
10314/ 10320	білий/ чорний

LD1001

Конектор кутовий



Артикул	Колір
10315/ 10321	білий/ чорний

LD1003

Конектор Т-подібний



Артикул	Колір
10332/ 10333	білий/ чорний

LD1002

Тросовий підвіс



Артикул	Довжина	Кількість
10316	150 см	2 шт./упак.

Шинопровід має обмеження по навантаженню та силі струму!

Шинопровід 1м: вага світильників - до 8 кг,
Шинопровід 2м: вага світильників - до 15 кг.
Максимальний рекомендований струм на фазу шинопроводів моделі CAB1000 становить 2А. Для моделей AL100, AL102, AL103, AL106, AL110, AL111, AL119 це відповідає сумарній потужності 220Вт, для моделей AL104, AL105 - 400 Вт. При перевищенні даного значення рекомендується розділити систему на групи з окремими тоководами зі струмом до 2А.

CAB1100

Однофазний шинопровід



Артикул	Колір	Розмір, мм	Комплектація
32998/ 40001	білий/ чорний	33*20*1000	шинопровід, заглушка, двотришля з клеммами, комплект кріпильних
32999/ 40002	білий/ чорний	33*20*2000	
33000/ 40003	білий/ чорний	33*20*3000	

LD1100

Конектор прямий



Артикул	Колір
40004/ 40005	білий/ чорний

LD1101

Конектор кутовий



Артикул	Колір
40006/ 40007	білий/ чорний

LD1103

Конектор Т-подібний




Артикул	Колір
40008/ 40009	білий/ чорний


Переваги шинопроводів CAB1100:

- Показана конструкція, у порівнянні з моделлю CAB1000. Прямокутний переріз шинопроводу, збільшена товщина стінок та додаткове ребро жорсткості, збільшили жорсткість всієї конструкції та її надійність при монтажі і експлуатації.
- Збільшена сумарна допустима потужність підключених світильників завдяки струмоводам з латуні більшого перерізу з мідним покриттям.
- Нова форма та конструкція струмоводів полегшує монтаж світильників з різними видами трекових адаптерів.
- Конструкція має канал для зручного монтажу кабелю в самому шинопроводі.

Максимальний рекомендований струм на фазу шинопроводів моделі CAB1100 становить 8А!

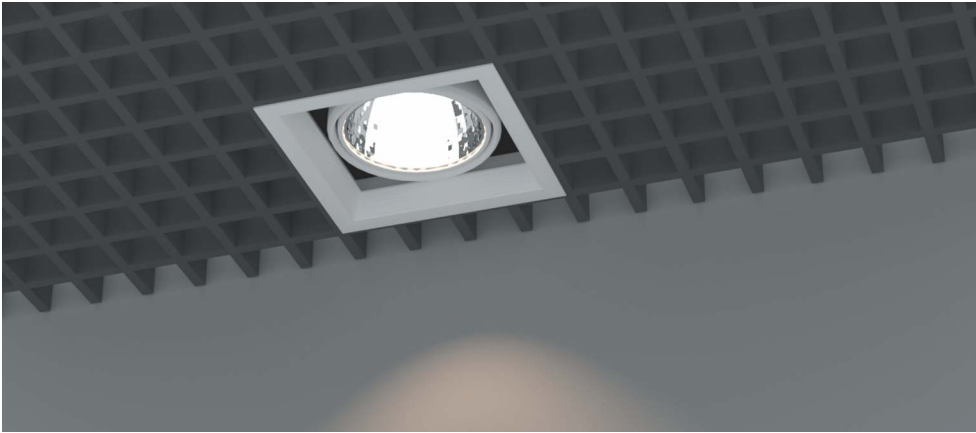

AL211



! Може
монтуватися у
стелі Грильято



Ресурс:
30 000 годин



Гарантія:
1 рік




Фільтр
у драйвері



Ступінь
захисту

Артикул	Тип світлодіода	Напруга	Потужність	Світловий потік	Кольорова температура	Розмір, мм*	Вбудований розмір, мм	Ступінь захисту	Кількість шт. в упаковці	Вбудований поворотний світильник Матеріал корпусу: алюміній Колір корпусу: біла рамка Рекомендовано для освітлення: торговельні зали, адміністративно-офісні приміщення, галереї, виставкові зали
29779	LED COB	170-265V/50Hz	30W	2600Lm	4000 K	185*185*130	165*165	IP20	8	

AL212

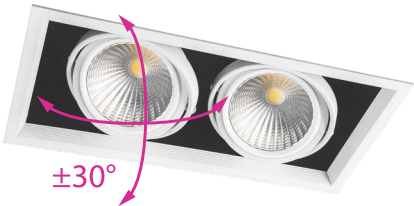

! Може
монтуватися у
стелі Грильято



Ресурс:
30 000 годин



Гарантія:
1 рік



Фільтр
у драйвері



Ступінь
захисту

Артикул	Тип світлодіода	Напруга	Потужність	Світловий потік	Кольорова температура	Розмір, мм*	Вбудований розмір, мм	Ступінь захисту	Кількість шт. в упаковці	Вбудований поворотний світильник Матеріал корпусу: алюміній Колір корпусу: біла рамка Рекомендовано для освітлення: торговельні зали, адміністративно-офісні приміщення, галереї, виставкові зали
29780	LED COB	170-265V/50Hz	2*30W	5200lm	4000 K	365*185*130	345*165	IP20	4	

* - технічні характеристики можуть змінюватися в залежності від партії

AL201



Ресурс
30 000 годин



Гарантія
1 рік



Фільтр
у драйвері



Ступінь
захисту

Артикул	Тип світлодіода	Напруга	Потужність	Світловий потік	Кольорова температура	Розмір, мм*	Вбудований розмір, мм	Ступінь захисту	Кількість шт. в упаковці
29773	LED COB	170-265V/ 50Hz	12W	900Lm	4000 K	145*145*73	125*125	IP20	36
29776			20W	1600Lm					27

Вбудований поворотний світильник

Матеріал корпусу: алюміній

Матеріал розсіювача: прозора лінійка

Колір корпусу: білий

Рекомендовано для освітлення:
торговельні зали, адміністративно-офісні приміщення, галереї, виставкові зали

AL202



Ресурс
30 000 годин



Гарантія
1 рік



Фільтр
у драйвері



Ступінь
захисту

Артикул	Тип світлодіода	Напруга	Потужність	Світловий потік	Кольорова температура	Розмір, мм*	Вбудований розмір, мм	Ступінь захисту	Кількість шт. в упаковці
29774	LED COB	170-265V/ 50Hz	2*12W	1800Lm	4000 K	260*145*73	240*125	IP20	18
29777			2*20W	3200Lm					

Вбудований поворотний світильник

Матеріал корпусу: алюміній

Матеріал розсіювача: прозора лінійка

Колір корпусу: білий

Рекомендовано для освітлення:
торговельні зали, адміністративно-офісні приміщення, галереї, виставкові зали

AL203



Ресурс
30 000 годин



Гарантія
1 рік



Фільтр
у драйвері



Ступінь
захисту

Артикул	Тип світлодіода	Напруга	Потужність	Світловий потік	Кольорова температура	Розмір, мм*	Вбудований розмір, мм	Ступінь захисту	Кількість шт. в упаковці
29775	LED COB	170-265V/ 50Hz	3*12W	2700Lm	4000 K	370*145*73	350*125	IP20	12
29778			3*20W	4800Lm					9

Вбудований поворотний світильник

Матеріал корпусу: алюміній

Матеріал розсіювача: прозора лінійка

Колір корпусу: білий

Рекомендовано для освітлення:
торговельні зали, адміністративно-офісні приміщення, галереї, виставкові зали

DLT201



Артикул	Колір	Лампа*	Патрон	Напруга	Потужність	Розмір, мм	Вбудований розмір, мм	Кількість шт. в упаковці
29770	білий	MR16	G5.3	12V	50W	130*130*43	105*105	60
32404	чорний							

Вбудований поворотний світильник

Матеріал корпусу: алюміній
Рекомендовано для освітлення:
 торговельні зали, адміністративно-офісні приміщення, галереї, виставкові зали

DLT202



Артикул	Колір	Лампа*	Патрон	Напруга	Потужність	Розмір, мм	Вбудований розмір, мм	Кількість шт. в упаковці
29771	білий	2*MR16	2*G5.3	12V	50W	225*130*43	200*105	40
32405	чорний							

Вбудований поворотний світильник

Матеріал корпусу: алюміній
Рекомендовано для освітлення:
 торговельні зали, адміністративно-офісні приміщення, галереї, виставкові зали

DLT203



Артикул	Колір	Лампа*	Патрон	Напруга	Потужність	Розмір, мм	Вбудований розмір, мм	Кількість шт. в упаковці
29772	білий	3*MR16	3*G5.3	12V	50W	320*130*43	295*105	30
32406	чорний							

Вбудований поворотний світильник

Матеріал корпусу: алюміній
Рекомендовано для освітлення:
 торговельні зали, адміністративно-офісні приміщення, галереї, виставкові зали

* - лампа в комплект не входить

** - технічні характеристики можуть змінюватися в залежності від партії

Feron Professional

Світильники серії Professional – це освітлювальні прилади з підвищеними експлуатаційними характеристиками. Такі світильники призначені для вирішення задач зі сфери комерційного та професійного освітлення – проекти з освітлення торговельних, адміністративно-офісних, муніципальних(медичні заклади, школи, дитячі садки тощо) та інших типів приміщень.

Світильники серії Professional вирізняються наступними характеристиками:

Оптимальна конструкція. Дизайн та технологічні рішення моделей серії Professional оптимізовані під потреби фахівців комерційного освітлення – вони оснащені міцним і надійним корпусом з алюмінію та якісними електронними комплектуючими.

Покращене відведення тепла. Потужні радіатори забезпечують належне охолодження світлодіодів в умовах експлуатації, що притаманні сфері комерційного освітлення. Це запобігає їх завчасній деградації та гарантує стабільний світловий потік впродовж всього ресурсу роботи.

Надійна електроніка. Зовнішні драйвери забезпечують стабільну роботу приладів в діапазоні 170-265V. Драйвери оснащені фільтрами, які перешкоджають електромагнітному впливу світильників на роботу засобів зв'язку, теле- та радіоприймачів, пристроїв пожежної сигналізації тощо.

Якісне освітлення. Індекс кольоропередачі Ra>80 реалістично й чітко передає забарвлення освітлюваних предметів.

Енергоефективність. Продукція лінійки Feron Professional на 80% економніша за звичайні лампи та суттєво зменшує загальні експлуатаційні витрати на освітлення.

Ресурс роботи світильників становить 25 000-50 000 годин.

Гарантія 1-2 роки.

NEW

AL2118



Артикул	Напруга	Потужність	Світловий потік	Розмір, мм	Кут Розсіювання	Ступінь захисту	Кількість шук в упаковці
01668	230V	36W	4000K	595*595*9	120°	IP20	8
32941			6400K				

Аналог вбудованого світильника типа 4xT8
Світлодіоди розташовані по периметру

Матеріал корпусу: алюміній
Матеріал розсіювача: багатшаровий матовий акриловий полімер
Колір корпусу: білий
Драйвер у комплекті

NEW

LD510



Артикул	Маса, диванця, мм	Матеріал	Колір
21661	1000	сталь	срібло

Підвіс для світлодіодної панелі

Матеріал корпусу: сталь
Матеріал розсіювача: срібло

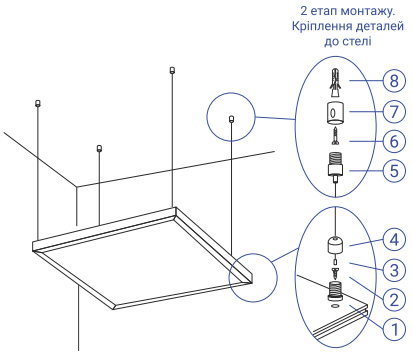


Схема кріплення панелі на підвісі LD510

AL250



Артикул	Тип світлодіода	Напруга	Потужність	Світловий потік	Кольорова температура	Розмір, мм	Вбудований розмір, мм	Кут Розсіювання	Індекс кольоропередачі, Ra	Ступінь захисту	Кількість шук в упаковці
32605	LED COB	170-265V/50Hz	18W	1530Lm	4000 K	165*125	150	45°	Ra80	IP20	24

Вбудований поворотний світильник

Матеріал корпусу: алюміній
Матеріал розсіювача: скло
Колір корпусу: білий
Драйвер у комплекті

* - технічні характеристики можуть змінюватися в залежності від партії

AL251

Ресурс:
50 000 годинГарантія
1 рікФільтр
у драйвері

Артикул	Тип світлодіода	Напруга	Потужність	Світловий потік	Колірна температура	Розмір, мм	Вбудований розмір, мм	Кут розсіювання	Індекс кольоропередачі, Ra	Ступінь захисту	Кількість штук в упаківці	Вбудований неповоротний світильник
32616	LED COB	170-265V/50Hz	18W	1530lm	4000 K	160*65	140	60*	Ra>80	IP20	30	Матеріал корпусу: алюміній Матеріал розсіювача: скло Колір корпусу: білий Драйвер у комплекті
32617			30W	2550Lm		190*65	160				24	

AL252

Ресурс:
50 000 годинГарантія
1 рікФільтр
у драйвері


Артикул	Тип світлодіода	Напруга	Потужність	Світловий потік	Колірна температура	Розмір, мм	Вбудований розмір, мм	Кут розсіювання	Індекс кольоропередачі, Ra	Ступінь захисту	Кількість штук в упаківці	Вбудований поворотний світильник
32620	LED COB	170-265V/50Hz	5W	425Lm	4000 K	85*50	65	35*	Ra>80	IP20	100	Матеріал корпусу: алюміній Матеріал розсіювача: скло Колір корпусу: білий Драйвер у комплекті
32621			10W	850Lm		109*8*65	90				40	

AL253

Ресурс:
50 000 годинГарантія
1 рікФільтр
у драйвері

Артикул	Напруга	Потужність	Світловий потік	Колірна температура	Розмір, мм	Вбудований розмір, мм	Кут розсіювання	Індекс кольоропередачі, Ra	Ступінь захисту	Кількість штук в упаківці	Вбудований неповоротний світильник
32626	170-265V/50Hz	18W	1530Lm	4000 K	160*65	140	90*	Ra>80	IP20	30	Матеріал корпусу: алюміній Матеріал розсіювача: матовий акриловий полімер Колір корпусу: білий Драйвер у комплекті
32627		30W	2550Lm		190*65	160					

AL5054*



Артикул	Напруга	Потужність	Світловий потік	Кольорова температура	Розмір, мм*	Ступінь захисту	Кількість штук в упаковці
28728	230V	18W	1260Lm	4500 K	590*60*22	IP20	20
28729		36W	2520Lm	4500 K	1190*60*22		
29526		48W	3360Lm	4500 K	1495*60*22		

Аналог традиційних світильників ЛПО з двома люмінесцентними лампами Т8

Матеріал корпусу: метал
Матеріал розсіювача: оптичний матовий поліестірол
Колір корпусу: білий
Драйвер у комплекті
Рекомендовано для освітлення: виробничі та складські приміщення, ЖКГ, адміністративні приміщення, торговельні площі



Ресурс
30 000 годин



Гарантія
1 рік



Аналог
люмінесцентних
ламп



Ступінь
захисту

NEW

AL5056



Артикул	Напруга	Потужність	Світловий потік	Кольорова температура	Розмір, мм*	Ступінь захисту	Кількість штук в упаковці
01747	180-240V	18W	1350Lm	4000 K	600*75*25	IP20	20
40045				6500K			
01748		36W	2700Lm	4000 K	1200*75*25		
40046				6500K			

Аналог традиційних світильників ЛПО з двома люмінесцентними лампами Т8

Матеріал корпусу: штампована сталь
Матеріал розсіювача: матовий пластик
Колір корпусу: білий
Драйвер у комплекті
Рекомендовано для освітлення: виробничі та складські приміщення, ЖКГ, адміністративні приміщення, торговельні площі



Ресурс
30 000 годин



Гарантія
1 рік




Аналог
люмінесцентних
ламп



Ступінь
захисту

AL5020



Артикул	Напруга	Потужність	Світловий потік	Кольорова температура	Розмір, мм*	Ступінь захисту	Кількість штук в упаковці
32409	165-265V/ 50Hz	18W	1300Lm	4000 K	600*60*23	IP40	20
32720		52W	4100Lm		1200*60*23		
01667		52W	4100Lm	6500 K	1200*60*23		

Аналог традиційних світильників ЛПО з двома люмінесцентними лампами Т8

Матеріал корпусу: штампована сталь
Матеріал розсіювача: пластик РС (призматична структура)
Колір корпусу: білий
Драйвер у комплекті
Рекомендовано для освітлення: виробничі та складські приміщення, ЖКГ, адміністративні приміщення, торговельні площі



Ресурс
30 000 годин



Гарантія
1 рік



Аналог
люмінесцентних
ламп



Ступінь
захисту

* - модель в обмеженій кількості або виводиться з асортименту
** - технічні характеристики можуть змінюватися в залежності від партії

AL5053



Артикул	Напруга	Потужність	Світловий потік	Колірна температура	Розмір, мм*	Ступінь захисту	Кількість штук в упаківці
28715	230V	18W	1400Lm	6400 K	610*50*60	IP65	20
28716		36W	2800Lm		1210*50*60		

Аналог традиційних світильників ЛПП з двома люмінесцентними лампами Т8

Матеріал корпусу: полікарбонат

Матеріал розсіювача: матовий полікарбонат

Колір корпусу: білий

Драйвер у комплекті

Рекомендовано для освітлення:

виробничі та складські приміщення, ЖКГ, адміністративні приміщення, торговельні площі



AL3005



Артикул	Напруга	Потужність	Світловий потік	Колірна температура	Розмір, мм*	Ступінь захисту	Кількість штук в упаківці
28938	230V	8W	640Lm	4000 K	140*58	IP65	20
28939		15W	1200Lm		180*66		

Накладний неповоротний світильник

Матеріал корпусу: полікарбонат

Матеріал розсіювача: матовий полікарбонат

Колір корпусу: білий

Драйвер у комплекті

AL3006
AL3008

Модель	Артикул	Напруга	Потужність	Світловий потік	Колірна температура	Розмір, мм*	Ступінь захисту	Кількість штук в упаківці
AL3006	29659	180-265V	8W	640Lm	4000 K	140*50	IP54	40
	29658		12W	960Lm		167*50		
AL3008	01649	230V	18W	1260Lm	6500 K	195*46	IP54	40

Накладний неповоротний світильник

Матеріал корпусу: пластик

Матеріал розсіювача: матовий пластик

Колір корпусу: білий

Драйвер у комплекті



AL3009

з інфрачервоним датчиком руху



Ресурс
30 000 годин



Гарантія
1 рік



Інфрачервоний датчик руху



Ступінь захисту

Артикул	Напруга	Потужність	Світловий потік	Колірна температура	Розмір, мм*	Ступінь захисту	Кількість шуків в угні
29900	230V	12W	840Lm	4000 K	210*102*46	IP54	40

Накладний неповоротний світильник з інфрачервоним датчиком руху

Матеріал корпусу: пластик
Матеріал розсіювача: матовий пластик
Колір корпусу: білий
Драйвер у комплекті

Вуличне освітлення | Консольні світильники

SP2925

SP2926

SP2927



Ресурс
30 000 годин



Гарантія
3 роки



Фільтр у драйвері



Ступінь захисту

Матеріал корпусу: алюміній
Матеріал розсіювача: полікарбонат PC
Колір корпусу: чорний
Драйвер у комплекті
Фільтр у драйвері

Модель	Артикул	Напруга	Потужність	Аналог ламп ДНаТ	Аналог ламп ДРЛ	Світловий потік	Колірна температура	Розмір, мм*	Ступінь захисту	Індекс кольоропередачі	Вага світильника	Спосіб кріплення	Діаметр консолі	Рекомендована висота для установки
SP2925	32217	85-265V/50Hz	30W	50W	-	3300Lm	6400 K	360*150*47	IP65	Ra>70	0,76 кг	консольний	40 мм	3-5 м
SP2926	32218		50W	70W	125W	5500Lm		415*168*47			1,04 кг		40 мм	4-6 м
SP2927	32219		100W	100W	250W	11000Lm		582*234*60			2,11 кг		60 мм	6-8 м

SP2921

SP2922

SP2924



Ресурс
30 000 годин



Гарантія
2 роки



Ступінь захисту

Матеріал корпусу: алюміній
Матеріал розсіювача: полікарбонат PC
Колір корпусу: срібний
Драйвер у комплекті

Модель	Артикул	Напруга	Потужність	Аналог ламп ДНаТ	Аналог ламп ДРЛ	Світловий потік	Колірна температура	Розмір, мм*	Ступінь захисту	Індекс кольоропередачі	Вага світильника	Спосіб кріплення	Діаметр консолі	Рекомендована висота для установки
SP2921	32213	85-265V/50Hz	30W	50W	-	3000Lm	6400 K	355*120*55	IP65	Ra>70	0,68 кг	консольний	40 мм	3-5 м
SP2922	32214		50W	70W	125W	5000Lm		405*165*55			1,05 кг		40 мм	4-6 м
SP2924	32216		100W	100W	250W	10000Lm		620*220*75			2,65 кг		60 мм	6-8 м

* - технічні характеристики можуть змінюватися в залежності від партії

SP2911
SP2912
SP2914



Матеріал корпусу: алюміній
Матеріал розсіювача: полікарбонат PC
Колір корпусу: чорний
Драйвер у комплекті

Модель	Артикул	Напруга	Потужність	Аналог ламп ДНАТ	Аналог ламп ДРЛ	Світловий потік	Колірна температура	Розмір, мм	Ступінь захисту	Індекс кольоропередачі	Вага світильника	Спосіб кріплення	Діаметр консолі	Розмір цоколя на висоті для установки
SP2911	32547	85-265V/50Hz	30W	50W	-	3000Lm	6400 K	355*132*62	IP65	Ra>70	0,71 кг	консольний	40 мм	3-5 м
SP2912	32548		50W	70W	125W	5000Lm		385*150*62			0,93 кг		40 мм	4-6 м
SP2914	32549		100W	100W	250W	10000Lm		550*200*85			1,85 кг		60 мм	6-8 м

SP2819
SP2820



Світильник з поворотним кріпленням

Матеріал корпусу: алюміній
Матеріал розсіювача: полікарбонат PC
Колір корпусу: сірий
Драйвер у комплекті



Модель	Артикул	Напруга	Потужність	Аналог ламп ДНАТ	Аналог ламп ДРЛ	Світловий потік	Колірна температура	Розмір, мм	Ступінь захисту	Індекс кольоропередачі	Вага світильника	Спосіб кріплення	Діаметр консолі	Розмір цоколя на висоті для установки
SP2819	32252	85-265V/50Hz	50W	70W	125W	5000Lm	6400 K	573*130*87	IP65	Ra>70	1,24 кг	консольний	55 мм	4-6 м
SP2920	32253		100W	100W	250W	10000Lm		685*167*87			2,14 кг			

Вуличне освітлення | Тротуарні світильники

3733



Тротуарний світильник під лампу MR-16

Матеріал корпусу: пластик, сталь, скло
Колір корпусу: металік

*Лампа до комплекту не входить

Артикул	Лампа	Патрон	Напруга	Розмір, мм	Ступінь захисту	Кількість штук в упаковці
11857	MR-16	G5.3	85-265V/50Hz	110*110*90	IP65	20

* - технічні характеристики можуть змінюватися в залежності від партії

SP4111
SP4112
SP4113
SP4114



Модель	Артикул	Напруга	Потужність	Світловий потік	Кольорова температура	Кут розсіяння	Розміри, мм	Внутрішній діаметр, мм	Ступінь захисту	Кількість штук в упаковці
SP4111	32012	85-265V/ 50Hz	3W	180Lm	2700 K	24°	100*90	62 мм	IP65	30
	32013				6400 K					
SP4112	32015	85-265V/ 50Hz	6W	420Lm	2700 K	24°	120*90	82 мм	IP65	30
	32016				6400 K					
SP4113	32018	85-265V/ 50Hz	9W	630Lm	2700 K	24°	160*90	82 мм	IP65	12
	32019				6400 K					
SP4114	32021	85-265V/ 50Hz	12W	840Lm	2700 K	24°	180*90	112 мм	IP65	12
	32022				6400 K					

Тротуарний світильник

Матеріал корпусу: алюміній, сталь, скло
Колір корпусу: металік
Максимально допустиме навантаження на світильник - 2 тони

SP2812
SP2813



Модель	Артикул	Напруга	Потужність	Світловий потік	Кольорова температура	Розміри, мм	Внутрішній діаметр, мм	Ступінь захисту	Кількість штук в упаковці
SP2812	32162	12V	1W	75Lm	2700 K	82*52	33 мм	IP68	100
SP2813	32163	12V	3W	225Lm	2700 K	90*62	41 мм	IP68	50

Світильник для басейнів та фонтанів

Матеріал корпусу: нержавіюча сталь, пластик
Колір корпусу: хром

Драйвер у комплект не входить

! Потрібний трансформатор LB157 10W/20W
● купується окремо

SP1402
SP4121
SP4122



Модель	Артикул	Напруга	Потужність	Світловий потік	Кольорова температура	Кут розсіяння	Розміри, мм	Діаметр, мм	Ступінь захисту	Кількість штук в упаковці
SP1402	32261	85-265V/ 50Hz	5W	400Lm	3100 K	38°	265 мм	59 мм	IP65	50
	32262				5000 K					
	32223				зелений					
SP1402 RGB	01624		3W	-	RGB					
SP4121	32202	230V/ 50Hz	3W	180Lm	2700 K	25°	350 мм	90 мм	IP65	2/12
	32203				6400 K					
SP4122	32204	230V/ 50Hz	6W	360Lm	2700 K	25°	400 мм	105 мм	IP65	2/12
	32205				6400 K					

Грунтові світильники

Матеріал корпусу:
SP1402: пластик
SP4121/4122: алюміній
Колір корпусу: чорний

* - технічні характеристики можуть змінюватися в залежності від партії

DH012

NEW



Зміна положення рухливих шторок



Гарантія
1 рік



Ступінь
захисту

Артикул	Напруга	Потужність	Світловий потік	Кольорова температура	Розміри, мм	Ступінь захисту	Кількість шуків в упаковці	Колір корпусу
11871	180-240V/ 50Hz	2*3W	450Lm	4000 K	100*100*100	IP54	25	білий
11870								чорний

Архітектурний світлодіодний світильник з регулюванням кута світлення

Матеріал корпусу: алюміній

DH013



Зміна положення рухливих шторок



Гарантія
1 рік



Ступінь
захисту

Артикул	Напруга	Потужність	Світловий потік	Кольорова температура	Розміри, мм	Ступінь захисту	Кількість шуків в упаковці	Колір корпусу
11873	180-240V/ 50Hz	2*3W	450Lm	4000 K	135*115*100	IP54	20	білий
11872								чорний

Архітектурний світлодіодний світильник з регулюванням кута світлення

Матеріал корпусу: алюміній

DH028



Гарантія
1 рік



Ступінь
захисту

Артикул	Напруга	Потужність	Світловий потік	Кольорова температура	Розміри, мм	Ступінь захисту	Кількість шуків в упаковці	Колір
11886	230V/ 50Hz	3W	100Lm	4000 K	120*120*50	IP54	50	білий
11885								чорний
11887								коричневий

Архітектурний світлодіодний світильник

Матеріал корпусу: пластик

DH0701
DH0702



Модель	Артикул	Нагрузка	Потребность	Классификация	Патрон	Размер, мм	Степень защиты	Классификация	Комп.
DH0701	06297	230V/ 50Hz	60W	1	E27	160*148*90	IP54	10	сирый
	06296								чорный
DH0702	06295	230V/ 50Hz	2*60W	2	2*E27	260*148*90	IP54	10	сирый
	06294								чорный

Архітектурний світильник

Матеріал корпусу: алюміній, скло

*Лампа до комплекту не входить

DH014
DH015



Модель	Артикул	Напряжение	Потребность	Классификация патрона	Патрон	Лампа	Размер, мм	Ступень замотки	Классификация штекера в розетку	Комп.
DH014	11867	230V/ 50Hz	35W	1	GU10	MR-16	92*81*92	IP54	40	сирый
	11866									чорний
DH015	11884	230V/ 50Hz	2*35W	2	GU10	MR-16	150*81*92	IP54	20	сирый
	11883									чорний

Архітектурний світильник

Матеріал корпусу: алюміній, скло

*Лампа до комплекту не входить

LL-882
LL-883
LL-889



Модель	Архитект	Нагрузка	Потребность	Средний ток	Средняя температура	Угол рассеивания	Размер, мм	Ступень зашум.	Количество штук в упаковке
LL-882	32138	85-265V	5W	310 Lm	2700K	24°	130*95	IP65	27
LL-883	32140	85-265V	12W	950 Lm	2700K	24°	200*150	IP65	12
LL-889	32155	85-265V	18W	1700 Lm	2700K	24°	1000*466*46	IP65	20

Архітектурний прожектор

Матеріал корпусу: алюміній, скло

Матеріал корпусу: а
Колір корпусу:
LL-882/LL-883: сірий
LL-889: металік

NEW

LL6010
LL6020
LL6030
LL6050
LL6100



Ресурс
30 000 годин



Гарантія
1 рік



Енерго-
ефективність



Ступінь
захисту

Модель	Артикул	Потужність	Напруга	Світловий потік	Колірна температура	Розмір, мм*	Ступінь захисту	Робоча температура	Кількість штук в упаковці
LL6010	40051	10W	175-265V/ 50Hz	900Lm	6400 K	105*98,5*28,7	IP65	від -20 до +40°C	20
LL6020	40052	20W		1800Lm		129,1*110,7*30,7			20
LL6030	40053	30W		2700Lm		153*133,8*30,7			10
LL6050	40054	50W		4500Lm		191,1*163,9*30,7			10
LL6100	40055	100W		9000Lm		255,1*213,1*31			5

Світлодіодний прожектор

Матеріал корпусу: алюміній
Прозоре загортоване скло
Колір корпусу: чорний (для LL6010), білий (для LL6020-LL6050)
3 поворотним кронштейном

NEW

LL8020
LL8030
LL8050
LL8100



Ресурс
30 000 годин



Гарантія
1 рік



Енерго-
ефективність



Ступінь
захисту

Модель	Артикул	Потужність	Напруга	Світловий потік	Колірна температура	Розмір, мм*	Ступінь захисту	Робоча температура	Кількість штук в упаковці
LL8020	40056	20W	175-265V/ 50Hz	1400Lm	6400 K	105*98,5*28,7	IP65	від -20 до +40°C	20
LL8030	40057	30W		2100Lm		129,1*110,7*30,7			10
LL8050	40058	50W		3500Lm		173,1*150*30,7			10
LL8100	40059	100W		7000Lm		225,1*188,6*30,7			10

Світлодіодний прожектор

Матеріал корпусу: алюміній
Прозоре загортоване скло
Колір корпусу: чорний
3 поворотним кронштейном

NEW

LL9010
LL9020
LL9030
LL9050



Ресурс
30 000 годин



Гарантія
1 рік



Енерго-
ефективність



Ступінь
захисту

Модель	Артикул	Потужність	Напруга	Світловий потік	Колірна температура	Розмір, мм*	Ступінь захисту	Робоча температура	Кількість штук в упаковці
LL9010	40060	10W	220-240V/ 50Hz	750Lm	6400 K	78*60,3*42,9	IP65	від -20 до +40°C	20
LL9020	40061	20W		1500Lm		112,3*76,3*43			20
LL9030	40062	30W		2250Lm		143,3*95,3*43			10
LL9050	40063	50W		3750Lm		185,3*140*42,9			10

Світлодіодний прожектор

Матеріал корпусу: алюміній
Прозоре загортоване скло
Колір корпусу: чорний
3 поворотним кронштейном

* - технічні характеристики можуть змінюватися в залежності від партії

LL-991*
LL-992
LL-993
LL-995
LL-922
LL-923
LL-930



Модель	Артикул	Потужність	Напруга	Світловий потік	Колірна температура	Розмір, мм*	Ступінь захисту	Робоча температура	Кількість штук в упаковці
LL-991	29619	10W	220-240V/ 50Hz	800Lm	6400 K	115*108*26	IP65	від -40 до +35°C	20
LL-992	29620	20W		1200Lm		121*114*26			20
LL-993	29621	30W		1800Lm		153*132*27			10
LL-995	29622	50W		3000Lm		198*167*28			10
LL-922	32103	100W	100-240V/ 50Hz	6000Lm		261*217*33			5
LL-923	32104	150W		9000Lm		339*272*34			3
LL-930	32820	100W		8000Lm		245*180*36			10

Світлодіодний прожектор

Матеріал корпусу: алюміній
Матове загортоване скло
Колір корпусу: чорний
3 поворотним кронштейном
з кутом нахилу 360°



LL-904*
LL-907
з датчиком руху



Модель	Артикул	Потужність	Напруга	Світловий потік	Колірна температура	Розмір, мм*	Ступінь захисту	Робоча температура	Кількість штук в упаковці
LL-904	32723	10W	220-240V/ 50Hz	800Lm	6400 K	121*182*53	IP44	від -40 до +35°C	20
LL-907	29557	30W		1800Lm		153*200*54			10

Світлодіодний прожектор з датчиком руху

Матеріал корпусу: алюміній
Матове загортоване скло
Колір корпусу: чорний
3 поворотним кронштейном



LL-610*
LL-630*
LL-650*
LL-670*



Модель	Артикул	Потужність	Напруга	Світловий потік	Колірна температура	Розмір, мм*	Ступінь захисту	Робоча температура	Кількість штук в упаковці
LL-610	32183	10W	180-240V/ 50Hz	980Lm	6400 K	125*117*39	IP65	від -40 до +35°C	40
LL-630	32109	30W		2940Lm		164*152*44			20
LL-650	32110	50W		4900Lm		225*200*63			10
LL-670	32124	70W		6900Lm		225*200*84			8

Світлодіодний прожектор

Матеріал корпусу: алюміній + пластик
Матове загортоване скло
Колір корпусу: чорний
3 поворотним кронштейном



LL-851*
LL-853*
LL-810*
LL-815*



Ресурс
30 000 годин



Гарантія
1 рік



Енерго-
ефективність



Ступінь
захисту

Модель	Артикул	Потужність	Напруга	Світловий потік	Кольорова температура	Розмір, мм*	Ступінь захисту	Робоча температура	Кількість штук в упаковці
LL-851	32118	10W	120-240V/50Hz	800Lm	6400 K	111*100*25	IP65	від -40 до +35°C	60
LL-853	32120	30W		2400Lm		184*165*28			40
LL-810	32817	100W	100-240V/50Hz	8000Lm		292*228*42			5
LL-815	32818	150W		12000Lm		380*305*45			4

Світлодіодний прожектор

Матеріал корпусу: алюміній + пластик
Прозоре загортоване скло
Колір корпусу: чорний
3 поворотних кронштейном з кутом нахилу 360°

LL-802*
LL-803*
з датчиком руху



Ресурс
30 000 годин



Гарантія
1 рік



Енерго-
ефективність



Ступінь
захисту

Модель	Артикул	Потужність	Напруга	Світловий потік	Кольорова температура	Розмір, мм*	Ступінь захисту	Робоча температура	Кількість штук в упаковці
LL-802	32263	20W	100-240V/50Hz	1600Lm	6400 K	131*190*57	IP44	від -40 до +35°C	20
LL-803	32264	30W		2400Lm		184*232*57			15

Світлодіодний прожектор з датчиком руху

Матеріал корпусу: алюміній + пластик
Прозоре загортоване скло
Колір корпусу: чорний
3 поворотних кронштейном з кутом нахилу 360°

LL-471*



Ресурс
30 000 годин



Гарантія
1 рік



Енерго-
ефективність




Ступінь
захисту

Модель	Артикул	Потужність	Напруга	Світловий потік	Кольорова температура	Розмір, мм*	Ступінь захисту	Робоча температура	Кількість штук в упаковці
LL-471	32183	10W	180-240V/50Hz	980Lm	6400 K	125*117*39	IP65	від -40 до +35°C	40


Світлодіодний прожектор

Матеріал корпусу: алюміній + пластик
Матове загортоване скло
Колір корпусу: чорний
3 поворотних кронштейном


SP2819 50W

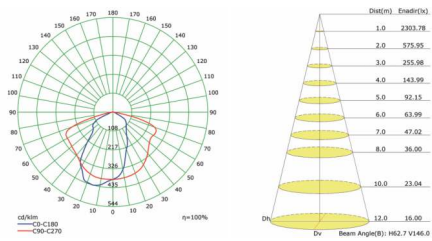


SP2820 100W

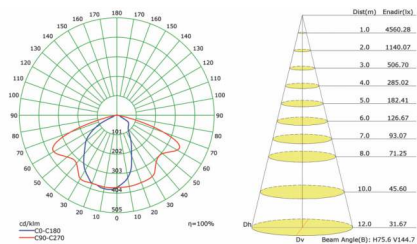


SP2921 30W

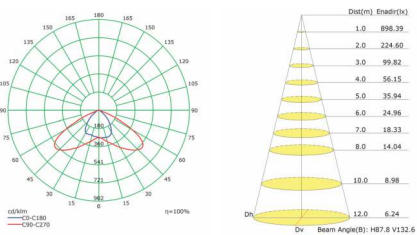


SP2922 50W

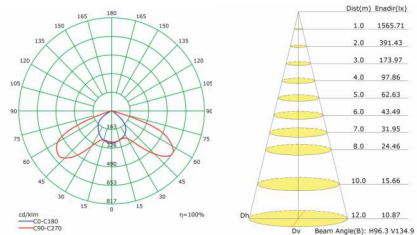


SP2924 100W

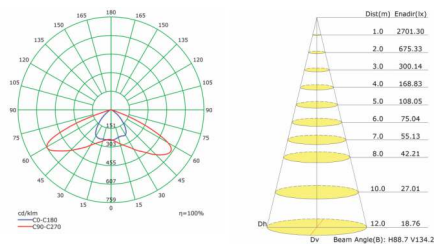


SP2925 30W

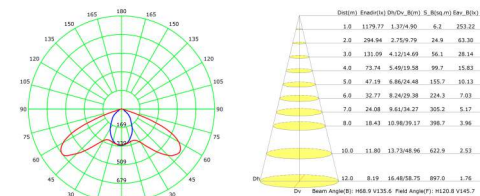


SP2926 50W

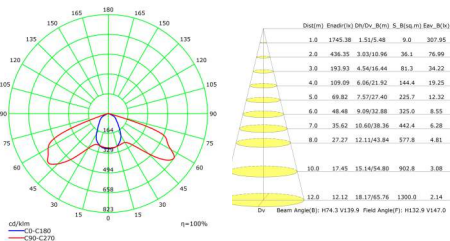


SP2927 100W

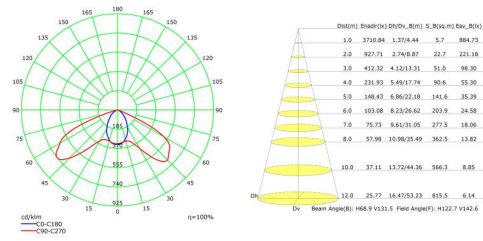


Розподілення КСС по площинах




LL-920

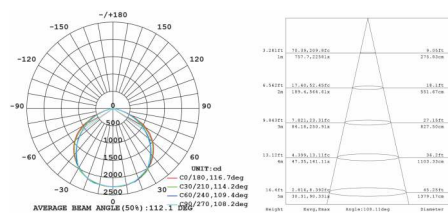


LL-923

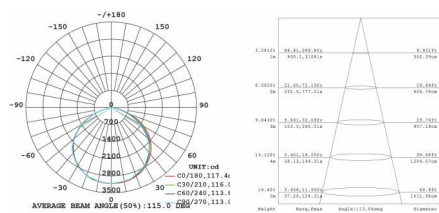


LL-991

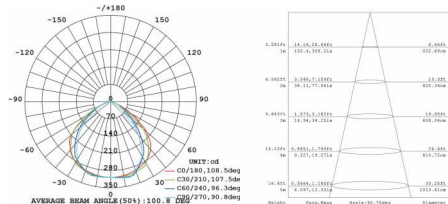


LL-992

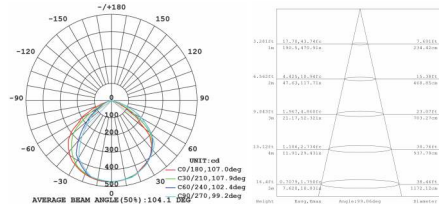

LL-993

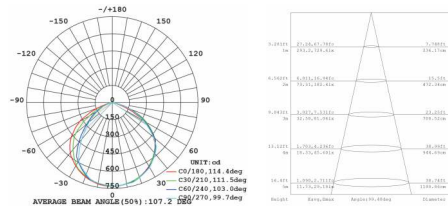

LL-995

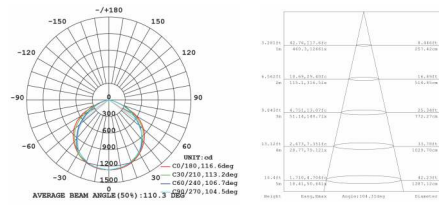



ОПТОВИЙ ВІДДІЛ
+38-048-700-11-12

ЗАХІДНИЙ РЕГІОН
+38-067-488-55-73

ЦЕНТРАЛЬНИЙ РЕГІОН
+38-067-514-44-33

СХІДНИЙ РЕГІОН
+38-067-559-14-30

office@feron.ua
www.feron.ua