

# Шинопровід для трекових світильників CAB1000

## Інструкція з експлуатації

### 1. Опис


- Шинопровід CAB1000 призначений для монтажу та живлення однофазних трекових світильників.
- Шинопровід може бути сполучений в лінію (під кутом 90 градусів або пряму) за допомогою коннекторів LD1000/LD1001/LD1003 (придається окремо).

### 2. Технічні характеристики:

Довжина	1 метр / 2 метри (див. на стикері)
Тип шинопроводу	Закритий
Матеріал корпусу	Сталь
Колір корпусу	Білий / чорний (див. на стикері)

### 3. Комплектація

- Шинопровід – 1 шт.
  - Заглушка – 2 шт.
  - Набір кріплення – 1 шт.
  - Інструкція з експлуатації – 1 шт.
- ### 4. Установка і підключення.
- Дістаньте шинопровід з упаковки і проведіть зовнішній огляд, перевірте наявність усієї необхідної комплектації.
  - Знеструміть і підготуйте до підключення кабель живлячої мережі. Підведіть живлячий кабель до місця установки шинопроводу.
  - Виконайте установку і підключення шинопроводу. Шинопровід встановлюється на стелю за допомогою дюбелів і шурупів або на трисовий підвіс LD1002 (придається окремо).
  - Встановіть трековий світильник в шинопровід і зафіксуйте поворотом важелів.
  - Включіть живлення.
  - При необхідності шинопровід може з'єднуватися в лінію за допомогою з'єднувачів LD1000/LD1001/LD1003 (придається окремо).
  - Підключення виконується за схемами:

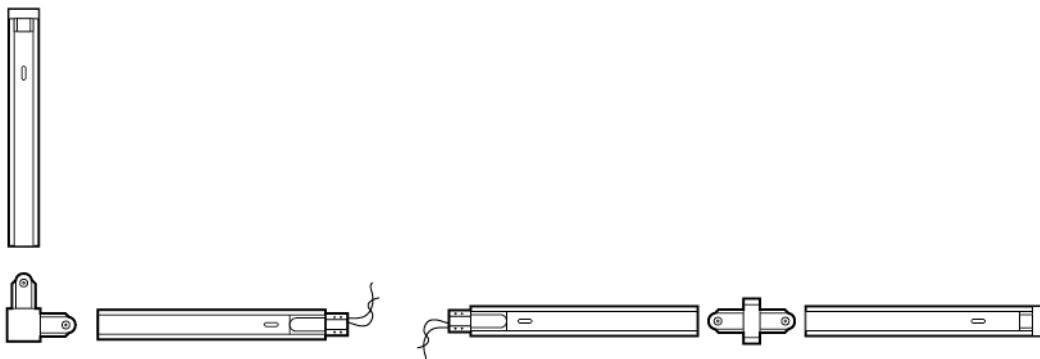

### 5. Технічне обслуговування

- Обслуговування шинопроводу проводити тільки при відключеному електроживленні.
- Протирання від пилу корпусу здійснювати м'якою тканиною у міру забруднення.

### 6. Запобіжні заходи

- До роботи з шинопроводом допускаються особи, що мають відповідну кваліфікацію.
- Усі роботи з шинопроводом виконуються тільки при відключені напрузі живлення.
- Не встановлюйте шинопровід на висоті нижче 2.5 метрів або в місцях, де може статися випадковий контакт людини з шинопроводом.
- Заборонено використання виробу без заземляючого контакту.
- Не розкривайте корпус шинопроводу, це може привести до ушкодження внутрішніх частин конструкції.
- Виріб призначений для використання тільки у середині приміщень.
- Заборонена експлуатація шинопроводу при пошкодженні ізоляції живлячого кабелю, з пошкодженим корпусом.
- Заборонена експлуатація шинопроводу в приміщеннях з підвищеним вмістом пилу або вологи.
- При використанні шинопроводів не перевищуйте струмове навантаження в 14 ампер.
- На 1 метр шинопроводу рекомендується встановлювати не більше трьох світильників.
- Радіоактивні і отруйні речовини до складу виробу не входять.

**7. Зберігання**

Зберігання товару здійснюється в упаковці в приміщенні за відсутності агресивного середовища. Температура зберігання від - 25°C до +50°C, відносна вологість не більше 80% при температурі 25°C. Не допускати впливу вологої.

**8. Транспортування**

Виріб в упаковці придатний для транспортування автомобільним, залізничним, морським або авіаційним транспортом.

**9. Утилізація**

Виріб утилізується відповідно до правил утилізації побутової електронної техніки.

**10. Інформація про виробника, імпортера і дата виробництва**

Зроблено в Китаї. Виробник: Ningbo Yusing Electronics Co., LTD, Civil Industrial Zone, Pugen Village, Qiu'ai Ningbo, Китай. / Нінгбо Юзінг Електронікс Ко., ЛТД, Цівіл Індастріл Зон, Пуген Вілаж, Кьюаі Нінгбо, Китай.

Імпортер: ТОВ «СВІТРОН», Україна, 65101, Одеська обл., м. Одеса, вул. Космонавта Комарова, б.10, офіс 6.

Уповноважений представник виробника: ТОВ “Ферон Плюс”, м. Одеса, вул. Космонавта Комарова, б.10, офіс 507. тел.: (068) 934-72-72

Дата виготовлення нанесена на корпус виробу у форматі ММ.РРРР, де ММ - місяць виготовлення, РРРР - рік виготовлення.



Увага: для дотримання гарантійних зобов'язань вимоги до підключення  
та експлуатації світильника, описані в інструкції, є обов'язковими

Даний гарантійний талон заповнюється тільки при розрібному продажу продукції торгівельної марки "FERON"

**ГАРАНТИЙНИЙ ТАЛОН**

Дата продажу	Найменування виробу	Кількість	Дата закінчення гарантійного терміну

Продавець \_\_\_\_\_

Покупець \_\_\_\_\_

підпис

МП

**УВАГА!**

Незаповнений гарантійний талон знімає з продавця гарантійні зобов'язання.  
Талон дійсний при пред'явленні касового чека (товарної накладної).