

Накладні світильники ТМ «FERON» ML311, ML311-2, ML311-3 з патроном GU10

Інструкція з експлуатації

1. Опис

- 1.1 Світильники призначені для загального і декоративного освітлення житлових і громадських приміщень, підсвічування полиць і ніш, освітлення торгових вітрин, освітлення квартири і так далі.
- 1.2 Світильники встановлюються накладним монтажем на плоску поверхню з нормально займистого будівельного матеріалу.
- 1.3 Світильники призначені для використання з галогенними, енергозберігаючими або світлодіодними лампами з цоколем GU10, розрахованими для використання в мережі змінного струму з номінальною напругою 230В/50Гц, і що мають потужність, яка не перевищує 35 Вт (лампа не входить в комплект постачання).
- 1.4 Світильники призначені для використання тільки усередині сухих опалюваних приміщень.

2. Технічні характеристики:


Найменування моделі світильника	ML311	ML311-2	ML311-3
Тип патрона для лампи	GU10	2xGU10	3xGU10
Тип лампи	Світлодіодна, енергозберігаюча, галогенна MR16		
Комплектація	Лампа в комплект не входить		
Напруга живлення	~230В		
Частота мережі	50Гц		
Габаритні розміри, мм	Ø110x167 мм	290x70x162мм	430x70x162мм
Колір корпусу	Див. на упаковці		
Матеріал корпусу	Алюміній		
Ступінь захисту від пилу та вологи	IP20		
Клас захисту від ураження електричним струмом	I		
Обертання в горизонтальній площині	300 °		
Обертання у вертикальній площині	90 °		
Температура довкілля	+0.. +45 °С		
Температура зберігання	-20 .. +50°С		
Відносна вологість	80% (при 25°С)		

3. Комплектація

- 3.1 Світильник.
- 3.2 Інструкція з експлуатації.
- 3.3 Коробка пакувальна.

4. Монтаж та підключення

- 4.1 Дістаньте світильник з упаковки і проведіть зовнішній огляд.
- 4.2 Знеструміть і підготуйте до підключення кабелю мережі живлення. Підведіть живлячий кабель до місця установки світильника.
- 4.3 Виконайте розмітку стелі і підготовку монтажних отворів відповідно до настановних розмірів світильника.
- 4.4 Зніміть установчу планку (А), викрутивши гвинти (В) з пазів (С) основи світильника (Мал.1).
- 4.5 Встановіть планку на заздалегідь розмічене місце монтажу і прикрутіть саморізами (Мал.2).
- 4.6 Виконайте підключення кабелю мережі живлення до клемної колодці світильника, встановіть основу світильника на установчу планку і закріпіть гвинтами (Мал.3).
- 4.7 Встановіть лампу в патрон і корпус світильника. Встановіть декоративне кільце поверх лампи (Мал.4).
- 4.8 Переконайтеся, що лампа встановлена рівно, і кільце надійно зафіксоване.
- 4.9 Увімкніть живлення.

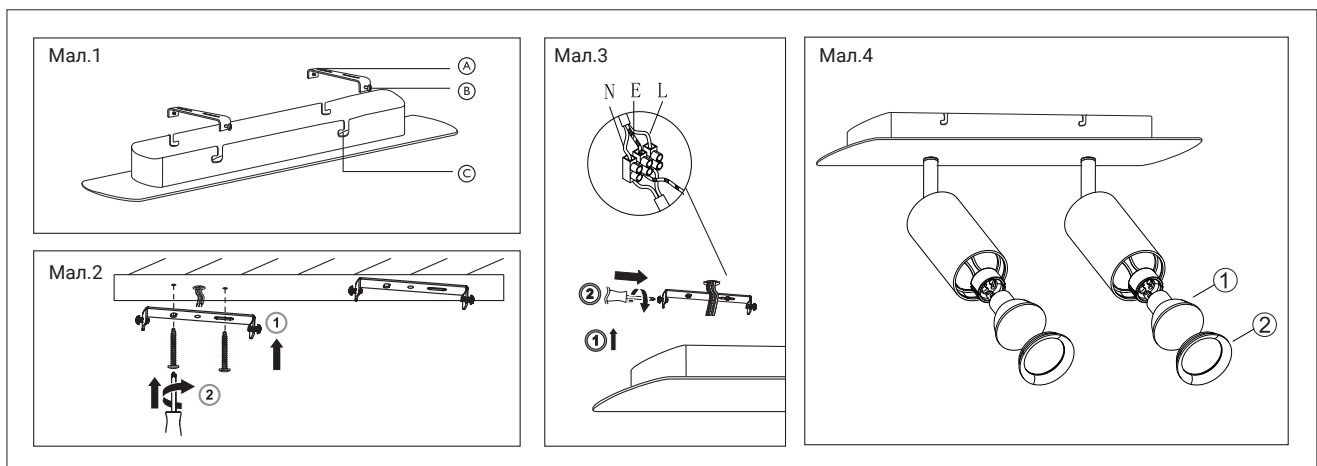

5. Технічне обслуговування

- 5.1 Обслуговування світильника проводити тільки при відключеному електроживленні.
- 5.2 Протирання світильника від пилу здійснювати м'якою тканиною у міру забруднення.
- 5.3 Заміну лампи здійснювати в міру необхідності.

6. Запобіжні заходи

- 6.1 Усі роботи по монтажу і підключенню світильника здійснюються тільки при вимкненому електроживленні.
- 6.2 Світильники призначені для використання тільки усередині приміщень.
- 6.3 До роботи зі світильником допускаються особи, які мають необхідну кваліфікацію, та групу з електробезпеки не нижче III.
- 6.4 Заборонена експлуатація світильника при пошкодженій ізоляції живлячого кабелю.
- 6.5 У світильник можна встановлювати тільки той тип і потужність ламп, який вказаний в цій інструкції.

7. Характерні несправності і способи їх усунення

Несправності	Вірогідна причина	Метод усунення
При включенні живлення світильник не працює	Відсутня напруга в живлячій мережі	Відновить напругу в мережі
	Вийшла з ладу лампа	Замініть лампу
	Обрив контакту, порушена цілісність кабелю живлячої мережі	Перевірте підключення та цілісність ізоляції живлячого кабелю
	Неправильне підключення	Перевірте схему підключення, при необхідності усуньте несправність

8. Зберігання

Світильники зберігаються в картонних коробках в ящиках або на стелажах в сухих опалюваних приміщеннях.

9. Транспортування

Світильник в упаковці придатний для транспортування автомобільним, залізничним, морським або авіаційним транспортом.

10. Утилізація

Світильник утилізується відповідно до правил утилізації побутової електронної техніки.

11. Інформація про виробника і дата виробництва

Зроблено в Китаї. Виробник: Ningbo Yusing Electronics Co., LTD, Civil Industrial Zone, Pugen Village, Qiu'ai Ningbo, Китай. / Нінгбо Юзинг Електронікс Ко., ЛТД, Цівіл Індастріл Зон, Пуген Вілаж, Кьюаі Нінгбо, Китай.
Імпортёр: ТОВ «СВІТРОН», Україна, 65101, Одеська обл., м. Одеса, вул. Космонавта Комарова, б.10, офіс 6.
Уповноважений представник виробника, який здійснює його функції щодо прийняття претензій від споживача ТОВ "Ферон Плюс", м. Одеса, вул. Космонавта Комарова, б.10, офіс 507.тел.: (068) 934-72-72
Дата виготовлення нанесена на корпус виробу у форматі ММ.РРРР, де ММ - місяць виготовлення, РРРР - рік виготовлення.

Гарантія не поширюється у випадках використання на виробництві, з метою отримання прибутку, а також в інших цілях, що не відповідають прямому застосуванню продукції ТМ "Feron", призначеної для побутових потреб.

Feron

Увага: для дотримання гарантійних зобов'язань вимоги до підключення та експлуатації світильника, описані в інструкції, є обов'язковими

Даний гарантійний талон заповнюється тільки при роздрібному продажу продукції торгівельної марки "FERON"

ГАРАНТІЙНИЙ ТАЛОН

Дата продажу	Найменування виробу	Кількість	Дата закінчення гарантійного терміну

Продавець _____

Покупець _____

підпис

МП

УВАГА!
Незаповнений гарантійний талон знімає з продавця гарантійні зобов'язання.
Талон дійсний при пред'явленні касового чека (товарної накладної).