



один з найбільших дистриб'юторів світлотехнічної продукції в Україні. Ми запрошуємо до співпраці всіх, хто пов'язав свій бізнес з освітленням та знаходиться в пошуку надійного партнерства.

| ПЕРЕВАГИ СПІВПРАЦІ

Актуальний асортимент за доступними цінами

Повний асортимент сучасного освітлення для комерційного і побутового використання: світлодіодні лампи, світильники, вуличне і архітектурне освітлення, електротовари і комплектуючі.

Система контролю якості, власна лабораторія

Вся продукція проходить двоетапний контроль якості: перший – спеціалістами компанії безпосередньо на заводах-виробниках, другий – повторний контроль кожної партії у власній лабораторії.

Вигідні умови співпраці для кожного партнера

Дистриб'юторам ми забезпечуємо повний супровід продажів, а дизайнерам та проектним організаціям надаємо всю необхідну документацію, індивідуальний підхід та вигідні умови співпраці.

| Продукція FERON

Представлена на ринку України з 2004 року. За цей час вона зайняла передові позиції в галузі якісного світлодіодного освітлення.



ВИСОКОТЕХНОЛОГІЧНЕ ВИРОБНИЦТВО



КОНТРОЛЬ ЯКОСТІ



ШИРОКИЙ АСОРТИМЕНТ



ПОСТІЙНЕ ОНОВЛЕННЯ АСОРТИМЕНТУ



ГАРАНТІЯ



ОПТИМАЛЬНА ПРОПОЗИЦІЯ



ВІДПОВІДНІСТЬ СТАНДАРТАМ



БЕЗПЕКА ТА ЕКОЛОГІЧНІСТЬ



СВІТЛОДІЮДНІ ЛАМПИ

LB-37.....	6	LB-196.....	4	LB-764.....	5
LB-61.....	5	LB-371.....	6	LB-918.....	4
LB-163.....	5	LB-716.....	4	LB-920.....	4

SMART СВІТИЛЬНИКИ

AL5000 Starlight	8	AL6080 Square	9
AL5100 Eos	8	AL6090 Triangle	9
AL5200 Diamond	8	AL6600 Shine	9
AL6030 Grand Color	8	AL6610 Shine Levitation	9

СВІТЛОДІЮДНІ СВІТИЛЬНИКИ

AL510-1.....	11	AL702	10
AL511-1.....	11	AL708	10
AL701	10	AL709	10

АКЦЕНТНЕ ОСВІТЛЕННЯ

AL100.....	15	MGN303	13	ML328-TR.....	16
AL4030.....	17	MGN304	13	ML332.....	15
AL5095.....	17	MGN306	13	ML333.....	15
MGN300	12	ML180.....	18	ML380.....	17
MGN301	12	ML202-P.....	18		
MGN302	12	ML203-P.....	18		

КОМПЛЕКТУЮЧІ

CAB1200-P	16	LD1022	16	LD2020	14
CAB1006	13	LD1120	16	LD2021	14
CABM1000	14	LD1121	16	LD2022	14
CABM1001.....	14	LD1122	16	LD2023	14
LB048	14	LD1200-P.....	16	LD3000	14
LB48	14	LD1201-P.....	16	LD3002	14
LD1020	16	LD2004	14	LD3003	14
LD1021	16	LD2005	14		

ДЕКОРАТИВНІ СВІТИЛЬНИКИ

AL5080	21	CD835	20
CD834	20	CD836	20

ВУЛИЧНЕ ОСВІТЛЕННЯ

LL-6150	22
---------------	----

ДЕКОРАТИВНЕ ОСВІТЛЕННЯ

LS603.....	23
LS606.....	23
LS612.....	23

Світлодіодні лампи

Серія Standart - основна лінійка світлодіодних ламп Feron. Це лампи, що характеризуються оптимальними технічними характеристиками і збалансованою ціною. Нові моделі надають більше можливості щодо вирішення завдань з освітлення.



Гарантія
1 рік

E27
LB-918



E27
LB-920



Модель	Артикул	Номинальна напруга	Номинальна потужність	Номинальний світловий потік	Цоколь	Кут випромінювання	Індекс кольоропередачі	Розмір, мм*	Корельована колірна температура	Кількість шт. в упаковці	Тип світлодіодів	Матеріал колби	Тип лампи
LB-918	01871	~230В/50Гц	18Вт	1500Лм	E27	180°	Ra≥ 80	65*134	4000K	100	алюміній + пластик	матовий	A65
	01872								6500K				
LB-920	01875	~230В/50Гц	20Вт	1650Лм	E27	160°	Ra≥ 80	80*135	4000K	50	алюміній + пластик	матовий	A80
	01876								6500K				

G5.3
LB-196



GU10
LB-196



Модель	Артикул	Номинальна напруга	Номинальна потужність	Номинальний світловий потік	Цоколь	Кут випромінювання	Індекс кольоропередачі	Розмір, мм*	Корельована колірна температура	Кількість шт. в упаковці	Тип світлодіодів	Матеріал колби	Тип лампи
LB-196	01878	~230В/50Гц	7Вт	640Лм	G5.3	120°	Ra≥ 80	50*58	6500K	100	алюміній + пластик	матовий	MR16
	01874				GU10								MR16
LB-716	01873	~230В/50Гц	6Вт	520Лм	GU10	120°	Ra≥ 80	50*53	6500K	100	алюміній + пластик	матовий	MR16

GU10
LB-716



Світлодіодні лампи

Серія Feron FILAMENT - це світлодіодні лампи зі світлодіодними нитками та прозорими колбами, що найкраще поєднуються з класичними люстрами та бра, світильниками з відкритими плафонами та у стилі LOFT.



Гарантія
2 роки

E27
LB-163



E27
LB-163



Модель	Артикул	Номинальна напруга	Номинальна потужність	Номинальний світловий потік	Цоколь	Кут випромінювання	Індекс кольоропередачі	Розмір, мм*	Корельована колірна температура	Кількість шт. в упаковці	Тип світлодіодів	Матеріал колби	Тип лампи
LB-163	01869	~230В/50Гц	6Вт	250Лм	E27	300°	Ra≥ 80	95*145	2700K	50	світлодіодні нитки	графіт скло	G95
	01868											550Лм	

E27
LB-61



E27
LB-61



Модель	Артикул	Номинальна напруга	Номинальна потужність	Номинальний світловий потік	Цоколь	Кут випромінювання	Індекс кольоропередачі	Розмір, мм*	Корельована колірна температура	Кількість шт. в упаковці	Тип світлодіодів	Матеріал колби	Тип лампи
LB-61	01865	~230В/50Гц	2Вт	200Лм	E27	300°	Ra≥ 80	45*75	2700K	100	світлодіодні нитки	прозоре скло	G45
	01866											золоте скло	
LB-764	01867	~230В/50Гц	4Вт	300Лм	E27	300°	Ra≥ 80	64*138	2700K	50	світлодіодна спіраль	золоте скло	ST64

E27
LB-764



Світлодіодні лампи



Гарантія
1 рік



E27
LB-37

Модель	Артикул	Номинальна напруга	Номинальна потужність	Цоколь	Кут випромінювання	Розмір, мм*	Корельована колірна температура	Кількість шт. в упаковці	Матеріал колби	Тип лампи
LB-37	01895	~230В/ 50Гц	1Вт	E27	270°	45*68	красний	200	прозоре скло	G45
	01896						жовтий			
	01897						синій			
	01898						зелений			



E27
LB-371

Модель	Артикул	Номинальна напруга	Номинальна потужність	Цоколь	Кут випромінювання	Розмір, мм*	Корельована колірна температура	Кількість шт. в упаковці	Матеріал колби	Тип лампи
LB-371	01899	~230В/ 50Гц	1Вт	E27	270°	46*92	жовтий	100	прозоре скло	S14



Гарантія
1 рік

Рекомендуємо використовувати з вуличною гірляндою "Белт лайт"



Світлодіодні світильники

Світлодіодні світильники сьогодні - це вибір №1 в Україні та світі при плануванні освітлення в усіх сферах діяльності, завдяки своїм технічним характеристикам та економічним і екологічним показникам.



AL5000
STARLIGHT
RGB



AL5100
EOS



Гарантія
2 роки

Модель	Артикул	Нормована напруга	Нормована потужність	Номинальний світловий потік	Корельована колірна температура	Розмір, мм*	Ступінь захисту	Кількість шт. в упаковці	Матеріал корпусу	Матеріал розсіювача	Колір корпусу
AL5000 RGB	40254	~230В/50Гц	max 42Вт	max 3360 Лм	3000-4500-6500K + RGB	455*72	IP20	5	метал	пластик	білий
AL5100	40245	~230В/50Гц	max 70Вт	max 5600 Лм	2700-4000-6500K	490*85	IP20	6	метал	пластик	білий



AL5200
DIAMOND



AL6030
GRAND COLOR



Гарантія
2 роки

Модель	Артикул	Нормована напруга	Нормована потужність	Номинальний світловий потік	Корельована колірна температура	Розмір, мм*	Ступінь захисту	Кількість шт. в упаковці	Матеріал корпусу	Матеріал розсіювача	Колір корпусу
AL5200	40246	~230В/50Гц	max 70Вт	max 5600 Лм	2700-4000-6500K	500*78	IP20	6	метал	пластик	білий
AL6030 RGB	40247	~230В/50Гц	max 60Вт	max 4500 Лм	3000-4000-6000K + RGB	500*100	IP20	6	метал	пластик	білий



AL6080
SQUARE



AL6090
TRIANGLE



Гарантія
2 роки

Модель	Артикул	Нормована напруга	Нормована потужність	Номинальний світловий потік	Корельована колірна температура	Розмір, мм*	Ступінь захисту	Кількість шт. в упаковці	Матеріал корпусу	Матеріал розсіювача	Колір корпусу
AL6080	40278	~230В/50Гц	max 70Вт	max 4480 Лм	3000-4500-6000K	400*400*37	IP20	6	метал	акрил	білий
AL6090	40279	~230В/50Гц	max 60Вт	max 3840 Лм	3000-4500-6000K	400*400*37	IP20	6	метал	акрил	білий



AL6600
SHINE



AL6610
SHINE
LEVITATION



Гарантія
2 роки



Модель	Артикул	Нормована напруга	Нормована потужність	Номинальний світловий потік	Корельована колірна температура	Розмір, мм*	Ступінь захисту	Кількість шт. в упаковці	Матеріал корпусу	Матеріал розсіювача	Колір корпусу
AL6600	40280	~230В/50Гц	max 70Вт	max 4550 Лм	3000-4500-6500K	400*400*80	IP20	6	метал	акрил	золотий
	срібло										
	білий										
AL6610	40283	~230В/50Гц	max 50Вт	max 3200 Лм	4000K	500*1200	IP20	6	метал	акрил	срібло
	золотий										
	білий										

Світлодіодні світильники

Світлодіодні світильники сьогодні - це вибір №1 в Україні та світі при плануванні освітлення в усіх сферах діяльності, завдяки своїм технічним характеристикам та економічним і екологічним показникам.

AL701



AL702



Гарантія 1 рік

Модель	Артикул	Нормована напруга	Нормована потужність	Номинальний світловий потік	Корельована колірна температура	Розмір, мм*	Вбудований розмір, мм*	Ступінь захисту	Кількість шт. в упаковці	Матеріал корпусу	Матеріал розсіювача	Колір корпусу
AL701	01900	~230В/ 50Гц	9 Вт	900 Лм	4000K	85*20	35-60	IP20	50	алюміній	пластик	білий
	01901		18 Вт	1800 Лм	4000K	120*20	35-90		50			
	01902		24 Вт	2400 Лм	4000K	170*20	36-135		40			
	01903		32 Вт	3200 Лм	4000K	225*20	36-190		20			
AL702	01904	~230В/ 50Гц	9 Вт	900 Лм	4000K	85*85*20	35-60	IP20	50	алюміній	пластик	білий
	01905		18 Вт	1800 Лм	4000K	120*120*20	35-90		50			
	01906		24 Вт	2400 Лм	4000K	170*170*20	36-135		40			
	01907		32 Вт	3200 Лм	4000K	225*225*20	36-190		20			

AL510-1



AL511-1



Гарантія 1 рік

Модель	Артикул	Нормована напруга	Нормована потужність	Номинальний світловий потік	Корельована колірна температура	Розмір, мм*	Вбудований розмір, мм*	Ступінь захисту	Кількість шт. в упаковці	Матеріал корпусу	Матеріал розсіювача	Колір корпусу
AL510-1	01881	~230В/ 50Гц	3 Вт	180 Лм	4000K	83*13,5	60	IP20	100	алюміній	пластик	білий
	01882		6 Вт	360 Лм	4000K	115*13,5	96		100			
	01883		9 Вт	540 Лм	4000K	145*13,5	120		40			
	01884		12 Вт	720 Лм	4000K	165*13,5	143		40			
	01885		20 Вт	1200 Лм	4000K	220*13,5	190		30			
AL511-1	01886	~230В/ 50Гц	6 Вт	360 Лм	4000K	120*120*13,5	95	IP20	100	алюміній	пластик	білий
	01887		9 Вт	540 Лм	4000K	145*145*13,5	122		40			
	01888		12 Вт	720 Лм	4000K	165*165*13,5	145		40			
	01889		20 Вт	1200 Лм	4000K	220*220*13,5	195		30			
	01890		24 Вт	1440 Лм	4000K	290*290*13,5	275		20			



AL708



AL709



Гарантія 2 роки

Модель	Артикул	Нормована напруга	Нормована потужність	Номинальний світловий потік	Корельована колірна температура	Розмір, мм*	Ступінь захисту	Кількість шт. в упаковці	Матеріал корпусу	Матеріал розсіювача	Колір корпусу
AL708	01908	~230В/ 50Гц	18 Вт	1800 Лм	4000K	120*40	IP20	40	алюміній	пластик	білий
	01909		24 Вт	2400 Лм	4000K	170*40		30			
	01916		24 Вт	2400 Лм	6500K	170*40		30			
	01910		32 Вт	3200 Лм	4000K	225*40		20			
AL709	01911	~230В/ 50Гц	18 Вт	1800 Лм	4000K	120*120*40	IP20	40	алюміній	пластик	білий
	01912		24 Вт	2400 Лм	4000K	170*170*40		30			
	01917		24 Вт	2400 Лм	6500K	170*170*40		30			
	01913		32 Вт	3200 Лм	4000K	225*225*40		20			

Магнітні низковольтні трекові світильники

Магнітна низковольтна трекова система - це сучасна система освітлення, що складається з трекових світильників та шинопроводів, до яких ці світильники кріпляться за допомогою магнітів.



MGN300



Модель	Артикул	Нормована напруга	Нормована потужність	Номинальний світловий потік	Корельована колірна температура	Розмір, мм*	Ступінь захисту	Індекс кольоро-передачі	Кут випромінювання	Матеріал корпусу	Колір корпусу	Спосіб підключення	Кількість шт. в упаковці
MGN300	41929	-48 В	12Вт	960Лм	4000K	220*22*43	IP20	Ra≥ 80	30°	алюміній	чорний	на магнітному шинопроводі	120
	41931		18Вт	1440Лм							чорний	80	

MGN301



Модель	Артикул	Нормована напруга	Нормована потужність	Номинальний світловий потік	Корельована колірна температура	Розмір, мм*	Ступінь захисту	Індекс кольоро-передачі	Кут випромінювання	Матеріал корпусу	Колір корпусу	Спосіб підключення	Кількість шт. в упаковці
MGN301	41936	-48 В	12Вт	960Лм	4000K	220*22*105	IP20	Ra≥ 80	30°	алюміній	чорний	на магнітному шинопроводі	30

MGN302



Модель	Артикул	Нормована напруга	Нормована потужність	Номинальний світловий потік	Корельована колірна температура	Розмір, мм*	Ступінь захисту	Індекс кольоро-передачі	Кут випромінювання	Матеріал корпусу	Колір корпусу	Спосіб підключення	Кількість шт. в упаковці
MGN302	41938	-48 В	12Вт	960Лм	4000K	300*22*43	IP20	Ra≥ 80	110°	алюміній	чорний	на магнітному шинопроводі	80
	41940		18Вт	1440Лм		450*22*43							80
	41942		24Вт	1920Лм		600*22*43							40

MGN303



MGN304



Модель	Артикул	Нормована напруга	Нормована потужність	Номинальний світловий потік	Корельована колірна температура	Розмір, мм*	Ступінь захисту	Індекс кольоро-передачі	Кут випромінювання	Матеріал корпусу	Колір корпусу	Спосіб підключення	Кількість шт. в упаковці
MGN303	41946	-48 В	10Вт	800Лм	4000K	130xØ55x145	IP20	Ra≥ 80	35°	алюміній	чорний	на магнітному шинопроводі	40
MGN304	41951					135xØ55x145			90°		чорний		

MGN306



Модель	Артикул	Нормована напруга	Нормована потужність	Номинальний світловий потік	Корельована колірна температура	Розмір, мм*	Ступінь захисту	Індекс кольоро-передачі	Кут випромінювання	Матеріал корпусу	Колір корпусу	Спосіб підключення	Кількість шт. в упаковці
MGN306	40263	-48 В	12Вт	960Лм	4000K	220*22*105	IP20	Ra≥ 80	110°	алюміній	чорний	на магнітному шинопроводі	30

CAB1006



Модель	Артикул	Довжина	Кількість	Найменування
CAB1006	41954	150 см	2 шт./упак.	тросовий підвіс

* технічні характеристики можуть змінюватися в залежності від партії

* технічні характеристики можуть змінюватися в залежності від партії



SABM1000

SABM1001

Модель	Артикул	Нормована напруга	Колір	Розмір	Найменування	Примітка
SABM1000	41959	-48В	чорний	26*53*1000мм	Накладний шинопровід для магнітних треків	Номінальний струм не більше 13А
	41961			26*53*2000мм		
SABM1001	41963	-48В	чорний	47*62*1000мм	Вбудований шинопровід для магнітних треків	Номінальний струм не більше 13А
	41965			47*62*2000мм		



LB048

LB48

Модель	Артикул	Вихідна напруга	Макс. допустиме навантаження	Макс. вихідний струм	Розмір	Найменування
LB048	41957	-48В	100Вт	2,06А	48*145*24мм	Трансформатор (драйвер) для магнітних трекових світильників
	41958		200Вт	4,16А	48*200*24мм	
LB48	41955	-48В	100Вт	2,1А	220*20*45мм	Трансформатор (драйвер) вбудований для магнітних трекових світильників
	41956		200Вт	4,2А	300*20*45мм	



LD2020

LD2021

LD2022

LD2023

LD2004

LD2005

Модель	Артикул	Колір	Матеріал	Розмір	Найменування
LD2020	41975	чорний	метал	80*22*1,7мм	З'єднувач прямий для шинопроводу SABM1000
LD2021	41977	чорний	алюміній	100*100мм	З'єднувач кутовий для шинопроводу SABM1000
LD2022	41979	чорний	алюміній	100*100мм	З'єднувач внутрішній кутовий для шинопроводу SABM1000
LD2023	41989	срібло	метал	70*12*1мм	З'єднувач прямий для шинопроводу SABM1001
LD2004	41980	чорний	алюміній	100*100мм	З'єднувач кутовий для шинопроводу SABM1001
LD2005	41982	чорний	алюміній	100*100мм	З'єднувач внутрішній кутовий для шинопроводу SABM1001


Модель	Артикул	Колір	Матеріал	Розмір	Нормована напруга	Найменування
LD3000	41967	чорний	метал/пластик	90*18*17мм	48В	Введення живлення для шинопроводу
LD3002	41971	чорний	метал/пластик	330*18*18мм	48В	Кутовий конектор живлення для шинопроводу (гнучкий)
LD3003	41973	чорний	метал/пластик	220*18*18мм	48В	Прямий конектор живлення для шинопроводу



LD3000



LD3002



LD3003

AL100



Гарантія 1 рік

Модель	Артикул	Нормована напруга	Нормована потужність	Номінальний світловий потік	Корельована колірна температура	Розмір, мм*	Ступінь захисту	Індекс кольоропередачі	Кут випромінювання	Матеріал корпусу	Колір корпусу	Спосіб підключення	Кількість шт. в упаковці
AL100	41605	~170-265В/50Гц	20Вт	1800Лм	4000К	82*115*150	IP40	Ra≥ 80	35°	алюміній	білий	одно-фазний	40
	41606		30Вт	2700Лм	4000К	96*135*160	IP40	Ra≥ 80	35°		чорний		
	41607	30Вт	2700Лм	4000К	96*135*160	IP40	Ra≥ 80	35°	алюміній	білий	одно-фазний	30	
	41608									чорний			

ML332



Гарантія 1 рік

Модель	Артикул	Патрон	Тип лампи*	Нормована напруга	Макс. потужність	Розмір, мм*	Ступінь захисту	Матеріал корпусу	Колір корпусу	Спосіб підключення	Кількість шт. в упаковці	Примітка
ML332	01924	GU10	MR-16	~230В/50Гц	35Вт	55*120	IP20	алюміній	білий	одно-фазний	40	Лампа в комплект не входить
	01925								чорний			

ML333



Гарантія 1 рік

Модель	Артикул	Патрон	Тип лампи*	Нормована напруга	Макс. потужність	Розмір, мм*	Ступінь захисту	Матеріал корпусу	Колір корпусу	Спосіб підключення	Кількість шт. в упаковці	Примітка
ML333	01934	GU10	MR-16	~230В/50Гц	35Вт	125*52*82	IP20	алюміній та пластик	білий	одно-фазний	40	Лампа в комплект не входить
	01935								чорний			
	01936								латунь			
	01937								хром			

ML328-TR



Гарантія 1 рік

Лампа в комплект не входить


Модель	Артикул	Патрон	Тип лампи*	Нормована напруга	Макс. потужність	Розмір, мм*	Ступінь захисту	Матеріал корпусу	Колір корпусу	Спосіб підключення	Кількість шт. в упаковці
ML328-TR	01938	GU10	MR-16	~230В/50Гц	12Вт	70*260 (підвіс 1200мм)	IP20	алюміній	білий	одно-фазний	30
	чорний										



SAB1200-P

Модель	Артикул	Матеріал корпусу	Колір	Розмір, мм	Найменування	Примітка
SAB1200-P	01940	пластик	чорний	1000*33*16	Шинопровід пластиковий для трекових світильників	Максимально рекомендований струм на фазу становить 2А
	01941			2000*33*16		

Модель	Артикул	Колір	Найменування
LD1200-P	01944	чорний	З'єднувач прямиий для шинопроводу однофазного SAB1200-P
LD1201-P	01945	чорний	З'єднувач кутовий для шинопроводу однофазного SAB1200-P



LD1200-P




LD1201-P

Модель	Артикул	Колір	Найменування
LD1020	40265	білий	Струмоввід для шинопроводу SAB1000
	40264	чорний	
LD1021	40269	білий	Заглушка для шинопроводу SAB1000
	40268	чорний	
LD1022	40273	білий	З'єднувач гнучкий для шинопроводу SAB1000
	40272	чорний	
LD1120	40267	білий	Струмоввід для шинопроводу SAB1100
	40266	чорний	
LD1121	40271	білий	Заглушка для шинопроводу SAB1100
	40270	чорний	
LD1122	40275	білий	З'єднувач гнучкий для шинопроводу SAB1100
	40274	чорний	



LD1020



LD1021



LD1022



LD1120



LD1121



LD1122

ML380



Гарантія 1 рік

Модель	Артикул	Колір	Лампа	Патрон	Нормована напруга	Макс. нормована потужність	Розмір, мм*	Кількість шт. в упаковці	Матеріал	Ступінь захисту	Лампа в комплект не входить
ML380	40244	чорний	MR16	GU10	~230В/50Гц	35Вт	117*130*240	20	метал	IP20	

AL4030



Набір підвісів для монтажу входить до комплекту.



Гарантія 1 рік

Модель	Артикул	Нормована напруга	Нормована потужність	Номинальний світловий потік	Корельована колірна температура	Розмір, мм*	Ступінь захисту	Кількість шт. в упаковці	Матеріал корпусу	Матеріал розсіювача	Колір корпусу
AL4030	01923	~180В-265В/50Гц	48Вт	3240Лм	4000K	1200*60*75	IP40	10	алюміній	світло-стабілізований пластик	білий

AL5095



Гарантія 1 рік

Модель	Артикул	Нормована напруга	Нормована потужність	Номинальний світловий потік	Корельована колірна температура	Розмір, мм*	Ступінь захисту	Кількість шт. в упаковці	Матеріал корпусу	Матеріал розсіювача	Колір корпусу
AL5095	32603	~230В/50Гц	36Вт	3600Лм	6500K	1210*70*43	IP65	20	пластик	матовий полікарбонат	білий

* технічні характеристики можуть змінюватися в залежності від партії

* технічні характеристики можуть змінюватися в залежності від партії



Гарантія
1 рік

Модель	Артикул	Патрон	Тип лампи	Нормована напруга	Макс. потужність	Розмір, мм*	Колір корпусу	Ступінь захисту	Кількість шт. в упаковці	Матеріал корпусу	
ML180	41876	GU10	MR-16	~230В/ 50Гц	35Вт	60*120	білий	IP20	30	алюміній	Лампа в комплект не входить
	чорний										



Гарантія
1 рік

Модель	Артикул	Патрон	Тип лампи	Нормована напруга	Макс. потужність	Розмір, мм*	Колір корпусу	Ступінь захисту	Кількість шт. в упаковці	Матеріал корпусу	
ML202-P	01926	G5.3	MR-16	~12В	12Вт	96*100	білий	IP20	50	полікарбонат	Лампа в комплект не входить
	01927						чорний				



Гарантія
1 рік

Модель	Артикул	Патрон	Тип лампи	Нормована напруга	Макс. потужність	Розмір, мм*	Колір корпусу	Ступінь захисту	Кількість шт. в упаковці	Матеріал корпусу	
ML203-P	01928	G5.3	MR-16	~12В	12Вт	96*96*100	білий	IP20	50	полікарбонат	Лампа в комплект не входить
	01929						чорний				



Вбудовані та настільні світильники

CD834



Гарантія 1 рік



CD835



Гарантія 1 рік



Модель	Артикул	Лампа	Патрон	Нормована напруга	Макс. нормована потужність	Розмір, мм*	Вбудований розмір, мм*	Корельована колірна температура	Кількість шт. в упаковці	Колір корпусу	Матеріал корпусу
CD834	01853	MR16	G5.3	~230В/50Гц (для LED-ламп MR16)	макс 50Вт (для лампи) + 3Вт (світлодіодів)	110*110*20	60	4000K	50	прозорий сірий	метал, скло
CD835	01854					95*25			100	прозорий білий	метал, скло
CD836	01855					110*25			100	прозорий	метал, акрил

CD836



Гарантія 1 рік



DE1729



Гарантія 1 рік




Модель	Артикул	Нормована напруга	Нормована потужність	Номинальний світловий потік	Корельована колірна температура	Розмір, мм*	Ступінь захисту	Колір корпусу	Матеріал корпусу	Кількість шт. в упаковці	Акcesуари
DE1729	40262	~230В/50Гц	9Вт	max 450 Лм	2700K-6500K + RGB	183*138*380	IP20	чорний	пластик	12	- кабель 1.5 м - DC 12V/0,5A адаптер - димрується - зміна колірної температури - режим нічника з RGB свiченням

AL5080



Гарантія 1 рік

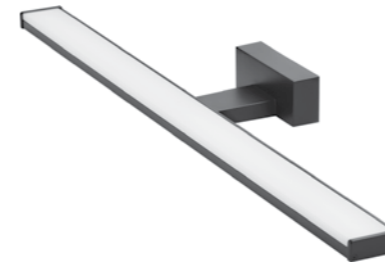

Модель	Артикул	Нормована напруга	Нормована потужність	Номинальний світловий потік	Корельована колірна температура	Розмір, мм*	Ступінь захисту	Кількість шт. в упаковці	Матеріал корпусу	Матеріал розсіювача	Колір корпусу
AL5080	40255	~230В/50Гц	8Вт	580Лм	4000K	400*106*42	IP44	20	алюміній	матовий полікарбонат	чорний
	40256		12Вт	780Лм	4000K	600*106*42	IP44	20			



LL-6150



Гарантія
1 рік



Фільтр у
драйвері

Модель	Артикул	Нормована напруга	Нормована потужність	Номинальний світловий потік	Корельована колірна температура	Розмір, мм*	Ступінь захисту	Кількість шт. в ящику	Колір корпусу	Матеріал корпусу
LL-6150	01877	~175-265В/50Гц	150Вт	13500Лм	6500K	280*253*40	IP65	2	чорний	алюміній, прозоре загартоване скло



LS603
12В sanan



LS606/
12В sanan



LS612/
12В sanan

Модель	Артикул	Корельована колірна температура	Розмір	Ступінь захисту IP	Кількість LED на метр*	Потужність	Кратність різки
LS603 Відкрита стрічка з білою основою	41446	4000K	5м*8мм	IP20	60SMD (2835)	4.8W/m	50мм
LS606 Відкрита стрічка з білою основою	41447	4000K	5м*10мм	IP20	60SMD (5050)	14.4W/m	50мм
LS612 Відкрита стрічка з білою основою	41448	4000K	5м*8мм	IP20	120SMD (2835)	9.6W/m	25мм

