Lumiart

ARDERO
Feron
LEDCOIN

СВІТЛО, ЩО ФОРМУЄ ПРОСТІР



ТРЕКОВІ СИСТЕМИ

2026

Трекові системи від компанії Lumiart - це універсальне рішення для створення функціонального та акцентного освітлення в комерційних, торгових і житлових інтер'єрах.

Три бренди — різні задачі та позиціонування. В асортименті представлені бренди **Feron** та **Ardero** — рішення з акцентом на дизайн, якість матеріалів і сучасні технології, а також **Ledcoin** — прості технічні рішення та базовий функціонал.

Актуальні трекові системи: від базових до професійних

Пропонуємо рішення для проєктів будь-якої складності:

• **Магнітні системи серії MGN та ULTRA** — сучасний тренд, що поєднує мінімалізм, безпечну напругу та максимальну гнучкість. Можливість створення неперервних ліній із переходом зі стелі на стіну відкриває нові горизонти для дизайну, а ультратонкий шинопровід серії ULTRA дозволяє реалізувати найвитонченіші ідеї без візуального обтяження простору.

• **Трифазні системи** — професійне рішення для комерційних об'єктів, що дозволяє керувати окремими групами світильників на одному треку.

• **Однофазні системи** — надійна та доступна класика для житлових і торгових інтер'єрів, що забезпечує швидкий монтаж і функціональність.

Якість світла та точність налаштувань

Світильники з кутом розсіювання від **30°** до **120°** дозволяють комбінувати акцентне та загальне світло. Завдяки високому індексу передачі кольору **CRI>80**, у серії **ULTRA — CRI>90**, вибору температур **2700K–6500K** та потужностей **7W–60W**, ви отримуєте максимально реалістичне та функціональне освітлення.

Різноманіття дизайнів та універсальний монтаж

Спотові та лінійні моделі легко інтегруються в будь-який інтер'єр за допомогою накладного, підвісного або вбудованого монтажу (зокрема для гіпсокартону та натяжних стель).

Надійність, комплектація та сервіс

Міцний алюмінієвий корпус забезпечує стабільність конструкції, а мідь струмоводів— високу електропровідність, стійкість до окислення та довговічність системи. Якісні електронні компоненти, надійна збірка та матове порошкове фарбування гарантують стабільну роботу й збереження естетики впродовж усього терміну експлуатації. Передбачена повна комплектація від драйверів до конекторів — для швидкого та зручного монтажу.

Компанія гарантує стабільні поставки, наявність товару на складі та своєчасне виконання гарантійних зобов'язань.



Світло, що формує простір

MGN
Мінімалізм, гнучкість, сучасний дизайн

ULTRA
точна передача кольору (CRI>90), тонкий дизайн

Однофазні
просте універсальне рішення

Трифазні
для комерційного освітлення та зонування

Магнітна система ⎓ 48V - серія MGN

Асортимент: Низьковольтна система (⎓ 48V) з широким вибором світильників: від базових спотів і лінійних моделей до акцентних кутових рішень, міні-спотів і підвісів.

Гнучкий монтаж: Рішення для гіпсокартонних і натяжних стель. Доступний накладний, вбудований або підвісний монтаж (із використанням підвісу CABM100). Система дозволяє створювати лінії в одній площині або з переходом зі стелі на стіну. Декоративні вставки забезпечують естетичний вигляд і додаткову безпеку.

Сфери застосування: Квартири та будинки, офіси, шоуруми, галереї й інші дизайнерські інтер'єри.

⎓ 48V	2 роки		IP40			CRI≥80
Нормована напруга	Гарантія 2 роки	Ресурс 50 000 годин	Ступінь захисту	Для магнітного шинопроводу	Клас захисту від ураження електр. струмом	Індекс кольоро-передачі



* характеристики можуть змінюватися в залежності від партії

MGN300

Кут розсіювання











Модель	Код	Артикул	Потужність в робочому режимі Pon	Номінальний світловий потік	Корисний світловий потік Φuse	Корельована колірна температура	Колір	Розмір, мм	Кількість шт. у ящику	
MGN300	8486	80599	12 W	960 lm	1080 lm	4000 K	білий	220*22*43	120	F
	7609	41929							100	
	7610	41931	18 W	1440 lm	1620 lm		чорний	328*22*43	80	
	7981	80150	24 W	1920 lm	2160 lm			436*22*43	60	

MGN301

Кут розсіювання






MGN306

Кут розсіювання



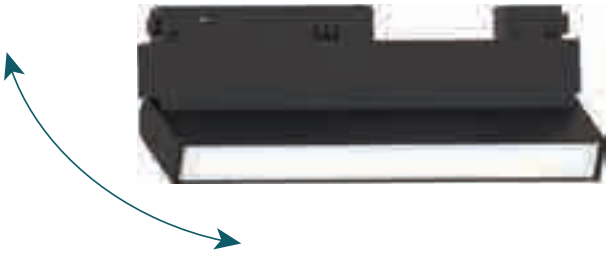


Модель	Код	Артикул	Потужність в робочому режимі Pon	Номінальний світловий потік	Корисний світловий потік Φuse	Корельована колірна температура	Колір	Розмір, мм	Кількість шт. у ящику	
MGN301	7611	41936	12 W	960 lm	1080 lm	4000 K	чорний	222*22*104	30	F
MGN306	7615	40263						220*22*105	30	

** документація та сертифікати надаються за запитом

MGN302

Кут розсіювання



MGN302L

Кут розсіювання





Модель	Код	Артикул	Потужність в робочому режимі Pon	Номінальний світловий потік	Корисний світловий потік Φuse	Корельована колірна температура	Колір	Розмір, мм	Кількість шт. у ящику	
MGN302	8487	80600	12 W	960 lm	1080 lm	4000 K	білий	300*22*43	80	F
	7612	41938					чорний			
	8489	80601	18 W	1440 lm	1620 lm		білий	450*22*43	80	
	7613	41940					чорний			
	8490	80602	24 W	1920 lm	2160 lm		білий	600*22*43	40	
	7614	41942					чорний			
	8247	80371	36 W	2880 lm	3240 lm		чорний	900*22*43	30	
MGN302L	8491	80603	24 W	1920 lm	2160 lm	4000 K	білий	300*300*43	20	F
	7982	80151					чорний			

* характеристики можуть змінюватися в залежності від партії

MGN303

Кут розсіювання









Модель	Код	Артикул	Потужність в робочому режимі Pon	Номінальний світловий потік	Корисний світловий потік Φuse	Корельована колірна температура	Колір	Розмір, мм	Кількість шт. у ящику	
MGN303	8248	80372	7 W	560 lm	630 lm	4000 K	чорний	175*40*115	40	F
	7623	41946	10 W	800 lm	900 lm			130*55*145		
	8492	80604					білий			
MGN303ARD	7979	80148	20 W	1600 lm	1800 lm		чорний	160*70*168	30	

MGN304

Кут розсіювання







Модель	Код	Артикул	Потужність в робочому режимі Pon	Номінальний світловий потік	Корисний світловий потік Φuse	Корельована колірна температура	Колір	Розмір, мм	Кількість шт. у ящику	
MGN304	8493	80605	10 W	800 lm	900 lm	4000 K	білий	135*55*145	40	F
	7624	41951					чорний			

MGN320

Кут розсіювання







Модель	Код	Артикул	Потужність в робочому режимі Pon	Номінальний світловий потік	Корисний світловий потік Φuse	Корельована колірна температура	Колір	Розмір, мм	Кількість шт. у ящику
MGN320	7980	80149	10 W	800 lm	900 lm	4000 K	чорний	ø45*300*1200	30

Комплектуючі для магнітних трекових світильників серії **MGN ⎓ 48V**

Накладний (підвісний) шинопровід






CABM1000 ● ○

1 м	41959	
2 м	41961	| 80606
3 м	81027 NEW	

⎓ 48V | Номінальний струм max 13,5 А

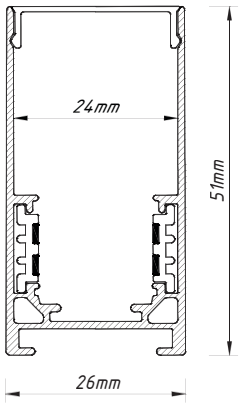

Комплектуючі для CABM1000

CAB1006
Тросовий підвіс для шинопровода 150 см (2 шт./ пак.)



41954

LD2020
з'єднувач прямий



80612 41975

LD2021
з'єднувач кутовий



80613 41977

LD2022
з'єднувач внутрішній кутовий



41979

Вбудований шинопровід






CABM1001 ● ○

1 м	41963	
2 м	41965	| 80607
3 м	01930	| 80608

⎓ 48V | Номінальний струм max 13,5 А



Комплектуючі для CABM1001

LD2004
з'єднувач кутовий



80611 41980

LD2005
з'єднувач внутрішній кутовий



41982

LD2023
з'єднувач прямий




41989



CABM1002 ●

2 м	80139
3 м	80140

⎓ 48V | Номінальний струм max 13,5 А



Комплектуючі для CABM1002

LD2006
з'єднувач кутовий



80141

Трансформатор (драйвер) для магнітних трекових світильників

LB048



NEW
01859 - 300 W 41958 - 200 W 41957 - 100 W

LB48 Трансформатор (драйвер) вбудований



80610 - 200 W
80609 - 100 W
41956 - 200 W
41955 - 100 W

* характеристики можуть змінюватися в залежності від партії

Комплектуючі для магнітних трекових світильників серії **MGN ⎓ 48V**


Вбудований шинопровід для натяжних стель



CABM1003

2 м 80142
3 м 80143

⎓ 48V | Номінальний струм max 13,5 А



Комплектуючі для CABM1003

LD2030
з'єднувач кутовий



80144

LD2032
заглушка



80145

LD2033
прямий з'єднувач-планка



80146

LD2034
кутовий з'єднувач-планка




80147



CABM1004

2 м 81036 NEW
3 м 81037 NEW

⎓ 48V | Номінальний струм max 13,5 А






CABM1005

2 м 81040 NEW
3 м 81041 NEW

⎓ 48V | Номінальний струм max 13,5 А



Комплектуючі для CABM1004

LD2040
з'єднувач кутовий



81038 NEW

LD2042
заглушка



81039 NEW

Комплектуючі для CABM1005

LD2050
з'єднувач кутовий



81042 NEW

LD2052
заглушка



81043 NEW

Конектори живлення для низьковольтних шинопроводів

LD3000
ввід живлення



80614 41967

LD3001
короткий прямий конектор живлення



80458 NEW

LD3002
гнучкий кутовий конектор живлення



80615 41971

LD3003
прямий конектор живлення



80616
41973

Магнітна система ⎓ 48V - серія ULTRA

ARDERO

Асортимент: Низьковольтна система (⎓ 48V), що поєднує всі переваги магнітних треків із преміальними характеристиками. Ультратонкий накладний шинопровід (5,5 мм) забезпечує мінімалістичний вигляд без візуального обтяження простору. Світильники компактного формату — спотові та лінійні моделі, а також дизайнерські підвіси. Доступні рішення з антивідблисковою решіткою (UGR<18), подвійні мінімалістичні споти. Високий індекс кольоропередачі (CRI>90) та підвищена енергоефективність.

Гнучкий монтаж: Накладний або вбудований монтаж для гіпсокартонних стель, для натяжних — накладний монтаж. Можливе створення ліній в одній площині або з переходом зі стелі на стіну.

Сфери застосування: Сучасні житлові простори, офіси, шоуруми, галереї та дизайнерські інтер'єри з підвищеними вимогами до естетики світла.

⎓ 48V	2 роки		IP40			CRI≥90
Нормована напруга	Гарантія 2 роки	Ресурс 50 000 годин	Ступінь захисту	Для магнітного шинопроводу	Клас захисту від ураження електр. струмом	Індекс кольоро-передачі



* характеристики можуть змінюватися в залежності від партії

MGU400

Кут розсіювання





MGU402

Кут розсіювання







MGU400F

Кут розсіювання








MGU402F

Кут розсіювання





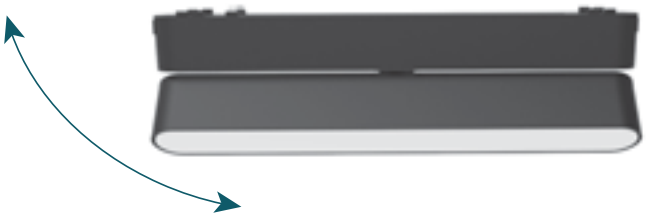

MGU401

Кут розсіювання





UGR18



Youtube огляд
серія ULTRA



Модель	Код	Артикул	Потужність в робочому режимі Pon	Номінальний світловий потік	Корисний світловий потік Φuse	Корельована колірна температура	Колір	Розмір, мм	Кількість шт. у ящику	
MGU400	7956	80122	12 W	1140 lm	1320 lm	4000 K	чорний	220*25*25	50	E
	7957	80123	18 W	1710 lm	1980 lm			328*25*25		
MGU402	7953	80119	12 W	636 lm	1320 lm	2700 K		220*25*25		
	7954	80120		720 lm	1320 lm	4000 K				
	7955	80121	18 W	1008 lm	1980 lm	4000 K		328*25*25		
MGU400F	7966	80132	12 W	1140 lm	1320 lm	4000 K		222*25*60		
MGU401	7958	80124	12 W	360 lm	1320 lm	4000 K		222*25*27		
MGU402F	7967	80133	12 W	720 lm	1320 lm	4000 K		222*25*60		

** документація та сертифікати надаються за запитом

MGU403

Кут розсіювання





MGU403-2

Кут розсіювання





MGU420

Кут розсіювання





MGU421

Кут розсіювання





Модель	Код	Артикул	Потужність в робочому режимі Pon	Номінальний світловий потік	Корисний світловий потік Φuse	Корельована колірна температура	Колір	Розмір, мм	Кількість шт. у ящику	
MGU403	7961	80127	12 W	780 lm	1320 lm	2700 K	чорний	ø50*174*130	30	E
	7962	80128	12 W	840 lm	1320 lm	4000 K				
	7963	80129	15 W	1050 lm	1650 lm	4000 K		ø60*210*130		
	7959	80125	7 W	490 lm	770 lm	4000 K		ø31*145*130		
MGU403-2	7960	80126	2*7 W	980 lm	1540 lm	4000 K		ø31*145*115		
MGU420	7964	80130	15 W	900 lm	1650 lm	4000 K		ø45*130*1000		
MGU421	7965	80131	10 W	700 lm	1100 lm	4000 K		ø100*130*1000	20	

* характеристики можуть змінюватися в залежності від партії

Комплектуючі для магнітних трекових світильників серії **ULTRA**


Накладний шинопровід



CAB1400

1 м 80103
2 м 80104

Номінальний струм max 16 А

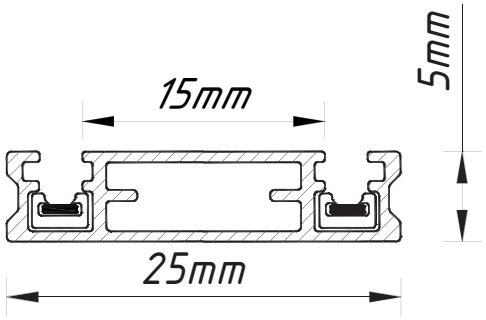

Комплектуючі для CAB1400

LD4010
з'єднувач прямий



80105

LD4010-W
з'єднувач прямий



80109

LD4011
з'єднувач кутовий



80106

LD4012
внутрішній з'єднувач кутовий



80107

LD4013
з'єднувач Т-подібний



80108

LD4029 набір для монтажу
2 торцеві заглушки, по 3 саморізи, дюбелі та заглушки



30493


CAB1404

Вбудований шинопровід

Номінальний струм max 16 А

1 м 80110
2 м 80111



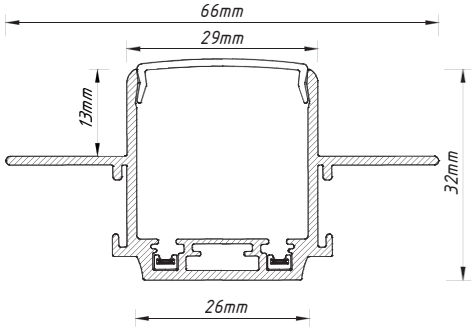

Комплектуючі для CAB1404

LD4023
з'єднувач прямий



80112

LD4024
з'єднувач кутовий



80113

Блоки та конектори живлення

LB48U

Трансформатор (драйвер)



100 W 80117
200 W 80118

LD4000
ввід живлення



80114

LD4002
кутовий гнучкий конектор живлення



80115

LD4003
прямий конектор живлення



80116

Однофазна трекова система

Асортимент: Класичне та доступне рішення, що працює від стандартної мережі. Найширший вибір світильників: світлодіодні моделі та рішення під змінну лампу (MR16, GX53, A60). Різноманіття дизайнів, потужностей, кутів випромінювання та колірних температур. Для комерційного використання передбачені посилені шинопроводи та потужні світильники.
Гнучкий монтаж: Накладний, підвісний або вбудований монтаж для гіпсокартонних стель. Простий і швидкий монтаж без складних технічних рішень.
Сфери застосування: Квартири, офіси, магазини, кафе, шоуруми — універсальне рішення для побутового та комерційного освітлення.

~230V	~170-265V	2 роки		IP40		CRI≥80
Нормована напруга	Діапазон напруги	Гарантія 2 роки	Ресурс 50 000 годин	Ступінь захисту	Клас захисту від ураження електр. струмом	Індекс кольоро-передачі



AL120

20 W | 30 W
4000 K

Кут випромінювання





AL120F

20 W | 30 W
4000 K



* характеристики можуть змінюватися в залежності від партії

AL122

20 W | 30 W | 40 W
4000 K

Кут випромінювання





AL122F

20 W | 30 W | 40 W
4000 K





AL125 NEW

10 W | 18 W
5000 K

Кут випромінювання







AL126

60 W
4000 K



Модель	Код	Артикул	Потужність в робочому режимі Pon	Номінальний світловий потік	Корисний світловий потік Φuse	Корельована колірна температура	Колір	Розмір, мм	Кількість шт. у ящику	
AL120	7983	80152	20 W	1700 lm	1800 lm	4000 K	чорний	345*33*41	25	
	7984	80153	30 W	2500 lm	2700 lm			478*33*41		
AL120F	7989	80158	20 W	1700 lm	1800 lm			281*33*75		
	8249	80366	30 W	2550 lm	2700 lm			414*33*75		
AL122	7985	80154	20 W	1150 lm	2100 lm		білий	345*33*41		F
	7986	80155					чорний			
	7987	80156	30 W	1700 lm	3200 lm		білий	478*33*41		
	7988	80157					чорний			
	8250	80367	40 W	2300 lm	4300 lm			607*33*41		
AL122F	8251	80368	20 W	1150 lm	2100 lm			345*33*41		
	8252	80369	30 W	1700 lm	3200 lm			478*33*41		
	8253	80370	40 W	2300 lm	4300 lm			614*33*41		
AL125 NEW	9060	81073	10 W	1200 lm	1300 lm	5000 K	білий	300*35*55	30	
	9061	81074	18 W	2160 lm	2340 lm			600*35*55		
AL126	8007	80178	60 W	6000 lm	6500 lm	4000 K	чорний	1200*35*65	20	

AL140

10 W | 20 W | 30 W
4000 K

Кут випромінювання



1 РІК ГАРАНТІЯ





AL100

8 W | 12 W
4000 K

Кут випромінювання



2 РОКИ ГАРАНТІЯ





AL102

12 W
2700 K | 4000 K

Кут випромінювання



2 РОКИ ГАРАНТІЯ





AL106

10 W | 18 W
4000 K

Кут випромінювання



2 РОКИ ГАРАНТІЯ





AL107

14 W
4000 K

Кут випромінювання



2 РОКИ ГАРАНТІЯ



Професійне комерційне освітлення

AL103

20 W | 30 W
2700 K | 4000 K | 6500 K

Кут випромінювання



2 РОКИ ГАРАНТІЯ





AL105

40 W
4000 K

Кут випромінювання




3 РОКИ ГАРАНТІЯ



* характеристики можуть змінюватися в залежності від партії

Модель	Код	Артикул	Потужність в робочому режимі Pon	Номінальний світловий потік	Корисний світловий потік Φuse	Корельована колірна температура	Колір	Розмір, мм	Кількість шт. у ящику	
AL140	7454	41609	10 W	800 lm	1000 lm	4000 K	білий	ø50*138*125	60	
	7455	41610					чорний			
	7456	41611	20 W	1600 lm	2000 lm		білий	ø65*150*140	50	
	7457	41612					чорний			
	7458	41613	30 W	2400 lm	3000 lm		білий	ø75*170*155	40	
	7459	41614					чорний			
AL100	5806	29508	8 W	640 lm	800 lm	4000 K	білий	ø70*93*120	40	
	5807	29614					чорний			
	5808	29509	12 W	960 lm	1200 lm	4000 K	білий	ø70*93*120	40	
	5809	29615					чорний			
AL102	6645	01704	12 W	960 lm	1200 lm	2700 K	білий	ø80*130*160	24	
	6646	01705					чорний			
	5810	29513	12 W	960 lm	1200 lm	4000 K	білий	ø80*130*160	32	
	5811	29616					чорний			
AL106	6307	32444	10 W	560 lm	1000 lm	4000 K	білий	ø55*140*130	30	E
	6308	32445		400 lm			чорний			
	6309	32446	18 W	1020 lm	1800 lm	4000 K	білий	ø70*170*160	30	
	6310	32447		720 lm			чорний			
AL107	7119	32476	14 W	1190 lm	1400 lm	4000 K	чорний	ø80*138	50	
AL103	5812	29514	20 W	1800 lm	2000 lm	4000 K	білий	ø78*160*168	24	
	5813	29617					чорний			
	6672	32517	30 W	2700 lm	3000 lm	2700 K	білий	ø90*180*185	12	
	6673	32518					чорний		24	
	7116	32521	30 W	2700 lm	3000 lm	4000 K	білий	ø90*180*185	24	
	7117	32522					чорний			
	5814	29515	30 W	2700 lm	3000 lm	4000 K	білий	ø90*180*185	12	
	5815	29618					чорний			
	6545	32519	30 W	2700 lm	3000 lm	6500 K	білий	ø90*180*185	24	
	6546	32520					чорний		12	
AL105	5994	29696	40 W	3600 lm	4000 lm	4000 K	чорний	ø95*200*150	8	

Однофазні трекові системи під лампу

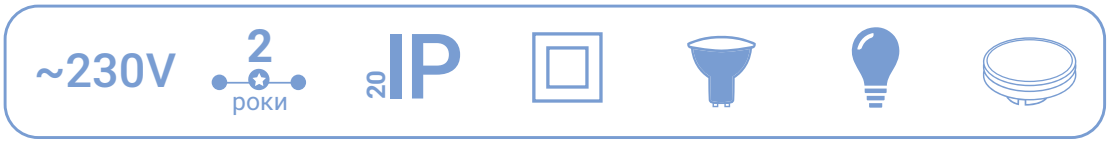

Нормована напруга | Гарантія 2 роки | Ступінь захисту | Клас захисту від ураження електр. струмом | Під лампу MR16 | Під лампу A60 | Під лампу GX53

Модель	Код	Артикул	Лампа	Патрон	Колір	Розмір, мм	Кількість шт. у ящику
ML338	7041	40113	MR16	GU10	білий	ø70*200	40
	7042	40114			чорний		
ML336	8054	80204	MR16	G5.3	білий	ø55*96	50
	8055	80203			чорний		
ML333	7738	01934	MR16	GU10	білий	130*52*92	40
	7739	01935			чорний		
	7740	01936			латунь		
	7741	01937			хром		
ML335	7476	40227	MR16	GU10	білий	ø55*185	40
	7477	40228			чорний		
ML334 NEW	8850	80895	MR16	GU10	білий	ø54*148*78	50
	8851	80896			чорний		
ML330ARD	7735	01931	MR16	GU10	чорний	ø55*200	40
ML330	7138	40131	MR16	GU10	білий	ø55*204	20
ML337	7137	40138	MR16	GU10	чорний	ø60*185	40
ML332	7728	01924	MR16	GU10	білий	ø55*120	50
ML328-TR	7743	01939	MR16	GU10	чорний	ø70*1200	30
ML430 NEW	8987	81006	GX53	GX53	чорний	ø100*140	40
ML431 NEW	8988	81007	GX53	GX53	чорний	ø100*140	40
ML436 NEW	8973	81002	GX53	GX53	білий	ø80*104	50
	9018	81035			чорний		
ML437 NEW	9045	81059	GX53	GX53	чорний	87*87*145	50
ML438	8206	80330	GX53	GX53	білий	ø82*125	50
	8207	80331			чорний		
ML363	7266	40147	GX53	GX53	чорний	ø83*70	40
ML433	8194	80318	GX53	GX53	білий	ø80*98	50
	8195	80319			чорний		
AL157	7010	41053	A60	E27	білий	ø80*226	50
	7011	41054			чорний		
ML357	7990	80160	A60	E27	білий	ø100*240	20
	7991	80161			чорний		

* характеристики можуть змінюватися в залежності від партії

MR16

ML338



ML336



ML333



ML335



ML334
NEW



ML330ARD



ML330



ML337



ML332



ML328-TR



GX53

ML430
NEW





ML431
NEW



ML436
NEW



ML437
NEW



ML438





ML363



ML433







A60

AL157



ML357





Комплектуючі для однофазних трекових світильників


Накладний шинопровід



CAB1000 ● ○

1 м	10317	10313
2 м	10319	10318

Номінальний струм
max 8 A

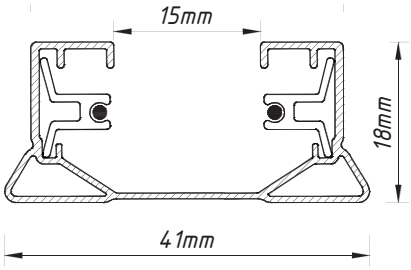

Комплектуючі для CAB1000

LD1000
конектор прямий



10314 | 10320

LD1001
конектор кутовий



10315 | 10321

LD1003
конектор Т-подібний



10332 | 10333

LD1020
струмоввід



40265 | 40264

LD1021
заглушка



40269 | 40268

LD1022
конектор гнучкий



40273 | 40272


Накладний (підвісний) посилений шинопровід CAB1100



CAB1100 ● ○

1 м	40001	32998
2 м	40002	32999
3 м	40003	33000

Номінальний струм
max 8 A

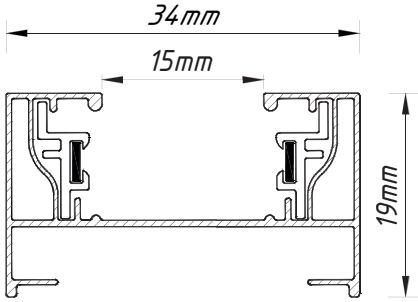

Комплектуючі для CAB1100

LD1100
конектор прямий



40004 | 40005

LD1101
конектор кутовий



40006 | 40007

LD1103
конектор Т-подібний



40008 | 40009

LD1120
струмоввід



40267 | 40266

LD1121
заглушка



40271 | 40270

LD1122
конектор гнучкий



40275 | 40274

Адаптери та тросові підвіси для однофазних трекових шин

LD1040
адаптер



40156 | 40157

LD1041
адаптер



40229 | 40230

LD1002
Тросовий підвіс
для шинопровода



10316

Накладний шинопровід

CAB1001
0,19 м
Номінальний струм
max 8 A



10327

* характеристики можуть змінюватися в залежності від партії


Вбудований шинопровід

CAB1004



2 м 10354 | 10353

Номінальний струм max 8 А

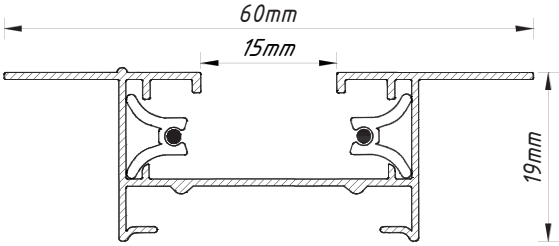

Комплектуючі для CAB1004

LD1004
конектор прямий


10357


10358

LD1005
конектор кутовий


10359


10360



Трифазна трекова система

Асортимент: Професійне рішення для комерційного освітлення. Підключення до трьох незалежних фаз дозволяє керувати окремими групами світильників і створювати різні сценарії освітлення. Висока загальна потужність і гнучкість у налаштуванні світла.

Гнучкий монтаж: Накладний або підвісний монтаж.

Сфери застосування: Магазини, ТРЦ, супермаркети, виставкові зали та великі комерційні простори, де важливе зонування та керування освітленням.

~230V	2 роки		IP40		CRI≥80
Нормована напруга	Гарантія 2 роки	Ресурс 50 000 годин	Ступінь захисту	Клас захисту від ураження електр. струмом	Індекс кольоро-передачі

AL130 NEW

Кут розсіювання





NEW PRODUCT

Модель	Код	Артикул	Потужність в робочому режимі Pon	Номінальний світловий потік	Корисний світловий потік Φuse	Корельована колірна температура	Колір	Розмір, мм	Кількість шт. у ящику	
AL130 NEW	8963	80992	30 W	2700 lm	3000 lm	4000 K	чорний	ø90*150*213	12	E
	8964	80993	40 W	3400 lm	4000 lm			ø97*165*220	12	

Комплектуючі для трифазних трекових світильників


Накладний (підвісний) шинопровід CAB1300



CAB1300

2 м	80994	NEW
3 м	80995	NEW

Номінальний струм max 16 A



Комплектуючі для CAB1300

LD1300
конектор прямий



80998 NEW

LD1301-LR
L-конектор



80999 NEW

LD1301-RL
L-конектор



81014 NEW

LD1302
тросовий підвіс



81000 NEW

LD1320-L
струмоввід



80996 NEW

LD1321
заглушка



80997 NEW

* характеристики можуть змінюватися в залежності від партії



Lumiart

www.lumiart.com.ua
www.feron.ua

[illegible]

ARDERO Feron LEDCOIN