

ВБУДОВАНІЙ СВІТЛОДІЮДНИЙ СВІТИЛЬНИК AL705
ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

- 1. Опис
1.1 Світильники призначені для загального освітлення приміщень офісів, торгових і виставкових залів, приміщень громадського харчування, магазинів та ін.
1.2 Корпус AL705- круглої форми.
1.3 Забезпечують рівномірне освітлення поверхні.
1.4 Відсутні сліпучі джерела світла.

2. Технічні характеристики:


Характеристики	AL705		
Нормована напруга	~ 230В		
Номинальна частота	50 Гц		
Нормована потужність	18 Вт	24 Вт	36 Вт
Номинальний світловий потік	1350 Лм	2040 Лм	3250 Лм
Корельована колірна температура	4000K		
Матеріал розсіювача	Матовий акриловий полімер		
Матеріал корпусу	Алюміній		
Номинальний строк служби	30000 год.		
Температура навколишнього середовища використання	-10...+50°C		
Габаритні розміри, мм	120*27мм	170*27мм	225*27мм
Вбудований розмір, мм	70-108мм	70-155мм	70-206мм

3. Комплектація


- 3.1 Світильник.
- 3.3 Світлодіодний драйвер.
- 3.2 Інструкція з експлуатації.
- 3.4 Коробка пакувальна

4. Підключення

- 4.1 До роботи по монтажу і підключенню світильника допускаються особи, що мають групу допуску по електробезпеці не нижче III.
- 4.2 Усі роботи повинні робитися ТІЛЬКИ при вимкненому електроживленні мережі.
- 4.3 Світильник може використовуватися тільки зі світлодіодним драйвером, який йде в комплекті.
- 4.4 Спочатку підключіть до світильника драйвер, потім підключіть драйвер до мережі AC 230В.
- 4.5 Підключіть коричневий дріт драйвера до фазного контакту, а синій дріт до контакту нейтралі мережі живлення.

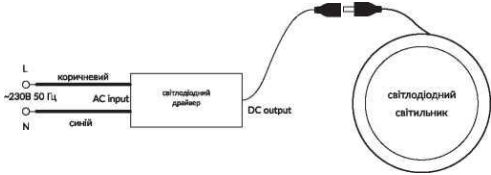

- 4.6 Встановіть світильник у монтажній ніші, як показано на схемі (регульований вбудований розмір):

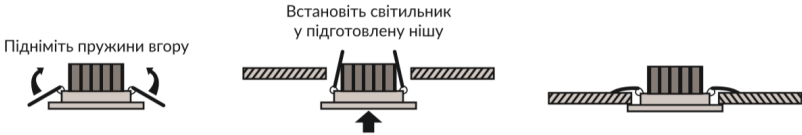

- 4.7 Увімкніть живлення

5. Запобіжні заходи.

- 5.1 До роботи зі світильником допускаються особи, які мають групу допуску з електробезпеки не нижче III.
- 5.2 Не розкривайте корпус світильника, це може призвести до пошкодження внутрішніх частин конструкції світильника.
- 5.3 Щоб уникнути небезпеки ураження електричним струмом, не розкривайте корпус драйвера.
- 5.4 Якщо зовнішній гнучкий кабель або шнур світильника пошкоджений, то щоб уникнути ризику він повинен бути замінений тільки виробником або його сервісною службою або відповідним кваліфікованим персоналом.
- 5.4 Радіоактивні і отруйні речовини до складу світильника не входять.
- 5.5 Виріб призначений для використання тільки усередині приміщень.
- 5.6 Усі роботи зі світильником виконуються тільки при відключеній напрузі живлення.
- 5.7 Заборонена експлуатація світильника з димером.

6. Зберігання

Світильники зберігаються у картонних коробках в ящиках або на стелажах в сухих опалюваних приміщеннях.

7. Технічне обслуговування і ремонт

- Світильник не вимагає спеціалізованого технічного обслуговування.
- Джерело світла цього світильник є незамінюваним. Увесь світильник має бути замінено за досягнення джерелом світла кінця його строку служби.

8. Характерні несправності та методи їх усунення

Зовнішні прояви і додаткові ознаки несправності	Вірогідна причина	Метод усунення
При включенні живлення світильник не працює	Відсутня напруга В живлячій мережі	Перевірте наявність напруги живлячої мережі і, при необхідності, усуньте несправність
	Неправильна схема підключення	Перевірте схему підключення та усуньте несправність
	Поганий контакт	Перевірте контакти у схемі підключення та усуньте несправність
	Пошкоджено живлячий кабель	Перевірте цілісність ланцюгів та цілісність ізоляції

9. Транспортування

Світильник в упаковці придатний для транспортування автомобільним, залізничним, морським або авіаційним транспортом.

10. Утилізація

Світильник утилізується відповідно до правил утилізації побутової електронної техніки.

11. Інформація про виробника, імпортера і дата виробництва

Зроблено в Китаї. Виробник: Ningbo Yusing Electronics Co., LTD, Civil Industrial Zone, Pugen Village, Qiu'ai Ningbo, Китай. / Нінгбо Юзинг Електронікс Ко., ЛТД, Цівіл Індастріл Зон, Пуген Вілаж, Кьюаї Нінгбо, Китай. Імпортер: ТОВ «СВІТРОН», Україна, 65101, Одеська обл., м. Одеса, вул. Космонавта Комарова, 6.10, офіс 6. Уповноважений представник виробника, що здійснює його функції щодо прийняття претензій: ТОВ "Ферон Плюс", м. Одеса, вул. Космонавта Комарова, 6.10, офіс 507. тел.: (068) 934-72-72.

Дата виготовлення нанесена на корпус виробу у форматі ММ.РРРР, де ММ - місяць виготовлення, РРРР- рік виготовлення.

12. Гарантійні зобов'язання

- 12.1 Гарантійний строк вказаний на упаковці. Початком гарантійного терміну вважається дата продажу товару, яка встановлюється на підставі документів (або копій документів), що засвідчують факт продажу, або заповненого гарантійного талона (із зазначенням дати продажу, найменування виробу, дати закінчення гарантії, підпису продавця, печатки магазину).
- 12.2 У разі відсутності можливості точного встановлення дати продажу гарантійний термін відрховується від дати виробництва товару, яка нанесена на корпус товару у вигляді напису, гравіювання або стікерування.
- 12.3 Якщо від дати виробництва товару, що повертається на склад постачальника, пройшло більше року, то гарантійні зобов'язання НЕ виконуються без наявності заповнених продавцем документів, що засвідчують факт продажу товару.
- 12.4 Гарантійні зобов'язання не виконуються при наявності механічних пошкоджень товару, видимими ознаками втручання в конструкцію або порушення умов експлуатації, зберігання або транспортування.
- 12.5 Гарантія не поширюється у випадках використання на виробництві, з метою отримання прибутку, а також в інших цілях, що не відповідають прямому застосуванню продукції ТМ "Ферон", призначеної для побутових потреб.
- 12.6 Зобов'язання не поширюються на шкоду, причинену іншому обладнанню, що працює в сполученні зі світильником.

Feron

Увага: для дотримання гарантійних зобов'язань вимоги до підключення та експлуатації світильника, описані в інструкції, є обов'язковими

Даний гарантійний талон заповнюється тільки при роздрібному продажі продукції торгівельної марки "FERON"

ГАРАНТІЙНИЙ ТАЛОН

Дата продажу	Найменування виробу	Кількість	Дата закінчення гарантійного терміну

Продавець _____ Покупець _____
МП _____ підпис _____
УВАГА!
Незаповнений гарантійний талон знімає з продавця гарантійні зобов'язання.Талон дійсний при пред'явленні касового чека (товарної накладної).

ЕНЕРГО
ЕФЕКТИВНІСТЬ

Feron

AL705

Цей світильник має вбудовані LED лампи

↑

LED

A++

A+

A

B

C

D

E

Цей світильник має невідокремлювальні LED лампи