

ВБУДОВАНИЙ СВІТИЛЬНИК СВІТЛОСЕДОВИЙ ТМ «FERON» AL701, AL702

ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

- Опис**
Світильники призначені для загального та декоративного освітлення приміщень офісів, торгових і виставкових залів, приміщень громадського харчування, магазинів та ін.
- Встановлюються у отвір з нормальним займистим матеріалом.
- Світильники призначені для роботи у мережі змінного струму з номінальною напругою 230В/50Гц.

2. Технічні характеристики

Нормована напруга	~230В/50Гц			
Нормована потужність	9Вт	18Вт	24Вт	32Вт
Номінальний світловий потік	900Лм	1800Лм	2400Лм	3200Лм
Корельована колірна температура	4000К			
Габаритні розміри		Див. на пакуванні		
Вбудований розмір	Ø35-60мм	Ø35-90мм	Ø36-135мм	Ø36-190мм
Матеріал корпусу		Алюміній		
Ступінь захисту від пилу та вологи	IP20			
Клас захисту від ураження електричним струмом		II		
Температура навколошного середовища		+5..+50°C		
Номінальний строк служби		30000 годин		

3. Комплектація


- Світильник у зборі;
- Інструкція з експлуатації, гарантійний талон;
- Коробка пакувальна.

4. Підключення

УВАГА: МОНТАЖ ТА ПІДКЛЮЧЕННЯ СВІТИЛЬНИКА ЗДІЙСНЮВАТИ ТІЛЬКИ ПРИ ВІДКЛЮЧЕНОМУ ЕЛЕКТРОЖИВЛЕННІ!!!

У комплекті немає клемної колодки, встановлення може потребувати консультації кваліфікованого персоналу.

- Дістаньте світильник з упаковки і проведіть зовнішній огляд, перевірте наявність всієї необхідної комплектації.
- Знеструміть і підготуйте до підключення кабель електромережі. Підвід'єте кабель живлення до місця установки світильника.
- Виконайте розмітку стелі і підготовку монтажних отворів згідно з настановними розмірами світильника, зазначеними в цій інструкції та на упаковці світильника.
- Світильник може використовуватися тільки спільно з драйвером світлодіодів (в комплекті поставки).
- Світильник практиче від мережі змінного струму з номінальною напругою 230В.
- За допомогою спеціального роз'єму підключіть до світильника драйвер. Потім здійсніть підключення кабелю живлення до дротів драйвера. Схема підключення світильника представлена нижче:

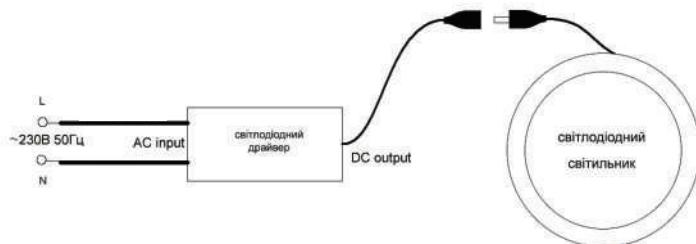

- Встановіть світильник в монтажний отвір, як вказано на схемі:



- Увімкніть живлення.
- Технічне обслуговування**
Обслуговування світильника проводити тільки при відключенному електроЯживленні
- Протирання від пилу корпусу і оптичного блоку світильника здійснювати м'якою тканиною в міру забруднення.
- Джерело світла цього світильника є незаміненим. Уесь світильник має бути замінено за досягнення джерелом світла кінця його строку служби.

6. Запобіжні заходи

- 6.1 До роботи зі світильником допускаються особи, які мають відповідну групу допуску з електробезпеки не нижче III.
 6.2 Не відкривайте корпус світильника, це може привести до пошкодження внутрішніх частин конструкції світильника.
 6.3 Заборонена експлуатація світильника в прямісненнях з підвищеним вмістом пилу або вологи.
 6.4 Світильник призначений для використання всередині приміщен.



- 6.5 Заборонена експлуатація світильника з димером.
 6.6 Щоб уникнути небезпеки ураження електричним струмом, не відкривайте корпус драйвера.
 6.7 Радіоактивні і отруйні речовини до складу світильника не входять.
 6.8 Всі роботи зі світильником виконуються тільки при відключеному напрузі живлення.

7. Характерні несправності та методи їх усунення

Зовнішні прояві і додаткові ознаки несправності	Можлива причина	Метод усунення
При увімкненні живлення світильник не працює	Відсутня напруга в мережі живлення	Перевірте наявність напруги у мережі живлення і, при необхідності, усуньте несправності
	Поганий контакт	Перевірте контакти в схемі підключення
	Пошкоджений кабель живлення	Перевірте цілісність ланцюгів і цілісність ізоляції

Якщо після проведених дій світильник не спалахує, то подальший ремонт недоцільний (невправний дефект). Зверніться в місце продажу світильника або в сервісний центр FERON.

8. Зберігання

Зберігання товару здійснюється в упаковці в приміщенні при відсутності хімічно агресивного середовища. Температура зберігання від -25° С до +50° С, відносна вологість не більше 80% при температурі 25° С. Не допускати впливу вологи.

9. Транспортування

Світильник в упаковці придатний для транспортування автомобільним, залізничним, морським або авіаційним транспортом.

10. Утилізація

Світильник утилізується згідно з правилами утилізації побутової електронної техніки.

11. Інформація про виробника, імпортера і дата виробництва

Зроблено в Китай. Виробник: Ningbo Yusing Electronics Co., LTD, Civil Industrial Zone, Pugen Village, Qiu'ai Ningbo, Китай. / Нінгбо Юзінг Електронікс Ко., ЛТД, Цівіл Індастріл Зон, Пуген Вілаж, Кьюаі Нінгбо, Китай. Імпортер: ТОВ «ТРИАЛЮКС», Україна, 65101, Одесська обл., м. Одеса, вул. Космонавта Комарова, 6.10, оф.605. Уповноважений представник виробника що здійснює його функції щодо прийняття претензій: ТОВ «Ферон Плюс», м. Одеса, вул. Космонавта Комарова, 6.10, офіс 507. тел.: (068) 934-72-72, feron_plus@ukr.net Дата виготовлення нанесена на корпус виробу у форматі ММ.РРРР, де ММ - місяць виготовлення, РРРР - рік виготовлення.

12. Гарантійні обов'язки

- Гарантійний строк вказаний на упаковці. Початком гарантійного терміну вважається дата продажу товару, яка встановлюється на підставі документів (або копій документів), що засвідчують факт продажу, або заповненого гарантійного талона (із зазначенням дати продажу, найменування виробу, дати закінчення гарантії, підпису продавця, печатки магазину).
- У разі відсутності можливості точного встановлення дати продажу гарантійний термін відраховується від дати виробництва товару, яка нанесена на корпус товару виглядом напису, гравіювання або стікерування.
- Якщо від дати виробництва товару, що повертається на склад постачальника, пройшло більше року, то гарантійні зобов'язання НЕ виконуються без наявності заповнених продавцем документів, що засвідчують факт продажу товару.
- Гарантійні зобов'язання не виконуються при наявності механічних пошкоджень товару, видимими ознаками втручання в конструкцію або порушення умов експлуатації, зберігання або транспортування.
- Гарантія не поширяється у випадках використання на виробництві, з метою отримання прибутку, а також в інших цілях, що не відповідають прямому застосуванню продукції ТМ "Feron", призначеної для побутових потреб.
- Зобов'язання не поширюються на шкоду, причинену іншому обладнанню, що працює в сполученні зі світильником.

Feron

Увага: для дотримання гарантійних зобов'язань вимоги до підключення та експлуатації світильника, описані в інструкції, є обов'язковими

Даний гарантійний талон заповнюється тільки при роздрібному продажу продукції торгівельної марки "FERON".

ГАРАНТИЙНИЙ ТАЛОН

Дата продажу	Найменування виробу	Кількість	Дата завершення гарантійного терміну

Продавець _____

Покупець _____

МП

УВАГА!

Незаповнений гарантійний талон зникне з продавця гарантійні зобов'язанні.
Талон дійсний при пред'явленні касового чека (головної накладної).