

Feron

СВІТЛОДІОДНІ
СВІТИЛЬНИКИ
06|2020



FERON – один з найбільших дистриб'юторів світлотехнічної продукції в Україні. Ми запрошуємо до співпраці всіх, хто пов'язав свій бізнес з освітленням та знаходиться в пошуку надійного партнерства.

ПРОДУКЦІЯ FERON представлена на ринку України з 2004 року. За цей час вона зайняла передові позиції в галузі якісного світлодіодного освітлення.

| Переваги співпраці

АКТУАЛЬНИЙ АСОРТИМЕНТ ЗА ДОСТУПНИМИ ЦІНАМ

Повний асортимент сучасного освітлення для комерційного і побутового використання: світлодіодні лампи, світильники, вуличне і архітектурне освітлення, електротовари і комплектуючі.

СИСТЕМА КОНТРОЛЮ ЯКОСТІ, ВЛАСНА ЛАБОРАТОРІЯ

Вся продукція проходить двоетапний контроль якості: перший – спеціалістами компанії безпосередньо на заводах-виробниках, другий – повторний контроль кожної партії у власній лабораторії.

ВИГІДНІ УМОВИ СПІВПРАЦІ ДЛЯ КОЖНОГО ПАРТНЕРА

Дистриб'юторам забезпечуємо повний супровід продажів, а дизайнерам та проектним організаціям надаємо всю необхідну документацію, індивідуальний підхід та вигідні умови співпраці.

| Продукція FERON



ВИСОКОТЕХНОЛОГІЧНЕ
ВИРОБНИЦТВО



КОНТРОЛЬ
ЯКОСТІ



ШИРОКИЙ
АСОРТИМЕНТ



ПОСТІЙНЕ ОНОВЛЕННЯ
АСОРТИМЕНТУ



ГАРАНТІЯ



ОПТИМАЛЬНА
ПРОПОЗИЦІЯ



ВІДПОВІДНІСТЬ
СТАНДАРТАМ



БЕЗПЕКА ТА
ЕКОЛОГІЧНІСТЬ

AL510 OL



Ресурс
30 000 годин



Гарантія
1 рік



Ступінь
захисту

Артикул	Напруга	Потужність	Світловий потік	Кольорова температура	Розмір, мм*	Вбудований розмір, мм	Ступінь захисту	Кількість штук в упаковці
01584	230V	3W	180Lm	4000 K	83*13,5	73	IP20	100
01585		6W	360Lm		120*13,5	106		
01616		9W	540Lm		145*13,5	133		
01586		12W	720Lm		170*13,5	155		40
01571		20W	1200Lm		220*18	205		
01587		24W	1440Lm		295*13,5	280		

Вбудований неповоротний світильник
Аналог світильників типу downlight

Матеріал корпусу: алюміній
Матеріал розсіювача: матовий акриловий полімер
Колір корпусу: білий
Драйвер у комплекті

AL511 OL



Ресурс
30 000 годин



Гарантія
1 рік



Ступінь
захисту

Артикул	Напруга	Потужність	Світловий потік	Кольорова температура	Розмір, мм*	Вбудований розмір, мм	Ступінь захисту	Кількість штук в упаковці
01588	230V	6W	360Lm	4000 K	118*13	105	IP20	40
01589		9W	540Lm		145*13	125		
01590		12W	720Lm		170*13	152		
01669		20W	1200Lm		220*18	210		40
01591		24W	1440Lm		295*18	280		20

Вбудований неповоротний світильник
Аналог світильників типу downlight

Матеріал корпусу: алюміній
Матеріал розсіювача: матовий акриловий полімер
Колір корпусу: білий
Драйвер у комплекті

* - технічні характеристики можуть змінюватися в залежності від партії

AL2110 OL

Ресурс
30 000 годинГарантія
1 рікСтупінь
захисту

Артикул	Напруга	Потужність	Світловий потік	Кольорова температура	Розмір, мм*	Вбудований розмір, мм	Ступінь захисту	Кількість штук в упаковці
01577	230V	6W	480Lm	5000 K	98*35	73	IP20	50
01578		12W	960Lm		160*35	120		40
01579		20W	1600Lm		198*35	160		30
01629		25W	1875Lm		237*40	205		20

Вбудований неповоротний світильник
Аналог світильників типу downlight

Матеріал корпусу: алюміній
Матеріал розсіювача: скло і матовий акриловий полімер

Колір корпусу: білий
Скляне обрамлення
Драйвер у комплекті

AL2111 OL

Ресурс
30 000 годинГарантія
1 рікСтупінь
захисту

Артикул	Напруга	Потужність	Світловий потік	Кольорова температура	Розмір, мм*	Вбудований розмір, мм	Ступінь захисту	Кількість штук в упаковці
01630	230V	6W	480Lm	5000 K	97*97*35	75*75	IP20	50
01581		12W	960Lm		160*160*35	120*120		40
01582		20W	1600Lm		200*200*35	165*165		30
01583		25W	1875Lm		240*240*40	205*205		20

Вбудований неповоротний світильник
Аналог світильників типу downlight

Матеріал корпусу: алюміній
Матеріал розсіювача: скло і матовий акриловий полімер

Колір корпусу: білий
Скляне обрамлення
Драйвер у комплекті

AL504 OL
AL505 OL



Ресурс
30 000 годин



Гарантія
1 рік



Фільтр у драйвері
18W-24W



Ступінь
захисту

Артикул	Напруга	Потужність	Світловий потік	Колірна температура	Розмір, мм*	Ступінь захисту	Кількість штук в упаковці
01679	230V	6W	420Lm	4000 K	120*32	IP20	40
01680		12W	840Lm		170*32		
01681		18W	1350Lm		225*32		
01682		24W	1800 K		298*32		20
01683	230V	6W	420Lm	4000 K	120*120*32	IP20	40
01684		12W	840Lm		170*170*32		
01685		18W	1350Lm		225*225*32		20
01686		24W	1800 K		298*298*32		

Накладний неповоротний світильник
Аналог світильників типу downlight

Матеріал корпусу: алюміній
Матеріал розсіювача: матовий акриловий полімер
Колір корпусу: білий
Драйвер у комплекті

AL514 OL
AL515 OL



Ресурс
30 000 годин



Гарантія
1 рік



Фільтр у драйвері
18W-24W



Ступінь
захисту

Артикул	Напруга	Потужність	Світловий потік	Колірна температура	Розмір, мм*	Ступінь захисту	Кількість штук в упаковці
01687	230V	12W	840Lm	4000 K	120*55	IP20	40
01688		18W	1350Lm		180*55		20
01689		24W	1800Lm		220*55		
01690	230V	12W	840 K	4000 K	120*120*55	IP20	40
01691		18W	1350Lm		180*180*55		20
01692		24W	1800Lm		220*220*55		


Накладний неповоротний світильник
Аналог світильників типу downlight

Матеріал корпусу: алюміній
Матеріал розсіювача: матовий пластик
Колір корпусу: білий
Драйвер у комплекті

* - технічні характеристики можуть змінюватися в залежності від партії

NEW

AL704

Ресурс
30 000 годинГарантія
1 рікСтупінь
захисту

Артикул	Напруга	Потужність	Світловий потік	Колірна температура	Розмір, мм*	Вбудований розмір, мм*	Ступінь захисту	Кількість штук в упаківці
40070	230V	7W	595Lm	4000 K	90*20	40-70	IP20	40
40071		12W	1020Lm		120*20	40-90		40
40072		18W	1530Lm		170*20	40-130		20
40073		27W	2210Lm		225*20	40-170		20

Вбудований неповоротний світильник з механізмом регулювання вбудованого розміру.
Аналог світильників типу downlight

Матеріал корпусу: алюміній


Матеріал розсіювача: матовий пластик

Колір корпусу: білий

Драйвер у комплекті

NEW

AL705

Ресурс
30 000 годинГарантія
2 рокиСтупінь
захисту

Артикул	Напруга	Потужність	Світловий потік	Колірна температура	Розмір, мм*	Вбудований розмір, мм*	Ступінь захисту	Кількість штук в упаківці
40093	230V	18W	1350Lm	4000 K	120*27	70-100	IP20	40
40094		24W	2040Lm		170*27	70-150		30
40095		36W	3250Lm		225*27	70*205		20

Вбудований неповоротний світильник з механізмом регулювання вбудованого розміру.
Аналог світильників типу downlight

Матеріал корпусу: алюміній


Матеріал розсіювача: матовий пластик

Колір корпусу: білий

Драйвер у комплекті

NEW

AL706

Ресурс
30 000 годинГарантія
2 рокиСтупінь
захисту

Артикул	Напруга	Потужність	Світловий потік	Колірна температура	Розмір, мм*	Вбудований розмір, мм*	Ступінь захисту	Кількість штук в упаківці
40096	230V	18W	1350Lm	4000 K	120*27	70-100	IP20	40
40097		24W	2040Lm		170*27	70-150		30
40098		36W	3250Lm		225*27	70*205		20

Вбудований неповоротний світильник з механізмом регулювання вбудованого розміру.
Аналог світильників типу downlight

Матеріал корпусу: алюміній

Матеріал розсіювача: матовий пластик

Колір корпусу: білий

Драйвер у комплекті

NEW

AL554



Артикул	Напруга	Потужність	Світловий потік	Колірна температура	Розмір, мм*	Ступінь захисту	Кількість штук в упаковці
40019	230V	33W	2640Lm	5000 K	390*80	IP20	6

Накладний неповоротний світильник

Матеріал корпусу: алюміній
Матеріал розсіювача: матовий пластик PC
Колір корпусу: білий
Драйвер у комплекті



NEW

AL555



Артикул	Напруга	Потужність	Світловий потік	Колірна температура	Розмір, мм*	Ступінь захисту	Кількість штук в упаковці
40022	230V	20W	1600Lm	5000 K	330*95	IP20	6
40020		33W	2640Lm		380*100		
40021		42W	3150Lm		480*100		

Накладний неповоротний світильник

Матеріал корпусу: алюміній
Матеріал розсіювача: матовий акриловий полімер
Колір корпусу: білий
Драйвер у комплекті



NEW

AL538



Артикул	Напруга	Потужність	Світловий потік	Колірна температура	Розмір, мм*	Ступінь захисту	Кількість штук в упаковці
40018	230V	33W	2640Lm	5000 K	390*105	IP20	6

Накладний неповоротний світильник

Матеріал корпусу: алюміній
Матеріал розсіювача: пластик PC
Колір корпусу: білий
Драйвер у комплекті



* - технічні характеристики можуть змінюватися в залежності від партії

AL534
AL535Ресурс
30 000 годинГарантія
1 рікСтупінь
захисту

AL534

AL535

Артикул	Напруга	Потужність	Світловий потік	Колірна температура	Розмір, мм*	Ступінь захисту	Кількість шук в упаковці
01699	230V	20W	1600Lm	5000 K	330*65	IP20	10
01700		33W	2640Lm		380*65		
01740		22W	1760Lm		330*330*60		
01701		33W	2640Lm		375*375*65		

Накладний неповоротний світильник

Матеріал корпусу: алюміній
Матеріал розсіювача: матовий пластик
Колір корпусу: білий
 Драйвер у комплекті

AL536
AL537Ресурс
30 000 годинГарантія
1 рікСтупінь
захисту

AL536

AL537

Артикул	Напруга	Потужність	Світловий потік	Колірна температура	Розмір, мм*	Ступінь захисту	Кількість шук в упаковці
32726	230V	18W	1350Lm	4000 K	330*65	IP20	10
32727		30W	2250Lm		380*65		
01702		20W	1500Lm	5000 K	330*330*65		
01703		30W	2250Lm		375*375*65		

Накладний неповоротний світильник

Матеріал корпусу: алюміній
Матеріал розсіювача: матовий полікарбонат/матовий пластик
Колір корпусу: білий
 Драйвер у комплекті

AL9050

Ресурс
30 000 годинГарантія
1 рікЗорить
небоСтупінь
захисту

Артикул	Напруга	Потужність	Колірна температура	Світловий потік	Розмір, мм*	Вбудований розмір, мм*	Ступінь захисту	Кількість шук в упаковці
28924	230V	9W	720Lm	4000 K	120*43	90	IP20	30
01527		18W	1440Lm		170*43	150		20
28925		24W	1920Lm		225*43	215		

Вбудований неповоротний світильник

Матеріал корпусу: алюміній
Матеріал розсіювача: матовий полікарбонат
Колір корпусу: білий
 Драйвер у комплекті

AL527



Артикул	Напруга	Потужність	Світловий потік	Колірна температура	Розмір, мм*	Вбудований розмір, мм*	Колір корпусу	Ступінь захисту	Кількість штук в упаковці
28653	230V	5W	400Lm	2700 K	95*28	67	білий	IP20	50
28537				4000 K			чорний		
28543		7W	560Lm	2700 K	108*28	78	білий		
28654				4000 K					
28538				4000 K	90				
28539									
28540		12W	960Lm	5000 K	142*28	108			30
28541		15W	1200Lm		170*28	136			
28542	18W	1440Lm	188*28		154				

Вбудований неповоротний світильник
Аналог світильників типу downlight

Матеріал корпусу: алюміній
Матеріал розсіювача: матовий полікарбонат
Драйвер у комплекті



AL777



Артикул	Напруга	Потужність	Світловий потік	Колірна температура	Розмір, мм*	Вбудований розмір, мм*	Колір корпусу	Ступінь захисту	Кількість штук в упаковці
28680	230V	5W	400Lm	4000 K	93*28	68	білий	IP20	50
28681							чорний		
28682							срібло		

Вбудований неповоротний світильник
Аналог світильників типу downlight

Матеріал корпусу: алюміній
Матеріал розсіювача: матовий полікарбонат
Драйвер у комплекті



AL779



Артикул	Напруга	Потужність	Світловий потік	Колірна температура	Розмір, мм*	Вбудований розмір, мм*	Колір корпусу	Ступінь захисту	Кількість штук в упаковці
28731	230V	5W	400Lm	4000 K	93*28	68	білий	IP20	50
28732							чорний		
28733							срібло		

Вбудований неповоротний світильник
Аналог світильників типу downlight

Матеріал корпусу: алюміній
Матеріал розсіювача: матовий полікарбонат
Драйвер у комплекті



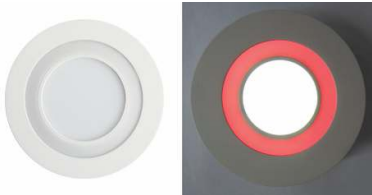
* - технічні характеристики можуть змінюватися в залежності від партії

AL780



Артикул	Напруга	Потужність	Світловий потік	Кольорова температура	Розмір, мм*	Вбудований розмір, мм*	Колір корпусу	Ступінь захисту	Кількість штук в упаковці	
29483	230V	5W	400Lm	4000 K	93*28	75	білий	IP20	50	Вбудований неповоротний світильник Аналог світильників типу downlight Матеріал корпусу: алюміній Матеріал розсіювача: матовий акриловий полімер Драйвер у комплекті
29484							чорний			
29485							золото			
29486							коричневий			
29487	230V	7W	560Lm	5000 K	108*28	90	білий	IP20	50	
29488							чорний			

AL2550



Артикул	Напруга	Потужність	Світловий потік	Кольорова температура	Розмір, мм*	Ступінь захисту	Кількість штук в упаковці	
27857	230V	16W	1280Lm	5000 K + червоне підсвічування	180*28	IP20	20	Вбудований неповоротний світильник Аналог світильників типу downlight Матеріал корпусу: алюміній Матеріал розсіювача: матовий полікарбонат Колір: білий Драйвер у комплекті 3 режими роботи: основне свічення, червона підсвітка, основне свічення+червона підсвітка

AL2662



Артикул	Напруга	Потужність	Світловий потік	Кольорова температура	Розмір, мм*	Ступінь захисту	Кількість штук в упаковці	
01618	175-265V	6W+3W	480Lm	4000 K + блакитне підсвічування	145*20	IP20	40	Вбудований неповоротний світильник Аналог світильників типу downlight Матеріал корпусу: алюміній Матеріал розсіювача: матовий полікарбонат Колір корпусу: білий Драйвер у комплекті 3 режими роботи: основне свічення, блакитна підсвітка, основне свічення+блакитна підсвітка

* - технічні характеристики можуть змінюватися в залежності від партії

AL5042



Мережевий шнур
LD5042 (арт. 01623)
не входить до комплекту та
замовляється окремо



Ресурс
30 000 годин



Гарантія
1 рік



Аналог
люмінесцентних
лам



Ступінь
захисту

Артикул	Напруга	Потужність	Світловий потік	Колірна температура	Розмір, мм*	Ступінь захисту	Кількість шук в упаковці
01619	230V	5W	400Lm	4000 K	305*22,6*32,1	IP20	25
01620		9W	720Lm		570*22,6*32,1		
01621		12W	960Lm		870*22,6*32,1		
01622		18W	1350 K		1170*22,6*32,1		

Світильники монтуються в лінію навантаженням до 120W

Аналог люмінесцентних світильників типу T5
З розсіювачем, сполучником для жорсткого з'єднання та сполучним перехідником.

Матеріал корпусу: пластик
Матеріал розсіювача: пластик
Колір корпусу: білий
Драйвер у комплекті

TL2000



Ресурс
30 000 годин



Гарантія
1 рік



Інфрачервоний
датчик руху



Ступінь
захисту

Артикул	Напруга	Джерело живлення	Потужність	Світловий потік	Колірна температура	Розмір, мм*	Ступінь захисту	Кількість шук в упаковці
29705	6V	4*AAA не входить до комплекту	1W	40Lm	4000 K	300*17*18	IP20	100

Бездротовий накладний світлодіодний світильник з ІЧ-датчиком.
Для підсвітки шаф, гардеробних кімнат, висушених ящиків, полиць та ніш, коридорів, робочого столу та ін. меблів.

Матеріал корпусу: алюміній
Матеріал розсіювача: матовий пластик
Колір корпусу: хром
Спосіб кріплення: магнітна стрічка
2 режими роботи

NEW

FN1202



Датчик
дотику



Гарантія
1 рік



Ступінь
захисту

Артикул	Потужність	Джерело живлення	Світловий потік	Колірна температура	Розмір, мм*	Час роботи	Ступінь захисту	Кількість шук в упаковці
23293	0.24W	3*AAA не входить до комплекту	18Lm	4500 K	178*45*30	до 48 год.	IP20	96

Бездротовий накладний світлодіодний світильник з датчиком дотику.
Для підсвітки шаф, гардеробних кімнат, комор, полиць та ніш, коридорів, санвузлів тощо.

Матеріал корпусу: пластик
Матеріал розсіювача: прозорий пластик
Колір корпусу: білий
Спосіб кріплення: клейка стрічка

* - технічні характеристики можуть змінюватися в залежності від партії

AL5071*

Ресурс
30 000 годинГарантія
1 рікСтупінь
захисту

Артикул	Напруга	Потужність	Світловий потік	Кольорова температура	Розмір, мм*	Ступінь захисту	Кількість штук в упаковці
29751	230V	6W	420Lm	4000 K	455*130*130	IP20	12

Накладний поворотний світильник для підсвітки картин, дзеркал та ін.

Матеріал корпусу: сталь
Матеріал розсіювача: матовий полікарбонат
Драйвер у комплекті

* модель в обмеженій кількості або виводиться з асортименту

AL5080


Ресурс
30 000 годинГарантія
1 рікСтупінь
захисту

Артикул	Напруга	Потужність	Світловий потік	Кольорова температура	Розмір, мм*	Ступінь захисту	Кількість штук в упаковці
29661	230V	8W	640Lm	4000 K	400*106*42	IP44	20
01634		12W	960Lm		600*106*42		

Накладний неповоротний світильник для підсвітки картин, дзеркал та ін.

Матеріал корпусу: алюміній
Матеріал розсіювача: матовий полікарбонат
Колір корпусу: хром
Драйвер у комплекті

AL5012

Ресурс
30 000 годинГарантія
1 рікАналог
люмінесцентних лампСтупінь
захисту

! Світильники не монтуються в лінію

Артикул	Напруга	Потужність	Світловий потік	Кольорова температура	Розмір, мм*	Ступінь захисту	Кількість штук в упаковці
28832	230V	2*9W	1500Lm	4000 K	605*79*35	IP20	15
28833		2*18W	3000Lm		1215*79*35		

Аналог люмінесцентних світильників ЛПО з лампою T8
3 розсіювачем, вимикачем та мережевим шнуром без вилки
Матеріал корпусу: пластик, скло
Колір корпусу: білий

* - технічні характеристики можуть змінюватися в залежності від партії

DE1727

NEW



З вимикачем

Гарантія
1 рікСтупінь
захисту

Артикул	Напруга	Потужність	Світловий потік	Кольорова температура	Розмір, мм*	Ступінь захисту	Кількість штекерів в упаковці	Колір корпусу
40047	230V	7W	350Lm	5000 K	400*160*170	IP20	24	білий
40048								чорний

Світлодіодний настільний світильник

Матеріал корпусу: пластик**Аксесуари:** кабель 1.2 м з вимикачем ВКЛ/ВИКЛ.

DE1728

NEW

Корпус з
текстурної шкіриБезпечно
для очейГарантія
1 рікЗмінює
колір світлаРежим
енергозбереженняСтупінь
захисту

Артикул	Напруга	Потужність	Світловий потік	Кольорова температура	Розмір, мм*	Ступінь захисту	Кількість штекерів в упаковці	Колір корпусу
40049	230V	9W	400Lm	2700-6500 K	171*171*391	IP20	30	білий
40050								чорний

Світлодіодний настільний світильник

Матеріал корпусу: пластик**Аксесуари:**

- кабель 1.5 м

- DC 12V адаптер

Додаткові функції:

- 3 варіанта колірної температури (тепліший білий, білий, денне світло).

DE1729

NEW

Функція
RGB-світінняЗмінює
яскравістьБезпечно
для очейГарантія
1 рікЗмінює
колір світлаРежим
енергозбереженняСтупінь
захисту

Артикул	Напруга	Потужність	Світловий потік	Кольорова температура	Розмір, мм*	Ступінь захисту	Кількість штекерів в упаковці	Колір корпусу
40068	230V	9W	max 450Lm	2700-6500 K	183*138*380	IP20	12	білий

Світлодіодний настільний світильник з RGB нічником

Матеріал корпусу: пластик**Аксесуари:**

- кабель 1.5 м

- DC 12V адаптер

Додаткові функції:

- 3 варіанта колірної температури (тепліший білий, білий, денне світло);

- змінює рівень яскравості;

- режим нічника з RGB світінням.

NEW

DE1730



Найбільш потужна та яскрава модель в категорії "Настільні світлодіодні світильники"

Три рівня
яскравостіБезпечно
для очейГарантія
1 рікРежим
енергозберіганняСтупінь
захисту

Артикул	Напруга	Потужність	Світловий потік	Кольорова температура	Розмір, мм*	Ступінь захисту	Кількість штук в упаковці	Колір корпусу
40069	230V	16W	max 750Lm	5000 K	188*185*355	IP20	12	білий

Світлодіодний настільний світильник з високою яскравістю

Матеріал корпусу: пластик

Аксесуари:

- кабель 1.5 м

- DC 12V адаптер

Додаткові функції: 3 рівня яскравості

NEW

DE1731

Три рівня
яскравостіБезпечно
для очейГарантія
1 рікЗмінює
колір світлаРежим
енергозберіганняСтупінь
захисту

Артикул	Напруга	Потужність	Світловий потік	Кольорова температура	Розмір, мм*	Ступінь захисту	Кількість штук в упаковці	Колір корпусу
40075	230V	8W	max 480Lm	3000-6000 K	288*186*380	IP20	6	срібло
40074								чорний

Світлодіодний настільний світильник

Матеріал корпусу: пластик

Аксесуари:

- кабель 1.3 м

- DC 12V адаптер

Додаткові функції:

- 3 варіанта колірної температури

(тепліший білий, білий, денне світло);

- 3 рівня яскравості.

NEW

DE1732

Безпечно
для очейГарантія
1 рікЗмінює
колір світлаРежим
енергозберіганняСтупінь
захисту

Артикул	Напруга	Потужність	Світловий потік	Кольорова температура	Розмір, мм*	Ступінь захисту	Кількість штук в упаковці	Колір корпусу
40077	230V	6W	max 400Lm	3000-6000 K	390*128*380	IP20	8	білий
40076								чорний

Світлодіодний настільний світильник

Матеріал корпусу: пластик

Аксесуари:

- кабель 1.3 м

- DC 12V адаптер

Додаткові функції:

- 3 варіанта колірної температури

(тепліший білий, білий, денне світло).

DE1725


Три рівня
яскравості

Безпечно
для очей

Гарантія
1 рік

Режим
енергозберігання

Ступінь
захисту

Артикул	Напруга	Потужність	Світловий потік	Колірна температура	Розмір, мм*	Ступінь захисту	Кількість штук в упаковці	Колір корпусу
29861	230V	9W	max 400Lm	4000 K	360*150*150	IP20	30	білий
24224				6400 K				білий
29860				4000 K				чорний
24226				4000 K				чорний
24231				6400 K				рожевий
24230				6400 K				блакитний

Світлодіодний настільний світильник

Матеріал корпусу: пластик
Матеріал розсіювача: матовий акриловий полімер

Аксесуари: кабель 1.5 м

Додаткові функції: 3 рівня яскравості

DE1140


Режим
нічника

4 рівня
яскравості

Безпечно
для очей

Гарантія
1 рік

Змінює
колір світла

Режим
енергозберігання

Ступінь
захисту

Артикул	Напруга	Потужність	Світловий потік	Колірна температура	Розмір, мм*	Ступінь захисту	Кількість штук в упаковці	Колір корпусу
24229	230V	8W	max 450Lm	2700-6500 K	358*150*150	IP20	30	білий

Світлодіодний настільний світильник

Матеріал корпусу: пластик
Матеріал розсіювача: матовий акриловий полімер

Аксесуари:

- кабель 1,2 м

- DC 12V адаптер

Додаткові функції:


- 4 рівня яскравості

- 3 варіанти кольорової температури

(теплі білий, білий, денне світло)

- режим нічника з білим світінням та 4 режимами яскравості

NEW
DE1430
на струбціні



З вимикачем



Під лампу E27



Ступінь захисту

Артикул	Напруга	Макс. потужність	Цікель	Розмір, мм*	Супінь захисту	Кількість шнурів у упаковці	Колір корпусу
24232	230V	60W	E27	155*335*335	IP20	16	білий
24233							чорний

Настільний світильник під лампу E27

Матеріал плафона: метал

Матеріал патрона: кераміка

Матеріал затискача: пластик

Аксесуари: мережевий шнур 1,5 м з вимикачем

Лампа до комплекту не входить

NEW

LD1431



Артикул	Розмір, мм (діаметр)	Матеріал корпусу	Колір корпусу
01711	190	метал	білий
01712			чорний

Основа для світильника DE1430

НЕ входить до комплекту та замовляється окремо



ОПТОВИЙ ВІДДІЛ
+38-048-700-11-12

ЗАХІДНИЙ РЕГІОН
+38-067-488-55-73

ЦЕНТРАЛЬНИЙ РЕГІОН
+38-067-514-44-33

СХІДНИЙ РЕГІОН
+38-067-559-14-30

office@feron.ua
www.feron.ua