

# Трекові світлодіодні світильники низьковольтні MGU402 TM "ARDERO" серії ULTRA

## Інструкція з експлуатації

### 1. Опис

- 1.1 Світильники призначені для внутрішнього акцентного підсвічування деталей інтер'єру, декоративного підсвічування і художнього оздоблення житлових приміщень.
- 1.2 Світильники серії ULTRA слід підключати до електричної мережі ~230В виключно через блок живлення с вихідною напругою DC 48В (виробником рекомендовані моделі LB48U та LB048, які купуються окремо).
2. Технічні характеристики\*:

Модель	MGU402		
Нормована потужність	12Вт	18Вт	18Вт
Номінальний світловий потік	636Лм	720Лм	1008Лм
Тип монтажу	на шинопровід (САВ1400 або САВ1404 купуються окремо)		
Нормована напруга	—	48В	—
Корелььована колірна температура	2700K	4000K	4000K
Індекс кольоропередачі, Ra	≥90	—	—
Матеріал корпусу	алюміній	—	—
Матеріал розсіювача	полікарбонат	—	—
Колір корпусу	чорний	—	—
Кут розсіювання світлового потоку	90°	—	—
Ступінь захисту від пилу та вологи	IP40	—	—
Клас захисту від ураження електричним струмом	III	—	—
Температура експлуатації	-20...+40 °C	—	—
Габаритні розміри, мм	Див. на упаковці	—	—
Номінальний строк служби	25000 годин	—	—


\* представлена в цьому посібнику технічні характеристики можуть незначно відрізнятися залежно від партії виробництва, виробник має право вносити зміни до конструкції продукту без попереднього повідомлення (див. на упаковці)

### 3. Комплектація

- 3.1 Світильник.
- 3.2 Інструкція з експлуатації.
- 3.3 Коробка пакувальна.

### 4. Підключення та демонтаж

- 4.1 Вийміть світильник із упаковки та проведіть його зовнішній огляд, перевірте наявність усієї необхідної комплектації.
- 4.2 Перед виконанням монтажу / демонтажу світильників переконайтесь в тому, що використовуваний шинопровід з неструмлений.

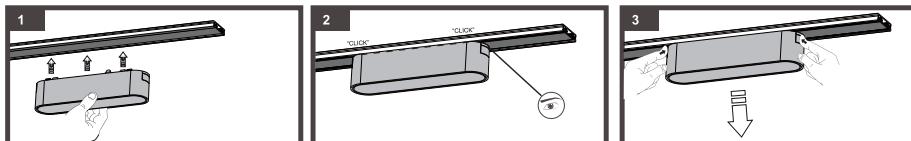

- 4.3 Піднесіть світильник або його адаптер, якщо він є окремим, до шини, вирівняйте паралельно до неї та вертикально притисніть (мал.1). В момент притиснення слідкуйте, щоб відбулося характерне легке класання фіксаторів з обох кінців адаптеру світильника, та його фінальне розташування було рівно паралельним до шини (мал.2).

- 4.4 Перед демонтажем світильника переконайтесь в тому, що електро живлення шинопроводу, на який буде проводитися монтаж, вимкнено. У разі якщо адаптер світильника має фіксуючі кнопки, то натисніть їх з обох боків та потягніть світильник/адаптер перпендикулярно від шини (мал.3). Якщо таких кнопок не має, то, притримуючи упор однієї руки у шину, просто аккуратно потягніть другою рукою світильник/адаптер перпендикулярно від шини на одному з його кінців до характерного відкалаування фіксаторів.

### 5. Технічне обслуговування

- 5.1 Обслуговування світильника проводити тільки при відключеному електро живленні.
- 5.2 Протирання від пилу корпусу і оптичного блоку світильника здійснювати м'якою тканиною у міру забруднення.
- 5.3 Джерело світла є незамінівним. Увесь світильник має бути заміненим за досягнення джерелом світла кінця його строку служби.

### 6. Запобіжні заходи

- 6.1 До роботи зі світильником допускаються особи, що мають групу допуску по електробезпеці не нижче III.
- 6.2 Усі роботи зі світильником виконуються тільки при відключений напрузі живлення
- 6.3 Світильники монтується тільки на шинопровід, підключення та використання світильників без шинопроводу заборонено.
- 6.4 Не розкривайте корпус світильника, це може привести до ушкодження внутрішніх частин конструкції світильника.
- 6.5 Виріб призначений для використання тільки усередині приміщень.
- 6.6 Заборонена експлуатація світильника при пошкодженні ізоляції кабелю живлення, пошкодженим корпусом шинопроводу або світильника.
- 6.7 Не використовувати з димером.
- 6.8 Заборонена експлуатація світильника в приміщеннях з підвищеним вмістом пилу або вологи.
- 6.9 Радіоактивні і отруйні речовини до складу світильника не входять.

7. **Зберігання**  
Зберігання товару здійснюється в упаковці в приміщенні за відсутності агресивного середовища. Температура зберігання від 0°C до +40°C, відносна вологість не більше 80% при температурі 25°C.
8. **Транспортування**  
Світильник в упаковці придатний для транспортування автомобільним, залізничним, морським або авіаційним транспортом.
9. **Утилізація**  
Світильник утилізується відповідно до правил утилізації побутової електронної техніки.
10. **Інформація про виробника, імпортера і дата виробництва**  
Зроблено в Китаї для ТМ «ARDERO». Виготовлено на потужностях: Ningbo Yusing Electronics Co., LTD, Civil Industrial Zone, Pugen Village, Qiu'ai Ningbo, Китай, / Нінгбо Юзінг Електронікс Ко., ЛТД, Цівіл Індустріл Зон, Пуген Вілах, Кьюаі Нінгбо, Китай. Імпортер: ТОВ «ТРИАЛЮКС», Україна, 65101, Одесська обл., м. Одеса, вул. Космонавта Комарова, 6.10, оф.605. Уповноважений представник виробника, що здійснює його функції щодо прийняття претензій: ТОВ «ЛЮМАРТ», Україна, 65101, Одесська обл., м. Одеса, вул. Космонавта Комарова, 6.10, оф.507. тел.: (097) 160-62-57, lumart@ukr.net  
Дата виготовлення нанесена на корпус виробу у форматі ММ.ПППП, де ММ - місяць виготовлення, ПППП - рік виготовлення.
11. **Гарантійні зобов'язання**
- 11.1 Гарантійний строк вказаний на упаковці. Початком гарантійного терміну вважається дата продажу товару, яка встановлюється на підставі документів (або копій документів), що засвідчують факт продажу, або заповненого гарантійного талона (із зазначенням дати продажу, найменування виробу, дати закінчення гарантії, підпису продавця, печатки магазину).
- 11.2 У разі відсутності можливості точного встановлення дати продажу гарантійний термін відраховується від дати виробництва товару, яка нанесена на корпус товару у вигляді напису, гравіювання або стікерування.
- 11.3 Якщо від дати виробництва товару, що повертається на склад постачальника, пройшло більше року, то гарантійні зобов'язання НЕ виконуються без наявності заповнених продавцем документів, що засвідчують факт продажу товару.
- 11.4 Гарантійні зобов'язання не виконуються при наявності механічних пошкоджень товару, видимими ознаками втручання в конструкцію або порушення умов експлуатації, зберігання або транспортування.
- 11.5 Гарантія не поширюється на випадках використання на виробництві, з метою отримання прибутку, а також в інших цілях, що не відповідають прямому застосуванню продукції ТМ "ARDERO", призначеної для побутових потреб.
- 11.6 Зобов'язання не поширяються на шкоду, причинену іншому обладнанню, що працює в сполученні зі світильником.

**ARDERO**  
Даний гарантійний талон застосовується тільки при розрізному продажу продукції торгової марки "ARDERO".

Увага: Для дотримання гарантійних зобов'язань вимоги до підключення та експлуатації світильника, описані в інструкції, є обов'язковими

**ГАРАНТИЙНИЙ ТАЛОН**

Дата продажу	Найменування виробу	Кількість	Дата закінчення гарантійного терміну

Продавець \_\_\_\_\_  
Покупець \_\_\_\_\_  
Підпись \_\_\_\_\_

МП

УВАГА!

Незаповнений гарантійний талон звільняє з продажу гарантійні зобов'язання.  
Талон дієсучий при продажі новінки на складі (після його наповнення).

