

Накладні світильники ТМ «ARDERO» ML389-2 з патроном GU10

Інструкція з експлуатації

1. Опис

- Світильники призначені для загального і декоративного освітлення житлових і громадських приміщень, освітлення квартир та ін.
- Світильники встановлюються накладним монтажем на гляску поверхню з нормальним застосуванням будівельного матеріалу.
- Світильники призначені для використання з лампами типу MR16 з цоколем GU10, в мережі змінного струму з номінальною напругою ~230В/50Гц, які мають потужність, що не перевищує 35 Вт (лампа не входить в комплект постачання).
- Світильники призначені для використання тільки всередині сухих опалюваних приміщень.

2. Технічні характеристики:


Найменування моделі світильника	ML389-2
Тип патрона для лампи	GU10
Кількість патронів для лампи	2 шт.
Тип лампи	MR16
Макс. потужність кожної лампи	35Вт
Комплектація	Лампи в комплект не входять
Нормована напруга	~230В
Номінальна частота	50Гц
Габаритні розміри, мм	75x55x180мм
Колір корпусу	Див. на упаковці
Матеріал корпусу	Алюміній
Ступінь захисту від пилу та вологи	IP20
Клас захисту від ураження електричним струмом	I
Температура навколишнього середовища для використання	+5..+40 °C
Температура зберігання	-20 .. +50°C
Відносна вологість	80% (при 25°C)

3. Комплектація

- Світильник.
- Інструкція з експлуатації.
- Коробка пакувальна.
- Комплект для монтажу.

4. Монтаж та підключення

- Дистанціонте світильник з упаковки і проведіть зовнішній огляд.
- Відключіть напругу і підготуйте до підключення кабель мережі живлення. Підведіть кабель живлення до місця монтажу світильника.
- Виконайте розмітку поверхні і підготовку монтажних отворів відповідно до монтажних розмірів світильника.
- Зніміть монтажну планку світильника, протягніть дріт живлення в кабельне введення та зафіксуйте її на монтажній поверхні за допомогою саморізів (Мал.1, Мал.2).
- Підключіть дроти кабеля до клемної колодки (Мал.3), після чого зафіксуйте світильник на монтажній планці гвинтами.
- Зніміть захисні кільца з патронів світильника, встановіть лампи з цоколем GU10 в патрони і зафіксуйте їх декоративними кільцями (Мал.4).
- Увімкніть живлення.

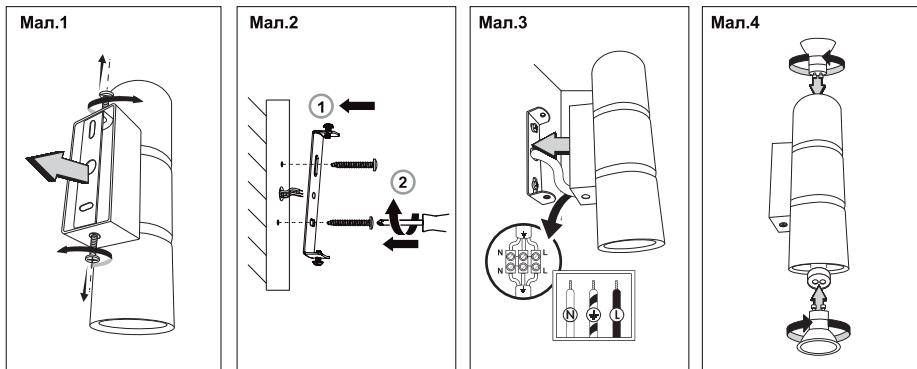

5. Технічне обслуговування

- Обслуговування світильника проводити тільки при відключенному електро живленні.
- Протирання світильника від пилу здійснювати м'якою тканиною у міру забруднення.
- Заміну ламп здійснювати по мірі необхідності. Перед заміною лампи рекомендовано демонтувати світильник задля проведення зовнішнього огляду, та перевірки відповідності типу лампи та її потужності, зазначенім на стікері виробу.
- Якщо зовнішній гнучкий кабель пошкоджено, для уникнення небезпеки його має замінити сервісна служба, або інший кваліфікований персонал.

6.	Запобіжні заходи
6.1	Усі роботи по монтажу і підключеню світильника здійснюються тільки при вимкненому електроонивленні.
6.2	Світильники призначенні для використовування тільки усередині приміщень.
6.3	До роботи зі світильником допускаються особи, які мають необхідну кваліфікацію, та групу з електробезпеки не нижче III.
6.4	Заборонена експлуатація світильника при пошкодженні ізоляції живильного кабелю.
6.5	У світильник можна встановлювати тільки той тип і потужність ламп, який вказаній в цій інструкції.
7.	Характерні несправності і способи їх усунення

Несправності	Вірогідна причина	Метод усунення
При включенні живлення світильник не працює	Відсутнія напруга в мережі живлення	Відновіть напругу в мережі
	Вийшла з ладу лампа	Замініть лампу
	Обрив контакту, порушена цілісність кабелю мережі живлення	Перевірте підключення та цілісність ізоляції кабелю живлення
	Неправильне підключення	Перевірте схему підключення, при необхідності усуньте несправність

- 8. Зберігання**
Світильники зберігаються в картонних коробках в ящиках або на стелажах в сухих опалюваних приміщеннях.
- 9. Транспортування**
Світильник в упаковці придатний для транспортування автомобільним, залізничним, морським або авіаційним транспортом.
- 10. Утилізація**
Світильник утилізується відповідно до правил утилізації побутової електронної техніки.
- 11. Інформація про виробника, імпортера і дата виробництва**
Зроблено в Китай для ТМ «ARDERO». Виготовлено на потужностях: Ningbo Yusing Electronics Co., LTD, Civil Industrial Zone, Pugen Village, Qiu'ai Ningbo, Китай. / Нінбо Юзінг Електронікс Ко., ЛТД, Цвіл Індстріл Зон, Пуген Віллаж, Кьюаї Нінґбо, Китай. Імпортер: ТОВ «ТРИАЛЮКС», Україна, 65101, Одесська обл., м. Одеса, вул. Космонавта Комарова, 6,10, оф.605. Уповноважений представник виробника, що здійснює його функції щодо прийняття претензій: ТОВ «ЛЮМАРТ», Україна, 65101, Одесська обл., м. Одеса, вул. Космонавта Комарова, 6,10, оф.507. тел.: (097) 160-62-57, lumiart@ukr.net
Дата виготовлення нанесена на корпус виробу у форматі ММ.РРРР, де ММ - місяць виготовлення, РРРР - рік виготовлення.
- 12. Гарантійні зобов'язання**
- 12.1 Гарантійний строк вказаний на упаковці. Початком гарантійного терміну вважається дата продажу товару, яка встановлюється на підставі документів (або копій документів), що засвідчують факт продажу, або заповненого гарантійного талона (із зазначенням дати продажу, найменування виробу, дати закінчення гарантії, підпису продавця, печатки магазину).
 - 12.2 У разі відсутності можливості точного встановлення дати продажу гарантійний термін відраховується від дати виробництва товару, яка нанесена на корпус товару вигляді напису, гравіювання або стікерування.
 - 12.3 Якщо від дати виробництва товару, що повертається на склад постачальника, пройшло більше року, то гарантійні зобов'язання НЕ виконуються без наявності заповнених продавцем документів, що засвідчують факт продажу товару.
 - 12.4 Гарантійні зобов'язання не виконуються при наявності механічних пошкоджень товару, видимими ознаками втратаючі конструкцію або порушення умов експлуатації, зберігання або транспортування.
 - 12.5 Гарантія не поширюється у випадках використання на виробництві, з метою отримання прибутку, а також в інших цілях, що не відповідають прямому застосуванню продукції ТМ "Ardero", призначеної для побутових потреб.
 - 12.6 Зобов'язання не поширяються на шкоду, причинену іншому обладнанню, що працює в сполученні зі світильником.

ARDERO

Увага: для дотримання гарантійних зобов'язань вимоги до підключення та експлуатації світильника, описані в інструкції, є обов'язковими

Даний гарантійний талон заповнюється тільки при роздрібному продажу продукції торгівельної марки "Ardero"

ГАРАНТИЙНИЙ ТАЛООН

Дата продажу	Найменування виробу	Кількість	Дата закінчення гарантійного терміну

Продавець _____

Покупець _____

підпис

МП

УВАГА!

Незаповнений гарантійний талон зіміє з продавця гарантійні зобов'язання.

Талон дійсний при пред'явленні касового чека (товарної накладної).