

Накладні світильники ТМ «Feron» ML307 з патроном GU10

Інструкція з експлуатації

1. Опис

- Світильники призначенні для загального і декоративного освітлення житлових і громадських приміщень, підсвічування поліць і ніш, освітлення торгових вітрин, освітлення квартир і так далі.
- Світильники встановлюються накладним монтажем на плоску поверхню з нормальним займистого будівельного матеріалу.
- Світильники призначенні для використання з галогенними, енергозберігаючими або світлодіодними лампами з патроном GU10, розрахованими для використання в мережі змінного струму з номінальною напругою 230В/50Гц, і що мають потужність, яка не перевищує 35Вт (лампа не входить в комплект постачання). Світильники призначенні для використання тільки усередині сухих опалюваних приміщень.

2. Технічні характеристики:


Найменування моделі світильника	ML307
Тип патрона для лампи	GU10
Тип лампи	MR16
Макс. потужність лампи	35Вт
Комплектація	Лампа в комплект не входить
Нормована напруга	~230В
Номінальна частота	50Гц
Габаритні розміри, мм	60x60x110мм
Колір корпусу	Див. на упаковці
Матеріал корпусу	Алюміній
Ступінь захисту від пилу та вологи	IP20
Клас захисту від ураження електричним струмом	I
Температура навколошнього середовища для використання	+0..+45°C
Температура зберігання	-20..+50°C
Відносна вологість	80% (при 25°C)

3. Комплектація

- Світильник.
- Інструкція з експлуатації.
- Коробка пакувальна.
- Комплект для кріплення.

4. Монтаж та підключення

- Дістаньте світильник з упаковки і проведіть зовнішній огляд.
- Відключіть напругу і підгответте до підключення кабель мережі живлення. Підгведіть кабель живлення до місця установки світильника.
- Виконайте розмітку стелі і підготовку монтажних отворів відповідно до настановових розмірів світильника.
- Викрутіть основу світильника та закріпіть її на монтажній поверхні за допомогою саморезів (Мал.1).
- Протягніть дріт живлення в кабельне введення, підключіть дроти кабелю до клемної колодки (Мал.2).
- Накрутіть корпус на основу (Мал.3).
- Встановіть лампу з цоколем GU10 в патрон світильника і зафіксуйте її декоративним кільцем (Мал.4).
- Увімкніть живлення.

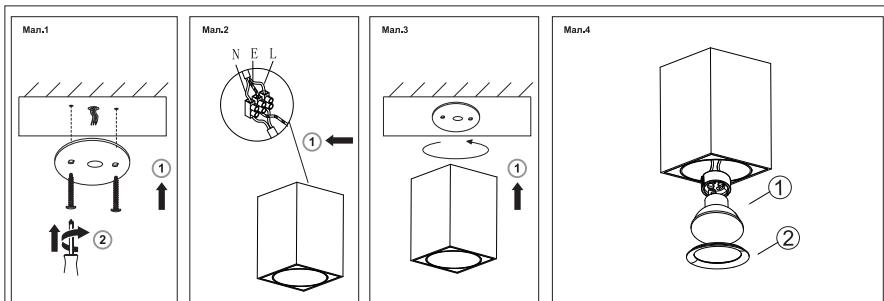

5. Технічне обслуговування

- Обслуговування світильника проводити тільки при відключенному електро живленні.
 - Протирання світильника від пилу здійснювати м'якою тканиною у міру забруднення.
 - Заміну ламп здійснювати по мірі необхідності. Перед заміною ламп рекомендовано демонтувати світильник задля проведення зовнішнього огляду, та перевірки відповідності типу ламп та її потужності, зазначенім на стікері виробу.
-
- Запобіжні заходи
 - Усі роботи по монтажу і підключення світильника здійснюються тільки при вимкненому електро живленні.
 - Світильники призначенні для використування тільки усередині приміщень.
 - До роботи зі світильником допускаються особи, які мають необхідну кваліфікацію, та групу з електробезпеки не нижче III.
 - Заборонена експлуатація світильника при пошкодженні ізоляції живіального кабелю.
 - У світильник можна встановлювати тільки той тип і потужність ламп, який вказаний в цій інструкції.

