

Світлодіодні накладні світильники AL556, AL556-2 ТМ «Feron»

Інструкція з експлуатації

1. Опис

- Світильники призначені для внутрішнього освітлення: акцентного підсвічування деталей інтер'єру, декоративного підсвічування і художнього оздоблення житлових приміщень.
- Світильники призначені для роботи в мережі змінного струму з номінальною напругою 170-265В/50Гц.

2. Технічні характеристики:


| Модель | AL556 | AL556 | AL556-2 | AL556-2 |
|-------------------------------------------------------|------------|---------------------------|------------|---------|
| Кількість джерел світла | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Колір корпусу | білий | чорний | білий | чорний |
| Споживана потужність | 10Вт | | 20Вт | |
| Номінальний світловий потік | 560Лм | 400Лм | 1120Лм | 800Лм |
| Розміри | Ø55x172 мм | | Ø55x240 мм | |
| Нормована напруга | | ~170-265В | | |
| Частота мережі | | 50Гц | | |
| Корельована колірна температура | | 4000К | | |
| Індекс кольоропередачі | | >80 | | |
| Матеріал корпусу | | Алюміній | | |
| Матеріал розсіювача | | Матовий акриловий полімер | | |
| Тип джерела світла | | SMD світлодіоди | | |
| Кут розсіювання світильника | | 80° | | |
| Ступінь захисту від пилу та вологи | | IP20 | | |
| Обертання в горизонтальній площині | | 350° | | |
| Обертання у вертикальній площині | | 105° | | |
| Коефіцієнт пульсації освітленості | | <5% | | |
| Температура навколошнього середовища для використання | | 0..+40 °C | | |
| Номінальний строк служби | | 50000 годин | | |
| Температура зберігання | | -20 .. +50°C | | |
| Відносна вологість не більше | | 80% (при 25°C) | | |

3. Комплектація

- Світильник.
- Інструкція з експлуатації.
- Коробка пакувальна.

4. Підключення

- Дістаньте світильник з упаковки і проведіть зовнішній огляд, перевірте наявність усієї необхідної комплектації.
- На заздалегідь підготовленій поверхні на місці підключення електричного живлення встановіть кріпильну пластину (Мал. 1).
- Підключіть живлення до світильника.
- Встановіть світильник на пластину і закріпіть болтами (Мал.1).

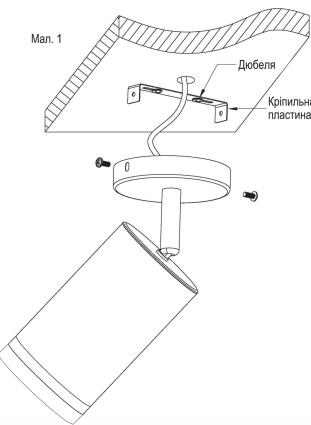

- Увімкніть живлення.

5. Технічне обслуговування

- Обслуговування світильника проводити лише при відключеному електро живленні.
- Протирання від пилу корпусу і оптичного блоку світильника здійснювати м'якою тканиною у міру забруднення.

6. Запобіжні заходи

- До роботи зі світильником допускаються особи, що мають групу допуску по електробезпеці не нижче III.
- Усі роботи зі світильником виконуються тільки при відключений напрузі живлення.
- Не розкривайте корпус світильника, це може привести до ушкодження внутрішніх частин конструкції світильника.
- Виріб призначений для використання тільки усередині приміщень.
- Заборонена експлуатація світильника при пошкодженні ізоляції живлячого кабелю, пошкодженим корпусом світильника.

- 6.6 Не використовувати з димером.
 6.7 Заборонена експлуатація світильника в приміщеннях з підвищеним вмістом пилу або вологи.
 6.8 Радіоактивні і отруйні речовини до складу світильника не входять.

7. Характерні несправності і способи їх усунення

| Зовнішні прояви і додаткові ознаки несправності | Вірогідна причина | Метод усунення |
|-------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| При включені живлення світильник не працює | Відсутня напруга в живлячій мережі | Перевірте наявність напруги живлячої мережі і, при необхідності, усуньте несправність |
| | Поганий контакт | Перевірте контакти в схемі підключення і усуньте несправність |
| | Пошкоджений живлячий кабель | Перевірте цілісність ланцюгів і цілісність ізоляції |

Якщо після виконаних дій світильник не спалахує, то подальший ремонт не доцільний (непоправний дефект). Зверніться в місце продажу світильника.

8. Зберігання

Зберігання товару здійснюється в упаковці в приміщенні за відсутності агресивного середовища. Температура зберігання від -25°C до +50°C, відносна вологість не більше 80% при температурі 25°C. Не допускати дії вологи.

9. Транспортування

Світильник в упаковці придатний для транспортування автомобільним, залізничним, морським або авіаційним транспортом.

10. Утилізація

Світильник утилізується у відповідності до Законів «Про відходи» та правил утилізації побутової електронної техніки.

11. Інформація про виробника, імпортера і дата виробництва

Зроблено в Китаї. Виробник: Ningbo Yusing Electronics Co., LTD, Civil Industrial Zone, Pugen Village, Qiu'ai Ningbo, Китай. / Нінгбо Юзінг Електронікс Ко., ЛТД, Цівіл Індастріл Зон, Пуген Вілаж, Кьюаі Нінгбо, Китай. Імпортер: ТОВ «СВІТРОН», Україна, 65101, Одеська обл., м. Одеса, вул. Космонавта Комарова, 6.10, офіс 6. Уповноважений представник виробника який здійснює його функції щодо прийняття претензій: ТОВ “Ферон Плюс”, м. Одеса, вул. Космонавта Комарова, 6.10, офіс 507. тел.: (068) 934-72-72

Дата виготовлення нанесена на корпус виробу у форматі ММ.РРРР, де ММ - місяць виготовлення, РРРР - рік виготовлення.

12. Гарантійні зобов'язання

12.1 Гарантійний строк вказаний на упаковці. Початком гарантійного терміну вважається дата продажу товару, яка встановлюється на підставі документів (або копій документів), що засвідчують факт продажу, або заповненого гарантійного талона (із зазначенням дати продажу, найменування виробу, дати закінчення гарантії, підпису продавця, печатки магазину).

12.2 У разі відсутності можливості точного встановлення дати продажу гарантійний термін відраховується від дати виробництва товару, яка нанесена на корпус товару у вигляді напису, гравіювання або стікерування.

12.3 Якщо від дати виробництва товару, що повертається на склад постачальника, пройшло більше року, то гарантійні зобов'язання НЕ виконуються без наявності заповнених продавцем документів, що засвідчують факт продажу товару.

12.4 Гарантійні зобов'язання не виконуються при наявності механічних пошкоджень товару, видимими ознаками втручання в конструкцію або порушення умов експлуатації, зберігання або транспортування.

12.5 Гарантія не поширяється у випадках використання на виробництві, з метою отримання прибутку, а також в інших цілях, що не відповідають прямому застосуванню продукції ТМ “Feron”, призначеної для побутових потреб.

12.6 Зобов'язання не поширюються на шкоду, причинену іншому обладнанню, що працює в сполученні зі світильником.



Feron

Увага: для дотримання гарантійних зобов'язань вимоги до підключення та експлуатації світильника, описані в інструкції, є обов'язковими

Даний гарантійний талон заповнюється тільки при роздрібному продажу продукції торгівельної марки "FERON"

ГАРАНТИЙНИЙ ТАЛОН

| Дата продажу | Найменування виробу | Кількість | Дата закінчення гарантійного терміну |
|--------------|---------------------|-----------|--------------------------------------|
| | | | |

Продавець _____

Покупець _____

підпис

МП

УВАГА!

Незаповнений гарантійний талон знімає з продавця гарантійні зобов'язання.
Талон дійсний при пред'явленні касового чека (товарної накладної).