

Накладний світлодіодний світильник з пультом AL6046ARD

Інструкція з експлуатації

1. Опис

- 1.1 Накладний світлодіодний світильник з пультом **AL6046ARD** призначений для освітлення приміщень площею до 20 м².
- 1.2 Безліч режимів роботи дозволяють створити як робоче яскраве освітлення, так і затишну домашню атмосферу. За допомогою пульта дистанційного керування, який йде в комплекті, можна вимикати/вимикати світильник, регулювати яскравість освітлення і колірну температуру, а будований режим "нічник" дозволить створити м'яке комфортне освітлення в нічний час. Крім того, світильник має режим "таймер" на 30 хвилин, при установці якого він (світильник) відключається автоматично.
- 1.3 Світильник виготовлений з високоякісних матеріалів, його спектр не містить в собі шкідливу для очей ультрафіолетову складову. Світильник забезпечує рівномірне освітлення без характерних для традиційних лістр зон підвищеної яскравості.
- 1.4 Світильник призначений для роботи в мережі змінного струму з номінальною напругою ~230В/50Гц. Якість електроенергії повинна відповісти вимогам ДСТУ EN 50160:2014.
- 1.5 Світильник встановлюється на поверхню з нормально зайніщеного матеріалу.
- 1.6 Світильник призначений для роботи всередині приміщень.
- 1.7 Пульт дистанційного керування підходить для керування іншими світильниками цієї ж моделі.

2. Технічні характеристики:

| | |
|---|-------------------------------------|
| Модель | AL6046ARD |
| Артикул | 80047 |
| Нормована потужність | макс 72 Вт |
| Нормована напруга | ~230В/50 Гц |
| Номінальний світловий потік | макс 5760 Лм |
| Корельювана колірна температура | Регульована 2700K - 4500K - 6500K |
| Індекс кольоропередачі Ra | ≥80 |
| Матеріал розсіювача | Білий пластик «зорянє небо» |
| Матеріал корпусу | метал |
| Розміри | Див. на упаковці |
| Ступінь захисту від пилу і вологи | IP20 |
| Температура навколишнього середовища використання | Від +5 до +40°C |
| Температура зберігання | Від -10 до +40°C |
| Номінальний строк служби | 25 000 годин |
| Клас захисту від ураження електричним струмом | I |
| Тип пульта дистанційного керування | інфрачервоний |
| Дальльність передачі сигналу | 4-6 м |
| Джерело живлення пульта ДК | Два елементи живлення типу AAA 1.5В |

3. Комплектація:

- Світильник;
- Пульт дистанційного керування;
- Елемент живлення типу AAA 1.5 В;
- Інструкція;
- Набір для кріplення;

4. Запобіжні заходи

- 4.1 До роботи по монтажу і підключеню світильника допускаються особи, що мають групу допуску по електробезпеці не нижче III.
- 4.2 Усі роботи повинні робитися ТІЛЬКИ при вимкненому електро живленні мережі.
- 4.3 Світильники відповідають класу захисту від ураження електричним струмом I відповідно до ДСТУ EN 60598-1:2017/Зміна № 1:2018. Не використовувати без дроту захисного заземлення.
- 4.4 Заборонена експлуатація світильника з пошкодженим живлячим кабелем, пошкодженим корпусом або пошкодженим корпусом драйвера. Якщо зовнішній гнучкий кабель або шнур світильника пошкоджений, то щоб уникнути ризику він повинен бути замінений тільки виробником або його сервісною службою або відповідним кваліфікованим персоналом.
- 4.5 Заборонена експлуатація світильника без розсіювача.
- 4.6 Заборонена експлуатація світильника в приміщеннях з підвищеним вмістом пилу або вологи.
- 4.7 Світильник призначений для використання тільки усередині приміщень.
- 4.8 Заборонена експлуатація світильника з димером. Регулювання яскравості відбувається за допомогою пульта керування.
- 4.9 Заборонена експлуатація світильника у мережах, що не відповідають вимогам ДСТУ EN 50160:2014.
- 4.10 Не встановлювати світильники поблизу нагрівальних пристрій.
- 4.11 Радіоактивні і отруйні речовини до складу виробу не входять.

5. Монтаж і підключення

5.1 Дістаньте світильник з упаковки і проведіть зовнішній огляд, перевірте наявність усієї необхідної комплектації.


5.2 Виберіть місце для установки світильника. Відключіть напругу і підготуйте до підключення кабель живлячої мережі. Підведіть живлячий кабель до місця установки світильника.

5.3 Зніміть розсіювач світильника і намітьте отвори для свердління в поверхні відповідно до кріпильних отворів світильника.

5.4 Просвердліть отвори і вставте дюбелі.

5.5 Зафіксуйте світильник за допомогою шурупів.

5.6 Підключіть кабель живлення до клемної колодки згідно зі схемою:




5.7 Надіньте кришку світильника.

6. Управління світильником

Пульт керування йде в комплекті зі світильником, живиться від двох елементів живлення типу AAA напругою 1.5 В (йдуть в комплекті)

Кнопки керування:

1. - вимикання/вимикання світильника
2. - режим «нічник»
3. - збільшення яскравості свічення
4. - плавне збільшення колірної температури (до холодного білого)
5. - плавне зменшення колірної температури (до теплого білого)
6. - зменшення яскравості свічення
7. - вимикання режиму максимальної яскравості, крокове перемикання світлової температури (3000K - 4000K - 6000K)
8. - установка таймера на 30 хвилин (світильник відключається через 30 хвилин самостійно)
9. - встановлення % яскравості
10. - перемикання температури свічення

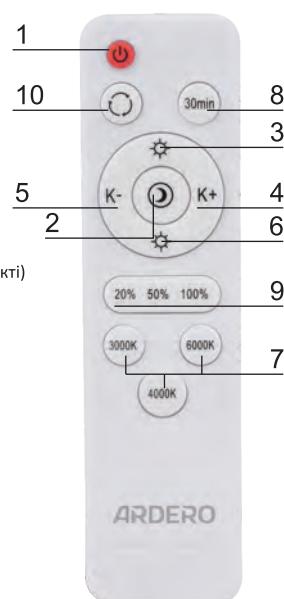

Характерні несправності і способи їх усунення

| Зовнішні прояви і додаткові ознаки несправності | Вірогідна причина | Метод усунення |
|---|---|---|
| кенні живлення світильник не працює | Відсутня напруга в мережі живлення | Перевірте наявність напруги мережі живлення і, при необхідності, усуньте несправність |
| | Поганий контакт | Перевірте контакти в схемі підключення і усуньте несправність |
| | Пошкоджений кабель живлення | Перевірте цілісність ланцюгів і цілісність ізоляції |
| У вимкненому стані світильник тъмно світить або моргає | Світильник підключений до мережі живлення через вимикач з неоновим або світлодіодним підсвічуванням | Підключіть світильник через вимикач без підсвічування або відключіть підсвічування |
| | Світильник підключений до мережі через вимикач, який рве нульовий дріт, а не фазовий | Зверніться до кваліфікованого електрика, щоб усунути несправність електричної проводки |
| | Наведення на корпусі світильника від дроту заземлення | Потенціал на дроті захисного заземлення. Переконайтесь, що захисне заземлення відповідає вимогам Правил улаштування електроустановок. Зверніться до кваліфікованого електрика, щоб усунути несправність |
| Світильник не реагує на команди з пульта ДК або сильно зменшилася дистанція керування | Занадто велика відстань або перешкода на шляху передачі сигналу | Скоротіть відстань до світильника або усуньте перешкоду |
| | Низький заряд батареї на пульті дистанційного керування | Замініть батарейки в пульті |

7. Технічне обслуговування і ремонт

- Світильник не вимагає спеціалізованого технічного обслуговування.
- Джерело світла цього світильник є незамінівним. Усьє світильник має бути замінено за досягнення джерелом світла кінця його строку служби.

8. Зберігання

- Зберігання товару здійснюється в упаковці в приміщенні за відсутності агресивного середовища. Температура зберігання від -25°C до +50°C, відносна вологість не більше 80% при температурі 25°C. Не допускати дії вологи.

9. Транспортування

- Світильник в упаковці придатний для транспортування автомобільним, залізничним, морським або авіаційним транспортом

10. Утилізація

- Світильник утилізується у відповідності до правил утилізації побутової електронної техніки.

11. Інформація про виробника, імпортера і дата виробництва

Зроблено в Китай для ТМ «ARDERO». Виготовлено на потужностях: Ningbo Yusing Electronics Co., LTD, Civil Industrial Zone, Pugen Village, Qiu'ai Ningbo, Китай. / Нінгбо Юзінг Електронік Ко., ЛТД, Цівіл Індстріл Зон, Пуген Вілаж, Кьюаї Нінгбо, Китай. Імпортер: ТОВ «ТРИАЛЮКС», Україна, 65101, Одеська обл., м. Одеса, вул. Космонавта Комарова, 6.10, оф.605. Уповноважений представник виробника, що здійснює його функції щодо прийняття претензій: ТОВ «ЛЮМІАРТ», Україна, 65101, Одеська обл., м. Одеса, вул. Космонавта Комарова, 6.10, оф.507. тел.: (097) 160-62-57, lumiart@ukr.net

Дата виготовлення нанесена на корпус виробу у форматі ММ.РРРР, де ММ - місяць виготовлення, РРРР - рік виготовлення.

12. Гарантійні зобов'язання

12.1 Гарантійний строк вказаний на упаковці. Початком гарантійного терміну вважається дата продажу товару, яка встановлюється на підставі документів (або копій документів), що засвідчують факт продажу, або заповненого гарантійного талона (із зазначенням дати продажу, найменування виробу, дати закінчення гарантії, підпису продавця, печатки магазину).

12.2 У разі відсутності можливості точного встановлення дати продажу гарантійний термін відраховується від дати виробництва товару, яка нанесена на корпус товару у вигляді напису, гравіювання або стікерування.

12.3 Якщо від дати виробництва товару, що повертається на склад постачальника, пройшло більше року, то гарантійні зобов'язання НЕ виконуються без наявності заповнених продавцем документів, що засвідчують факт продажу товару.

12.4 Гарантійні зобов'язання не виконуються при наявності механічних пошкоджень товару, видимими ознаками втручання в конструкцію або порушення умов експлуатації, зберігання або транспортування.

12.5 Гарантія не поширюється у випадках використання на виробництві, з метою отримання прибутку, а також в інших цілях, що не відповідають прямому застосуванню продукції ТМ "ARDERO", призначеної для побутових потреб.

12.6 Зобов'язання не поширяються на шкоду, причинену іншому обладнанню, що працює в сполученні зі світильником.

ARDERO Увага: для дотримання гарантійних зобов'язань вимоги до підключення та експлуатації світильника, описані в інструкції, є обов'язковими

Даний гарантійний талон заповнюється тільки при роздрібному продажу продукції торгівельної марки "ARDERO"

ГАРАНТИЙНИЙ ТАЛОН

| Дата продажу | Найменування виробу | Кількість | Дата закінчення гарантійного терміну |
|--------------|---------------------|-----------|--------------------------------------|
| | | | |

Продавець_____

Покупець_____

підпис

МП

УВАГА!

Незаповнений гарантійний талон звільняє з продавця гарантійні зобов'язання.
Талон дійсний при пред'явленні касового чека (товарної накладної).