


## Світильник AL4025-L для світильників AL4025 TM "ARDERO" Інструкція

1. **Призначення світильника**
  - 1.1 Світильник AL4025-L TM «ARDERO» потужністю 5 Вт може бути використаний для створення світлових фігур зі світильниками AL4025. Призначені для внутрішнього освітлення житлових, адміністративних і громадських приміщень: офісів, торгових залів, підсобних приміщень, коридорів, сходових прольотів і ін.
  - 1.2 AL4025-L мають можливість з'єднання з 2-х сторін за допомогою планок з комплектації.
  - 1.3 Світильник призначений для роботи в мережі змінного струму з номінальною напругою 230В.
  - 1.4 Ця продукція містить джерело світла класу енергоефективності F.
2. **Технічні характеристики**

Потужність в робочому режимі P <sub>оп</sub> , Вт	5
Діапазон напруги U, В	~180-265
Номінальна частота мережі, Гц	50
Номінальний світловий потік виробу, лм	450
Корисний світловий потік джерела світла Φ <sub>use</sub> , лм	500
Корельована колірна температура, К	4000
Ступінь захисту від пилу та вологи	IP20
Індекс кольоропередачі CRI	>80
Клас захисту від ураження електричним струмом	I
Номінальний строк служби L <sub>70</sub> B <sub>50</sub> , годин	25000
Матеріал корпусу	алюміній
Матеріал розсіювача	полікарбонат
Тип розсіювача	матовий
Температура навколишнього середовища для використання	0...+40°C
Колір основи	чорний
Габаритні розміри, мм	127x127x68

3. **Комплектація**
  - 3.1 Світильник.
  - 3.2 Інструкція з експлуатації.
  - 3.3 Коробка пакувальна.
  - 3.4 Комплект кріплень для з'єднання: з'єднувальна планка, конектор-перемичка, бокові затискачі.
4. **Монтаж світильника**
  - 4.1 Дістаньте світильник з упаковки і проведіть зовнішній огляд, перевірте наявність усієї необхідної комплектації.
  - 4.2 Зніміть торцеву кришку світильника AL4025.
  - 4.3 За допомогою конектора-перемички з'єднайте світильник AL4025 зі світильником AL4025-L (мал.1).
  - 4.4 Закріпіть конструкцію з'єднувальною планкою, використовуючи гвинти (мал.1).
  - 4.5 Встановіть та бокові заглушки на місця з'єднання (мал.1).
  - 4.6 Повторіть перелічені дії з іншої сторони AL4025-L.
  - 4.7 Увімкніть живлення.

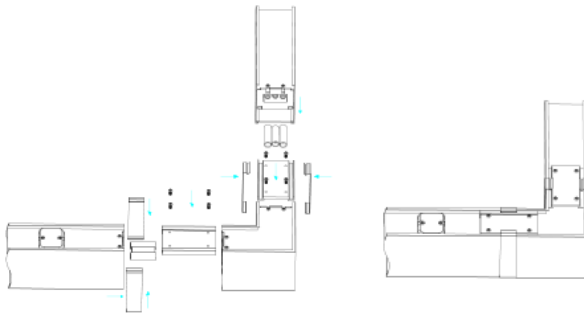

Мал. 1

5. **Заходи безпеки**  
Світильник призначений для роботи від мережі змінного струму з номінальною напругою 230 В, яка є небезпечною для життя та здоров'я людини. Усі роботи по підключенню та монтажу повинен здійснювати кваліфікований персонал, що має групу електробезпеки не нижче III.

#### **Категорично забороняється:**

- Експлуатація світильників з пошкодженим корпусом, штепсельними роз'ємами, шнуром живлення.



- Заборонена експлуатація світильника з димером.
- Протирати світильник вологою тканиною при включеному живленні.

#### **6. Технічне обслуговування і ремонт.**

Світильник сконструйований таким чином, що спеціального технічного обслуговування не вимагає.

Якщо зовнішній гнучкий кабель пошкоджено, його має замінити кваліфікований персонал.

Рекомендований регламент обслуговування:

- протирання м'якою тканиною корпусу, оптичного блоку проводиться у міру забруднення.

Джерело світла є незамінюваним. Увесь світильник має бути заміненим за досягнення джерелом світла кінця його строку служби. Пускорегулювальний апарат замінити не підлягає.

#### **7. Зберігання**

Світильники зберігаються в картонних коробках в ящиках або на стелажах в сухих опалюваних приміщеннях.

#### **8. Транспортування**

Світильник в упаковці придатний для транспортування автомобільним, залізничним, морським або авіаційним транспортом.

#### **9. Утилізація**

Світильник утилізується відповідно до правил утилізації побутової електронної техніки.

#### **10. Інформація про виробника, імпортера і дата виробництва**

Зроблено в Китаї для TM «ARDERO». Виготовлено на потужностях: Ningbo Yusing Electronics Co., LTD, Civil Industrial Zone, Pugen Village, Qiu'ai Ningbo, Китай. / Нінбо Юсинг Електронікс Ко., ЛТД, Цвілі Індастріл Зон, Пуген Вілаж, Кьюаї Нінбо, Китай. Імпортер: ТОВ «ГЛОБАЛСВІТЛО», Україна, 65101, місто Одеса, вул. Комарова Михайла, будинок 10, офіс 504. Уповноважений представник виробника, що здійснює його функції щодо прийняття претензій: ТОВ «ЛЮМІАРТ», Україна, 65101, Одеська обл., м. Одеса, вул. Комарова Михайла, б.10, оф.507. тел.: (097) 160-62-57, [lumiart@ukr.net](mailto:lumiart@ukr.net)  
Дата виготовлення нанесена на корпус виробу у форматі ММ.РРРР, де ММ - місяць виготовлення, РРРР - рік виготовлення.

#### **11. Гарантійні зобов'язання**

- Гарантійний строк вказаний на упаковці. Початком гарантійного терміну вважається дата продажу товару, яка встановлюється на підставі документів (або копій документів), що засвідчують факт продажу, або заповненого гарантійного талона (із зазначенням дати продажу, найменування виробу, дати закінчення гарантії, підпису продавця, печатки магазину).
- У разі відсутності можливості точного встановлення дати продажу гарантійний термін відраховується від дати виробництва товару, яка нанесена на корпус товару у вигляді напису, гравіювання або стікерування.
- Якщо від дати виробництва товару, що повертається на склад постачальника, пройшло більше року, то гарантійні зобов'язання НЕ виконуються без наявності заповнених продавцем документів, що засвідчують факт продажу товару.
- Гарантійні зобов'язання не виконуються при наявності механічних пошкоджень товару, видимими ознаками втручання в конструкцію або порушення умов експлуатації, зберігання або транспортування.
- Гарантія не поширюється у випадках використання на виробництві, з метою отримання прибутку, а також в інших цілях, що не відповідають прямому застосуванню продукції ТМ «ARDERO» призначеної для побутових потреб.
- Зобов'язання не поширюються на шкоду, причинену іншому обладнанню, що працює в сполученні зі світильником.