

ARDERO

Увага: для дотримання гарантійних зобов'язань вимоги до підключення та експлуатації світильника, описані в інструкції, є обов'язковими

Даний гарантійний талон заповнюється тільки при роздрібному продажу продукції торгівельної марки "Ardero"

ГАРАНТІЙНИЙ ТАЛОН

Дата продажу	Найменування виробу	Кількість	Дата закінчення гарантійного терміну

Продавець _____

Покупець _____

МП

підпис

УВАГА!

Незаповнений гарантійний талон знімає з продавця гарантійні зобов'язання.
Талон дійсний при пред'явленні касового чека (товарної накладної).

ARDERO

Світильник світлодіодний лінійний AL4025

Інструкція

1. Призначення світильника:

- 1.1 Світлодіодний світильник AL4025 "ARDERO" призначений для внутрішнього освітлення житлових, адміністративних і громадських приміщень: офісів, торгових залів, підсобних приміщень, коридорів, сходових прольотів і ін.
- 1.2 Окремо для світильників AL4025 можна придбати світильник-з'єднувач AL4025-L потужністю 5Вт для створення світлових фігур.
- 1.3 Світильник призначений для роботи в мережі змінного струму з номінальною напругою 230В.
- 1.4 Ця продукція містить джерело світла класу енергоефективності F.

2. Технічні характеристики

НОРМОВАНА ПОТУЖНІСТЬ СВІТИЛЬНИКА PON:	48 Вт
ДІАПАЗОН НАПРУГИ:	~180-265 В
СВІТЛОВИЙ ПОТІК ВИРОБУ:	4800 лм
КОРИСНИЙ СВІТЛОВИЙ ПОТІК FUSE:	5200 лм (360°)
КОРЕЛЬОВАНА КОЛІРНА ТЕМПЕРАТУРА:	4000 К
СТУПІНЬ ЗАХИСТУ ВІД ПИЛУ ТА ВОЛОГИ:	IP20
ІНДЕКС КОЛЬОРОПЕРЕДАЧІ:	CRI ≥ 80
КЛАС ЗАХИСТУ ВІД УРАЖЕННЯ ЕЛЕКТРИЧНИМ СТРУМОМ:	I
СТРОК СЛУЖБИ:	25000 ГОДИН ДО СПАДУ СВІТЛОВОГО ПОТОКУ L ₇₀ В ₉₀
МАТЕРІАЛ РОЗСИЮВАЧА:	ПОЛІКАРБОНАТ
МАТЕРІАЛ КОРПУСУ:	АЛЮМІНІЙ
КОЛІР КОРПУСУ:	ЧОРНИЙ
РОЗМІРИ:	1180x68x50 мм
ТЕМПЕРАТУРА НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА ВИКОРИСТАННЯ, ТА:	0..+40 °С
ГАРАНТІЯ:	3 роки

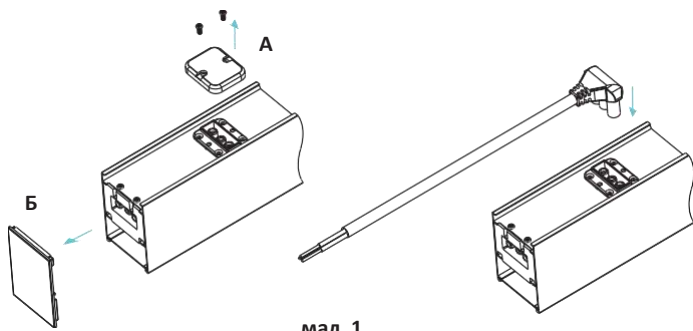
Містить невідокремлюване джерело світла. Пускорегульовальний апарат заміни не підлягає

3. Комплектація:

- 3.1 Світильник у зборі.
- 3.2 Інструкція з експлуатації.
- 3.3 Коробка пакувальна.
- 3.4 Комплект кріплень для накладного/підвісного монтажу: кріпильні планки, набір саморізів і дюбелів; тросовий підвіс.
- 3.5 Комплект кріплень для з'єднання світильників в світлову лінію: з'єднувальна планка, конектор-перемичка, бокові заглушки.



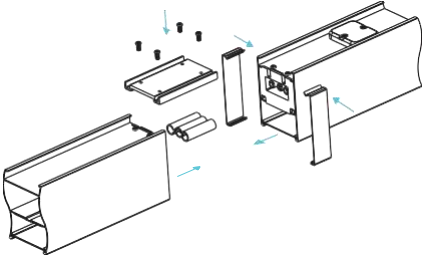
4. Монтаж світильника

- 4.1 Знеструміть і підготуйте до підключення кабель мережі живлення.
- 4.2 Мережевий кабель з'єднати з кабелем живлення LD4025 (купується окремо).
- 4.3 Відкрутити гвинти та зняти захисну планку А (мал.1).
- 4.4 З'єднати кабель живлення LD4025 зі світильником (мал.1).
- 4.5 За необхідності з'єднати світильник у світову лінію або фігуру – зніміть відповідні торцеві заглушки Б (мал.1).



мал. 1

4.6 Здійснити монтаж згідно таблиці:

Накладний спосіб монтажу	Підвісний спосіб монтажу з використанням тросового підвісу
 <ol style="list-style-type: none"> 1. Установіть кріпильні скоби на монтажну поверхню та зафіксуйте їх саморізами. Для визначення відстані між отворами використовуйте світильник. 2. Установіть світильник в кріплення. 	 <ol style="list-style-type: none"> 1. Закріпіть цанговий фіксатор в стельовій чаші підвісної системи за допомогою гайки. 2. Заведіть трос його вільною стороною через металевий циліндр так, щоб його кінець з фіксатором застряг у циліндрі. 3. Розрахуйте необхідну довжину підвісу. Протягніть трос на потрібну довжину через цанговий фіксатор. 4. Зафіксуйте металевий циліндр у монтажній скобі Т-подібним гвинтом. Встановіть по дві монтажні скоби на кожен світильник. Відстань від скоби до краю світильника - приблизно 300мм. 5. Виконайте отвори в монтажній поверхні. Для розмітки стелі використовуйте стельові чаші. Вставте в отвори пластикові дюбелі і закріпіть стельові чаші підвісної системи саморізами.
 <p>Монтаж світильників у світлову лінію виконується за допомогою з'єднувальної планки, конектора-перемичка та бокових затискачів.</p> <p>Монтаж світильників у світлові фігури з кутами 90 градусів організовується з використанням світильника конектора AL4025-L (купується окремо, рекомендації з монтажу в окремій інструкції).</p>	

4.7 Увімкнути живлення світильника.

5. Заходи безпеки

- 5.1 До роботи зі світильником допускаються особи, які мають відповідну групу допуску з електробезпеки не нижче III.
- 5.2 Заборонена експлуатація світильника в приміщеннях з підвищеним вмістом пилу або вологи.
- 5.3 Світильник призначений для використання всередині приміщень.
- 5.4 Заборонена експлуатація світильника з димером.
- 5.5 Щоб уникнути небезпеки ураження електричним струмом, не відкривайте корпус.
- 5.6 Радіоактивні і отруйні речовини до складу світильника не входять.
- 5.7 Всі роботи зі світильником виконуються тільки при відключеній напрузі.



6. Зберігання

Зберігання товару здійснюється в упаковці в приміщенні при відсутності хімічно агресивного середовища. Температура зберігання від -25°C до +50°C, відносна вологість не більше 80% при температурі 25°C. Не допускати впливу вологи.

7. Транспортування

Світильник в упаковці придатний для транспортування автомобільним, залізничним, морським або авіаційним транспортом.

8. Утилізація

Світильник утилізується згідно з правилами утилізації побутової електронної техніки.

9. Інформація про виробника, імпортера і дата виробництва

Зроблено в Китаї для ТМ «ARDERO». Виготовлено на потужностях: Ningbo Yusing Electronics Co., LTD, Civil Industrial Zone, Pugen Village, Qiu'ai Ningbo, Китай. / Нінгбо Юсинг Електронікс Ко., ЛТД, Цівіл Індастріл Зон, Пуген Вілаж, Кьюаі Нінгбо, Китай. Імпортер: ТОВ «ГЛОБАЛСВІТЛО», Україна, 65101, місто Одеса, вул. Комарова Михайла, будинок 10, офіс 504. Уповноважений представник виробника, що здійснює його функції щодо прийняття претензій: ТОВ «ЛЮМІАРТ», Україна, 65101, Одеська обл., м. Одеса, вул. Комарова Михайла, б.10, оф.507. тел.: (097) 160-62-57, lumiar@ukr.net
Дата виготовлення нанесена на корпус виробу у форматі ММ.РРРР, де ММ - місяць виготовлення, РРРР - рік виготовлення.

10. Гарантійні обов'язки

- 10.1 Гарантійний строк вказаний на упаковці. Початком гарантійного терміну вважається дата продажу товару, яка встановлюється на підставі документів (або копій документів), що засвідчують факт продажу, або заповненого гарантійного талона (із зазначенням дати продажу, найменування виробу, дати закінчення гарантії, підпису продавця, печатки магазину).
- 10.2 У разі відсутності можливості точного встановлення дати продажу гарантійний термін відраховується від дати виробництва товару, яка нанесена на корпус товару у вигляді напису, гравіювання або стікерування.
- 10.3 Якщо від дати виробництва товару, що повертається на склад постачальника, пройшло більше року, то гарантійні зобов'язання НЕ виконуються без наявності заповнених продавцем документів, що засвідчують факт продажу товару.
- 10.4 Гарантійні зобов'язання не виконуються при наявності механічних пошкоджень товару, видимими ознаками втручання в конструкцію або порушення умов експлуатації, зберігання або транспортування.
- 10.5 Гарантія не поширюється у випадках використання на виробництві, з метою отримання прибутку, а також в інших цілях, що не відповідають прямому застосуванню продукції ТМ "Ardero", призначеної для побутових потреб.
- 10.6 Зобов'язання не поширюються на шкоду, причинену іншому обладнанню, що працює в сполученні зі світильником.