

ARDERO

Світильник світлодіодний лінійний ТМ «ARDERO»
AL4040
Інструкція

1. Опис та призначення

1.1. Світлодіодні світильники AL4040 торгової марки "ARDERO" призначені для внутрішнього освітлення житлових, адміністративних і громадських приміщень: паркінгів, офісів, торгових залів, підсобних приміщень, коридорів, сходових прольотів і ін.

1.2. Окремо для світильників AL4040 можна придбати конектори LD4040-I, LD4040-V, LD4040-L, LD4040-Y, LD4040-T, LD4040-X для створення світлових фігур.

1.3. Світильник призначений для роботи в мережі змінного струму з номінальною напругою 230В/50Гц.

1.4. Підходить для установки на стіні і стелю.

1.5. Ця продукція містить джерело світла класу енергоефективності F.

2. Технічні характеристики*:

Артикул:	81075
Нормована напруга:	~ 230 В / 50 Гц
Діапазон напруги:**	~ 185-265 В
Потужність в робочому режимі Роп:	8 Вт
Світловий потік виробу:	675 лм
Корисний світлий потік Фіусе:	750 лм (360°)
Корельована колірна температура:	6500К
Індекс кольоропередачі:	CRI ≥ 80
Коефіцієнт потужності світильника DF:	>0,5
Кут розсіювання світлового потоку:	130°
Коефіцієнт пульсації:	<5%
Строк служби до спаду світлового потоку L ₇₀ B ₅₀ :	25000 годин
Колір корпусу:	білий
Матеріал корпусу:	полікарбонат
Матеріал розсіювача:	полікарбонат
Тип розсіювача:	матовий
Розміри:	440x22x36 мм
Ступінь захисту від пилу та вологи:	IP20
Клас захисту від ураження електричним струмом:	II
Температура навколишнього середовища використання, Та:	0..+40 °С
Відносна вологість, не більше:	80% (при 25°С)
Гарантія:	2 роки

* представлені в цьому посібнику технічні характеристики можуть незначно відрізнятися залежно від партії виробництва, виробник має право вносити зміни до конструкції продукту без попереднього повідомлення (див. на упаковці).

** Стабільне світло в діапазоні напруги.

3. Комплектація:

3.1. Світильник у зборі.

3.2. Інструкція з експлуатації.

3.3. Коробка пакувальна.

3.4. Комплектуючі для накладного монтажу: 2 кліпси, 2 дюбелі та 2 саморізи.

4. Монтаж світильника

4.1. До роботи зі світильником допускаються особи, які мають необхідну кваліфікацію. У комплекті немає клемної колодки. Установлення може потребувати консультації кваліфікованого персоналу.

4.2. Усі роботи по монтажу і підключенню світильника здійснюються тільки при вимкненому електроживленні.

4.3. Витягніть світильник(и) з коробки і зробіть його зовнішній огляд, перевірте комплектацію.

4.4. За необхідності створення світлових фігур з'єднайте світильники між собою за допомогою конекторів на вибір: LD4040-I, -V, -L, -Y, -T, або -X (купуються окремо), згідно зі схемою інсталяції.

4.5. Змонтуйте світильник на монтажній поверхні одним із способів:

4.5.1. Одиночний накладний монтаж: встановіть монтажні кліпси із комплекту світильника на поверхні та зафіксуйте в них світильник.

Монтаж світлової фігури з конекторами: заплануйте конструкцію світлової фігури, виконайте розмітку на стіні або стелі та підготовку монтажної поверхні.

4.5.2. Накладний монтаж: поступово зберіть всю конструкцію на стіні або стелі, фіксуючі її саморізами у спеціальних монтажних отворах, що розташовані безпосередньо в корпусі конекторів.

4.5.3. Підвісний монтаж: зафіксуйте зібрану систему на потрібній висоті за допомогою тросових підвісів LD4040-H (купуються окремо), закріпивши їх до отворів у конекторах.


4.6. Підключіть світильники до мережі одним із способів:

4.6.1. Підключення одного світильника: використовуйте кабель живлення LD4040-W1 з вилкою (купуються окремо). Під'єднайте з'єднувальний роз'єм кабелю безпосередньо до світильника, а інший кінець з вилкою - до розетки.

4.6.2. Підключення світових фігур: використовуйте кабель живлення LD4040-W2 (купуються окремо). Під'єднайте з'єднувальний роз'єм кабелю до конектора, а вільні дроти з іншого боку - до виводу електромережі.

Увага! Максимальна сумарна потужність зібраної фігури (світильників, з'єднаних разом) не повинна перевищувати 1000 Вт.

4.7. Увімкніть живлення.

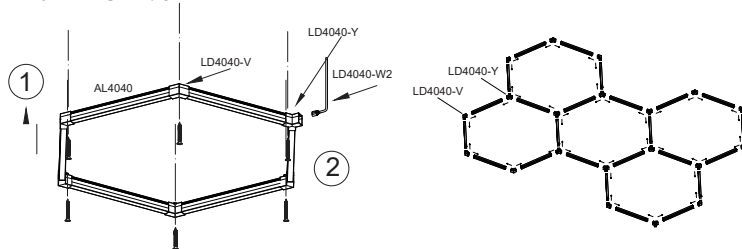

5. Заходи безпеки

- Світильник живиться мережевою напругою 230 Вольт, яка є небезпечною. До роботи зі світильником допускаються особи, які мають необхідну кваліфікацію.
- Застосування у вологих, запилених, пожежонебезпечних або вибухонебезпечних приміщеннях заборонено.
- Виріб призначений для використання тільки усередині приміщень.
- Не експлуатувати світильники при температурі докiлля, що перевищує допустиму робочу температуру. Не встановлювати світильники поблизу нагрівальних приладів.
- Заборонена експлуатація світильників з несправним вимикачем, пошкодженим корпусом, шнуром живлення.
- Протирання від пилу корпусу і оптичного блоку світильника вологою тканиною при увімкненому електроживленні заборонено.
- Не використовувати світильники в ланцюгах зі світлорегуляторами (димерами) або вимикачами з неоновим або світлодіодним підсвічуванням.
- Радіоактивні і отруйні речовини до складу світильника не входять.

6. Технічне обслуговування і ремонт

Світильник сконструйований таким чином, що спеціального технічного обслуговування не вимагає.

Рекомендований регламент обслуговування:

- протирання м'якою тканиною корпусу, оптичного блоку проводиться у міру забруднення;
- джерело світла є незамінюваним, увесь світильник має бути заміненим за досягнення джерелом світла кінця його строку служби;
- пускорегулювальний апарат заміні не підлягає;
- обслуговування світильника виконується при вимкненому живленні.

7. Характерні несправності і способи їх усунення

Несправності	Вірогідна причина	Метод усунення
При увімкненні живлення світильник не працює	Відсутня напруга в мережі живлення	Перевірте наявність напруги живлячої мережі і, при необхідності, усуньте несправність
	Поганий контакт	Перевірте контакти в схемі підключення і усуньте несправність
	Пошкоджений живлячий кабель	Перевірте цілісність ланцюгів і цілісність ізоляції

Якщо після виконаних дій світильник не спалахує, то подальший ремонт не доцільний (непоправний дефект). Зверніться в місце продажу світильника.

8. Зберігання

Зберігання товару здійснюється в упаковці в приміщенні за відсутності агресивного середовища. Температура зберігання від 0°C до +40°C, відносна вологість не більше 80% при температурі 25°C.

9. Транспортування

Світильник в упаковці придатний для транспортування автомобільним, залізничним, морським або авіаційним транспортом.

10. Утилізація

Світильники утилізуються відповідно до правил утилізації побутової електронної техніки.

11. Інформація про виробника, імпортера і дата виробництва

Зроблено в Китаї для ТМ «ARDERO». Виготовлено на потужностях: Ningbo Yusing Electronics Co., LTD, Civil Industrial Zone, Pugen Village, Qiu'ai Ningbo, Китай. / Нінгбо Юзинг Електронікс Ко., ЛТД, Цивілі Індустріал Зон, Пуген Вілаж, Кьюаї Нінгбо, Китай. Імпортер: ТОВ «ГЛОБАЛСВІ ТЛО», Україна, 65101, місто Одеса, вул. Комарова Михайла, будинок 10, офіс 504. Уповноважений представник виробника, що здійснює його функції щодо прийняття претензій: ТОВ «ЛЮМІАРТ», Україна, 65101, Одеська обл., м. Одеса, вул. Комарова Михайла, 6.10, оф.507. тел.: (097) 160-62-57, lumiaart@ukr.net
Дата виготовлення нанесена на корпус виробу у форматі ММ.РРРР, де ММ - місяць виготовлення, РРРР - рік виготовлення.

12. Гарантійні зобов'язання

- Гарантійний строк вказаний у упаковці. Початком гарантійного терміну вважається дата продажу товару, яка встановлюється на підставі документів (або копій документів), що засвідчують факт продажу, або заповненого гарантійного талона (із зазначенням дати продажу, найменування виробу, дати закінчення гарантії, підпису продавця, печатки магазину).
- У разі відсутності можливості точного встановлення дати продажу гарантійний термін відраховується від дати виробництва товару, яка нанесена на корпус товару у вигляді напису, гравіювання або стікерування.
- Якщо від дати виробництва товару, що повертається на склад постачальника, пройшло більше року, то гарантійні зобов'язання НЕ виконуються без наявності заповнених продавцем документів, що засвідчують факт продажу товару.
- Гарантійні зобов'язання не виконуються при наявності механічних пошкоджень товару, видимими ознаками втручання в конструкцію або порушення умов експлуатації, зберігання або транспортування.
- Гарантія не поширюється у випадках використання на виробництві, з метою отримання прибутку, а також в інших цілях, що не відповідають прямому застосуванню продукції ТМ «ARDERO», призначеної для побутових потреб.
- Зобов'язання не поширюються на шкоду, причинену іншому обладнанню, що працює в сполученні зі світильником.

ARDERO

Увага: для дотримання гарантійних зобов'язань вимоги до підключення та експлуатації світильника, описані в інструкції, є обов'язковими

Даний гарантійний талон заповнюється тільки при роздрібному продажу продукції торгівельної марки "Ardero"

ГАРАНТІЙНИЙ ТАЛОН

Дата продажу	Найменування виробу	Кількість	Дата закінчення гарантійного терміну

Продавець _____
МП

Покупець _____
підпис

УВАГА!
Незавошений гарантійний талон знаєма з продавця гарантійні зобов'язання.
Талон дієний при пред'явленні касового чека (товарної накладної).