

Накладні світильники ТМ «LEDJOIN» ML486-2 з патроном GX53 ІНСТРУКЦІЯ

1. Опис

1.1 Світильники призначені для загального і декоративного освітлення житлових і громадських приміщень, підсвічування полиць і ніш, освітлення торгових вітрин, освітлення квартир та ін.

1.2 Світильники встановлюються накладним монтажем на плоску поверхню з нормальною займистого будівельного матеріалу.

1.3 Світильники призначені для використання з лампами з цоколем GX53, в мережі змінного струму з номінальною напругою ~230 V/50 Hz, які мають потужність, що не перевищує 13 W (лампи не входять в комплект постачання).

1.4 Світильники призначені для використання тільки у сухих опалюваних приміщеннях.

2. Технічні характеристики:

Найменування моделі світильника	ML486-2
Тип патрона для лампи	GX53
Кількість патронів	2
Тип лампи	GX53
Комплектація	Лампа(и) в комплект не входить(ять)
Напруга живлення	~230 V
Частота мережі	50 Hz
Максимальна потужність ко жної лампи	13 W
Габаритні розміри:	Ø80*200 мм
Колір корпусу	Див. на упаковці
Матеріал корпусу	метал+акрил
Ступінь захисту від пилу та вологи	IP20
Клас захисту від ураження електричним струмом	I
Температура навколишнього середовища ви використання, Та °C:	0.. +40 °C
Температура зберігання	-20.. +50 °C
Відносна вологість повітря	80% (при 25 °C)

3. Комплектація

3.1 Світильник.

3.2 Інструкція з експлуатації.

3.3 Коробка пакувальна.

3.4 Монтажний набір: саморізи та дюбелі.

4. Монтаж та підключення

4.1 Дістаньте світильник з упаковки і проведіть зовнішній огляд.

4.2 Знеструміть і підготуйте до підключення кабель мережі живлення.

Підведіть кабель живлення до місця установки світильника.


4.3 Виконайте розмітку стелі і підготовку монтажних отворів відповідно до монтажних розмірів світильника (мал. 1).

4.4 Від'єднайте планку світильника, протягніть дрід живлення в отвір, встановіть планку світильника на монтажній поверхні за допомогою саморізів та з'єднайте дроти згідно зі схемою (мал. 2).

4.5 Зафіксуйте корпус світильника на закріпленій планці (мал. 3).

4.6 Акуратно викрутіть кільця світильника. Встановіть лампи типу GX53 з цоколем GX53 (не входять в комплект постачання) в патрони світильника та закрутіть кільця на місце (мал. 4).

4.7 Увімкніть живлення.

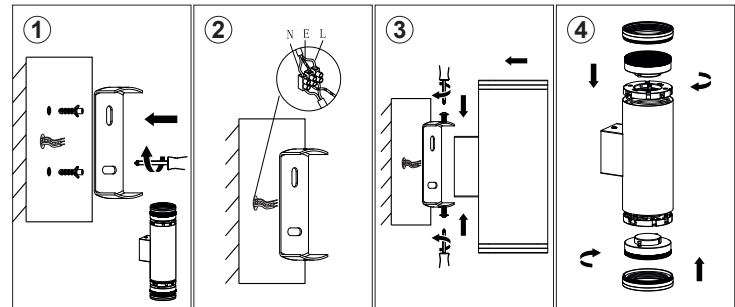

5. Технічне обслуговування

5.1 Обслуговування світильника проводити тільки при відключеному електроживленні.

5.2 Протирання світильника від пилу здійснювати м'якою тканиною у міру забруднення.

5.3 Заміну лампи здійснювати при виникненні необхідності.

6. **Запобіжні заходи**

- 6.1 Усі роботи по монтажу і підключенню світильника здійснюються тільки при вимкненому електроживленні.
- 6.2 Світильники призначені для використовування тільки в приміщеннях.
- 6.3 До роботи зі світильником допускаються особи, які мають необхідну кваліфікацію, та групу з електробезпеки не нижче III.
- 6.4 Заборонена експлуатація світильника при пошкодженій ізоляції кабелю живлення.
- 6.5 У світильник можна встановлювати тільки той тип і потужність ламп, який вказаний в цій інструкції.

7. **Характерні несправності і способи їх усунення**

Несправності	Вірогідна причина	Метод усунення
При ввімкненні живлення світильник не працює	Відсутня напруга в мережі живлення	Відновить напругу в мережі
	Вийшла з ладу лампа	Замініть лампу
	Обрив контакту, порушена цілісність кабелю мережі живлення	Перевірте підключення та цілісність ізоляції кабелю живлення
	Неправильне підключення	Перевірте схему підключення, при необхідності усуньте несправність

8. **Зберігання**

Світильники зберігаються в картонних коробках в ящиках або на стелажах в сухих опалюваних приміщеннях.

9. **Транспортування**

Світильник в упаковці придатний для транспортування автомобільним, залізничним, морським або авіаційним транспортом.

10. **Утилізація**

Світильник утилізується відповідно до правил утилізації побутової електронної техніки.

11. **Інформація про виробника і дата виробництва**

Зроблено в Китаї для ТМ «LEDCOIN». Виготовлено на потужностях: Ningbo Yusing Electronics Co., LTD, Civil Industrial Zone, Pugen Village, Qiu'ai Ningbo, Китай. / Нінбо Юсинг Електронікс Ко., ЛТД, Цівіл Індастріл Зон, Пуген Вілаж, Кьюаі Нінбо, Китай.

Імпортер: ТОВ «ГЛОБАЛСВІТЛО», Україна, 65101, місто Одеса, вул. Комарова Михайла, будинок 10, офіс 504. Уповноважений представник виробника, що здійснює його функції щодо прийняття претензій: ТОВ «ЛЮМІАРТ», Україна, 65101, Одеська обл., м. Одеса, вул. Комарова Михайла, б.10, оф.507. тел.: (097) 160-62-57, lumiart@ukr.net Дата виготовлення нанесена на корпус виробу у форматі MM.PPPP, де MM - місяць виготовлення, PPPP - рік виготовлення.

12. **Гарантійні зобов'язання**

- 12.1 Гарантійний строк вказаний на упаковці. Початком гарантійного терміну вважається дата продажу товару, яка встановлюється на підставі документів (або копій документів), що засвідчують факт продажу, або заповненого гарантійного талона (із зазначенням дати продажу, найменування виробу, дати закінчення гарантії, підпису продавця, печатки магазину).
- 12.2 У разі відсутності можливості точного встановлення дати продажу гарантійний термін відрховується від дати виробництва товару, яка нанесена на корпус товару у вигляді напису, гравіювання або стікерування.
- 12.3 Якщо від дати виробництва товару, що повертається на склад постачальника, пройшло більше року, то гарантійні зобов'язання НЕ виконуються без наявності заповнених продавцем документів, що засвідчують факт продажу товару.
- 12.4 Гарантійні зобов'язання не виконуються при наявності механічних пошкоджень товару, видимими ознаками втручання в конструкцію або порушення умов експлуатації, зберігання або транспортування.
- 12.5 Гарантія не поширюється у випадках використання на виробництві, з метою отримання прибутку, а також в інших цілях, що не відповідають прямому застосуванню продукції ТМ “LEDCOIN”, призначеної для побутових потреб.
- 12.6 Зобов'язання не поширюються на шкоду, причинену іншому обладнанню, що працює в сполученні зі світильником.

LEDCOIN

Увага: для дотримання гарантійних зобов'язань вимоги до підключення та експлуатації світильника, описані в інструкції, є обов'язковими

Даний гарантійний талон заповнюється тільки при роздрібному продажу продукції торгівельної марки “Ledcoin”

ГАРАНТІЙНИЙ ТАЛОН

Дата продажу	Найменування виробу	Кількість	Дата закінчення гарантійного терміну

Продавець _____
МП _____
УВАГА!
Незаповнений гарантійний талон знімає з продавця гарантійні зобов'язання.
Талон дійсний при пред'явленні касового чека (товарної накладної).

Покупець _____
підпис _____