12. Гарантійні зобов'язання

12.1 Гарантійний строк вказаний на упаковці. Початком гарантійного терміну вважається дата продажу товару, яка встановлюється на підставі документів (або копій документів), що засвідчують факт продажу, або заповненого гарантійного талона (із зазначенням дати продажу, найменування виробу, дати закінчення гарантії, підпису продавця, печатки магазину).

12.2 У разі відсутності можливості точного встановлення дати продажу гарантійний термін відраховується від дати виробництва товару, яка нанесена на корпус товару у вигляді напису, гравіювання або стікерування.

12.3 Якщо від дати виробництва товару, що повертається на склад постачальника, пройшло більше року, то гарантійні зобов'язання НЕ виконуються без наявності заповнених продавцем документів, що засвідчують факт продажу товару.

12.4 Гарантійні зобов'язання не виконуються при наявності механічних пошкоджень товару, видимими ознаками втручання в конструкцію або порушення умов експлуатації, зберігання або транспортування.

12.5 Гарантія не поширюється у випадках використання на виробництві, з метою отримання прибутку, а також в інших цілях, що не відповідають прямому застосуванню продукції ТМ "ARDERO", призначеної для побутових потреб.

12.6 Зобов'язання не поширюються на шкоду, причинену іншому обладнанню, що працює в сполученні зі світильником.

ARDERO

Увага: для дотримання гарантійних зобов'язань вимоги до підключення та експлуатації виробу, описані в інструкції, є обов'язковими

Даний гарантійний талон заповнюється тільки при роздрібному продажу продукції торгівельної марки "ARDERO"

ГАРАНТІЙНИЙ ТАЛОН

Дата продажу	Найменування виробу	Кількість	Дата закінчення гарантійного терміну

Продавець_____ Покупець_____

підпис

МП

УВАГА!
Незаповнений гарантійний талон знімає з продавця гарантійні зобов'язання.
Талон дійсний при пред'явленні касового чека (товарної накладної).

Накладні світильники на підвісі ТМ «LEDCOIN» ML520 з патроном G5.3
ІНСТРУКЦІЯ

1. Опис та призначення

1.1 Світильники призначені для загального і декоративного освітлення житлових і громадських приміщень, підсвічування полиць і ніш, освітлення торгових вітрин, освітлення квартир та ін.

1.2 Світильники встановлюються накладним монтажем на плоску поверхню з нормально займистого будівельного матеріалу.

1.3 Світильники призначені для використання з лампами з цоколем G5.3, в мережі змінного струму з номінальною напругою ~230 V/50 Hz, які мають потужність, що не перевищує 10 W (лампа не входить в комплект постачання).

1.4 Світильники призначені для використання тільки у сухих опалюваних приміщеннях.

2. Технічні характеристики:

Найменування моделі світильника	ML520
Тип патрона для лампи	G5.3
Кількість патронів	1
Тип лампи	MR11
Комплектація	Лампа(и) в комплект не входить(ять)
Напруга живлення	~230 V
Частота мережі	50 Hz
Максимальна потужність лампи	10 W
Габаритні розміри	Ø40*1428 mm
Колір корпусу	Див. на упаковці
Матеріал корпусу	алюміній+акрил
Ступінь захисту від пилу та вологи	IP20
Клас захисту від ураження електричним струмом	I
Температура навколишнього середовища використання, Та °С	0.. +40 °С
Температура зберігання	-20.. +50 °С
Відносна вологість повітря	80% (при 25 °С)

3. Комплектація

3.1 Світильник.

3.2 Інструкція з експлуатації.

3.3 Коробка пакувальна.

3.4 Монтажний набір.

4. Монтаж та підключення

4.1 Дістаньте світильник з упаковки і проведіть зовнішній огляд.

4.2 Знеструміть і підготуйте до підключення кабель мережі живлення (мал. 1). Підведіть кабель живлення до місця установки світильника.


4.3 Від'єднайте планку світильника. Виконайте за її допомогою розмітку стелі і підготовку монтажних отворів (мал. 2).

4.4 Акуратно викрутіть кільце світильника. Встановіть лампу типу MR11 з цоколем G5.3 (не входить в комплект постачання) в патрон світильника та закрутіть кільце на місце (мал. 3).

4.5 Протягніть дріт живлення в отвір монтажної планки а встановіть її на монтажній поверхні за допомогою саморізів. З'єднайте дроти згідно зі схемою (мал. 4).

4.6 Зафіксуйте чашу світильника на закріпленій планці, обережно сховавши клемну колодку та дроти у чашу світильника (мал. 5).

4.7 Увімкніть живлення (мал. 6).

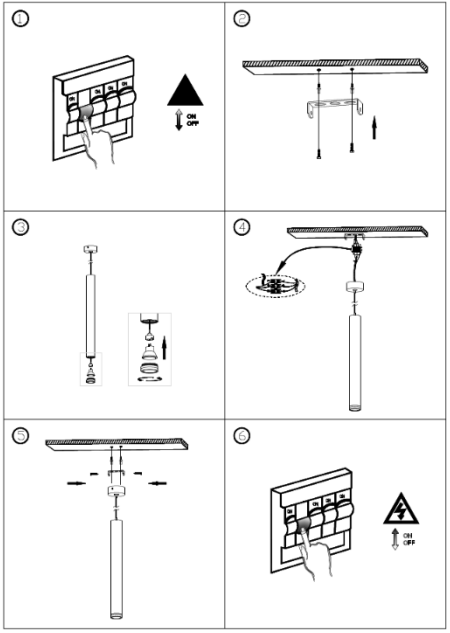

5. Технічне обслуговування

5.1 Обслуговування світильника проводити тільки при відключеному електроживленні.

5.2 Протирання світильника від пилу здійснювати м'якою тканиною у міру забруднення.

5.3 Заміну лампи здійснювати при виникненні необхідності.

6. Запобіжні заходи

6.1 Усі роботи по монтажу і підключенню світильника здійснюються тільки при вимкненому електроживленні.

6.2 Світильники призначені для використовування тільки в приміщеннях.

6.3 До роботи зі світильником допускаються особи, які мають необхідну кваліфікацію, та групу з електробезпеки не нижче III.

6.4 Заборонена експлуатація світильника при пошкодженій ізоляції кабелю живлення.

6.5 У світильник можна встановлювати тільки той тип і потужність ламп, який вказаний в цій інструкції.

7. Характерні несправності і способи їх усунення

Несправності	Вірогідна причина	Метод усунення
При ввімкненні живлення світильник не працює	Відсутня напруга в мережі живлення	Відновіть напругу в мережі
	Вийшла з ладу лампа	Замініть лампу
	Обрив контакту, порушена цілісність кабелю мережі живлення	Перевірте підключення та цілісність ізоляції кабелю живлення
	Неправильне підключення	Перевірте схему підключення, при необхідності усуньте несправність

8. Зберігання

Світильники зберігаються в картонних коробках в ящиках або на стелажах в сухих опалюваних приміщеннях.

9. Транспортування

Світильник в упаковці придатний для транспортування автомобільним, залізничним, морським або авіаційним транспортом.

10. Утилізація

Світильник утилізується відповідно до правил утилізації побутової електронної техніки.

11. Інформація про виробника і дата виробництва

Зроблено в Китаї для ТМ «ARDERO». Виготовлено на потужностях: Ningbo Yusing Electronics Co., LTD, Civil Industrial Zone, Pugen Village, Qiu'ai Ningbo, Китай. / Нінгбо Юзинг Електронікс Ко., ЛТД, Цівіл Індастріл Зон, Пуген Вілаж, Кьюаі Нінгбо, Китай. Імпортер: ТОВ «ГЛОБАЛСВІТЛО», Україна, 65101, місто Одеса, вул. Комарова Михайла, будинок 10, офіс 504. Уповноважений представник виробника, що здійснює його функції щодо прийняття претензій: ТОВ «ЛЮМІАРТ», Україна, 65101, Одеська обл., м. Одеса, вул. Комарова Михайла, б.10, оф.507. тел.: (097) 160-62-57, lumiart@ukr.net

Дата виготовлення нанесена на корпус виробу у форматі ММ.РРРР, де ММ - місяць виготовлення, РРРР - рік виготовлення.