

Інструкція з експлуатації

1. Опис

- 1.1 Світлодіодна стрічка LS708 ТМ Feron використовується для декоративного підсвічування сучасних РК-моніторів, домашніх кінотеатрів, побутової техніки, меблі, автомобілів, прикрашання домашніх та інших приміщень. Використання світлодіодної стрічки для освітлення не є основним призначенням товару.
- 1.2 Світлодіодна стрічка працює від напруги 5В постійного струму, що робить її застосування безпечним і надійним.
- 1.3 Підключення стрічки здійснюється через стандартний USB-порт з напругою 5В (USB-конектор входить в комплект).

2. Технічні характеристики


Напруга живлення	5В
Споживана потужність	7.2 Вт/м
Кількість світлодіодів, шт./м	30
Тип світлодіодів	SMD5050
Колір світіння	RGB
Робоча температура	-25°..+50°C
Рівень захисту від пилу і вологи	IP65
Ширина стрічки	10 мм
Довжина стрічки	0,5 м

3. Комплектація

- 3.1 Світлодіодна стрічка/катушка.
- 3.2 Інструкція з експлуатації.
- 3.3 Блістерна упаковка.

4. Монтаж і підключення

- 4.1 Витягніть світлодіодну стрічку з упаковки.
- 4.2 Перевірте працездатність стрічки. З'єднайте світлодіодну стрічку з USB-дротом через спеціальний роз'єм міні-контролера, а потім підключіть дрід до USB-порту.

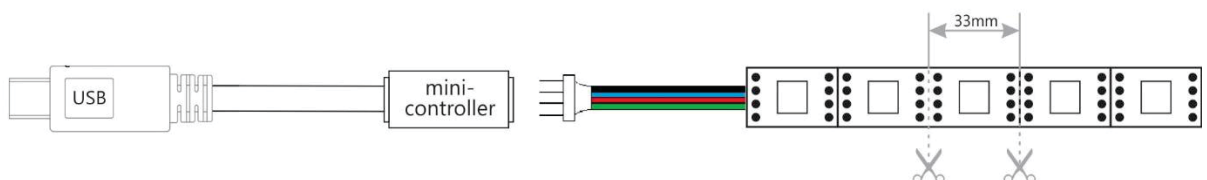

- 4.3 Змонтуйте стрічку на монтажній поверхні. Клейовий склад стрічки призначений для установки стрічки в теплом і сухому приміщенні на чистій гладкій поверхні. При використанні стрічки в інших умовах необхідно використати додаткові способи кріплення стрічки. Наприклад, спеціальний клей, кріпильні кліпси або стягування і тому подібне.

- 4.4 Світлодіодну стрічку можна вкоротити на кратні відрізки. Довжина мінімального відрізка стрічки 3,3 см. Відрізати стрічку можна тільки в місцях, спеціально промаркірованих на стрічці.
- 4.5 Після монтажу стрічки підключіть USB-конектор до найближчого порту безпосередньо або через подовжувач (до комплекту не входить).

5. Запобіжні заходи

- 5.1 Берегти від перегинів під гострим кутом.
- 5.2 Вологостійкість відповідно до класу IP65
- 5.3 Не допускати механічних навантажень.
- 5.4 Не ушкоджувати струмопровідні доріжки стрічки.
- 5.5 Не відділяти клейкий шар від підкладки.
- 5.6 Використовувати тільки із живленням 5 В від USB-порту.
- 5.7 Різання стрічки проводити тільки в місцях, спеціально промаркірованих на стрічці.