

# Пиловолоagozaхищений світлодіодний світильник AL3008-RAS

## Інструкція з експлуатації

### 1. Призначення світильника:

- 1.1 Світлодіодний світильник AL3008-RAS торгової марки "FERON" призначений для внутрішнього освітлення приміщень.
- 1.2 Світильник оснащений фото-шумовим (оптико-акустичним) датчиком.
- 1.3 Світильник призначений для роботи в мережі змінного струму з номінальною напругою 230В.
- 1.4 Підходить для установки на стіни і стелю.

### 2. Комплект світильника:

1. Світильник у зборі 1 шт.
2. Кріпильний комплект 1 шт.
3. Інструкція з експлуатації 1 шт.

### 3. Технічні характеристики

Модель світильника	AL3008-RAS
Нормована потужність, Вт	12
Нормована напруга, В	~230
Номінальна частота, Гц	50
Номінальний світловий потік, Лм	1080
Корельована колірна температура	6500K
Індекс кольоропередачі Ra	≥80
Тип датчика	Фото-шумовий (оптико-акустичний)
Питома потужність датчика руху, Вт	0,5
Порогова освітленість, Лк	20
Час затримки, с	17-22
Клас захисту від ураження електричним струмом	II
Ступінь захисту від пилу та вологи	IP65
Матеріал корпусу	пластик
Матеріал розсіювача	пластик
Робоча температура	+5..+40°C
Габаритні розміри, мм	Ø140x48 мм
Номінальний строк служби	25000 годин

### 4. Монтаж та підключення

- 4.1 Розпакуйте світильник і проведіть його зовнішній огляд. Перевірте наявність усієї необхідної комплектації.
- 4.2 У комплекті немає клемної колодки. Установлення може потребувати консультації кваліфікованого персоналу.
- 4.3 Перед підключенням світильника переконайтеся, що електроживлення відключено.
- 4.4 Виконайте розмітку монтажної поверхні за допомогою світильника, просвердлите отвори та вставте дюбелі.
- 4.5 Підключіть світильник до мережі згідно з маркуванням дротів: коричневий – фазовий дріт, синій – нейтраль.
- 4.6 Зафіксуйте світильник саморізами.
- 4.7  Заборонено використовувати світильник у схемах з димером. Світлорегулювання не допустимо.

### 5. Заходи безпеки

Світильник призначений для роботи від мережі змінного струму з номінальною напругою 230 В, яка є небезпечною для життя та здоров'я людини. Усі роботи по підключенню та монтажу повинен здійснювати кваліфікований персонал, що має групу електробезпеки не нижче III.

#### Категорично забороняється:

- Експлуатація світильників з пошкодженими: корпусом, штепсельними роз'ємами, живлячим шнуром.
- Протирати світильник вологою тканиною при включеному живленні.

### 6. Технічне обслуговування і ремонт

Світильник сконструйований таким чином, що спеціального технічного обслуговування не вимагає. Рекомендований регламент обслуговування:

- протирання м'якою тканиною корпусу, оптичного блоку проводиться у міру забруднення.

Джерело світла є незамінюваним. Увесь світильник має бути заміненим за досягнення джерелом світла кінця його строку служби.

### 7. Зберігання

Світильники зберігаються в картонних коробках в ящиках або на стелажах в сухих опалюваних приміщеннях.

## 8. Транспортування

Світильник в упаковці придатний для транспортування автомобільним, залізничним, морським або авіаційним транспортом.

## 9. Утилізація


Світильник утилізується відповідно до правил утилізації побутової електронної техніки.

## 10. Інформація про виробника, імпортера і дата виробництва

Зроблено в Китаї. Виробник: Ningbo Yusing Electronics Co., LTD, Civil Industrial Zone, Pugen Village, Qiu'ai Ningbo, Китай. / Нінбо Юзинг Електронікс Ко., ЛТД, Цівіл Індастріл Зон, Пуген Вілаж, Кьюаі Нінгбо, Китай. Імпортер: ТОВ «СВІТРОН», Україна, 65101, Одеська обл., м. Одеса, вул. Космонавта Комарова, б.10, офіс 6. Уповноважений представник виробника, що здійснює його функції щодо прийняття претензій: ТОВ «Ферон Плюс», м. Одеса, вул. Космонавта Комарова, б.10, офіс 507. тел.: (068) 934-72-72. Дата виготовлення нанесена на корпус виробу у форматі ММ.РРРР, де ММ - місяць виготовлення, РРРР - рік виготовлення.

## 11. Гарантійні зобов'язання

- Гарантійний строк вказаний на упаковці. Початком гарантійного терміну вважається дата продажу товару, яка встановлюється на підставі документів (або копій документів), що засвідчують факт продажу, або заповненого гарантійного талона (із зазначенням дати продажу, найменування виробу, дати закінчення гарантії, підпису продавця, печатки магазину).
- У разі відсутності можливості точного встановлення дати продажу гарантійний термін відраховується від дати виробництва товару, яка нанесена на корпус товару у вигляді напису, гравіювання або стікерування.
- Якщо від дати виробництва товару, що повертається на склад постачальника, пройшло більше року, то гарантійні зобов'язання НЕ виконуються без наявності заповнених продавцем документів, що засвідчують факт продажу товару.
- Гарантійні зобов'язання не виконуються при наявності механічних пошкоджень товару, видимими ознаками втручання в конструкцію або порушення умов експлуатації, зберігання або транспортування.
- Гарантія не поширюється у випадках використання на виробництві, з метою отримання прибутку, а також в інших цілях, що не відповідають прямому застосуванню продукції ТМ "Feron", призначеної для побутових потреб.
- Зобов'язання не поширюються на шкоду, причинену іншому обладнанню, що працює в сполученні зі світильником.

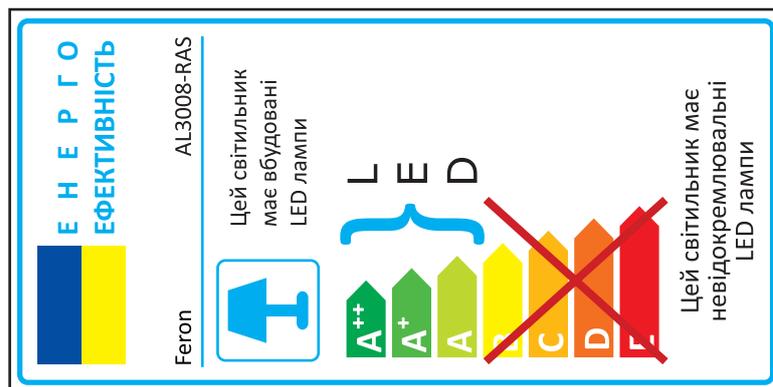

# Feron

Увага: для дотримання гарантійних зобов'язань вимоги до підключення та експлуатації світильника, описані в інструкції, є обов'язковими

Даний гарантійний талон заповнюється тільки при роздрібному продажі продукції торгівельної марки "FERON"

## ГАРАНТІЙНИЙ ТАЛОН

Дата продажу	Найменування виробу	Кількість	Дата закінчення гарантійного терміну

Продавець \_\_\_\_\_

Покупець \_\_\_\_\_

підпис

МП

УВАГА!  
Незаповнений гарантійний талон знімає з продавця гарантійні зобов'язання.  
Талон дійсний при пред'явленні касового чека (товарної накладної).