

Накладні світлодіодні світильники AL536, AL537

Інструкція з експлуатації

1. Опис

- 1.1 Світильники призначені для загального освітлення приміщень офісів, торгових і виставкових залів, приміщень громадського харчування, магазинів та ін.
- 1.2 AL536 – круглої форми, AL537 – квадратної форми.
- 1.3 Забезпечують рівномірне освітлення поверхні.
- 1.4 Відсутні сліпучі джерела світла.

2. Технічні характеристики:


Характеристики	AL536		AL537	
Нормована напруга	230 В			
Нормована частота	50 Гц			
Нормована потужність, Вт	18	30	20	30
Номінальний світловий потік, Лм	1350	2250	1500	2250
Колірна температура	4000K / 5000K (дивіться на упаковці)			
Матеріал корпусу	Алюміній			
Ступінь захисту від пилу і вологи	IP20			
Матеріал розсіювача	Матовий акриловий полімер			
Габаритні розміри	Див. на упаковці			
Температура навколишнього середовища використання	від +5.. до +40°C			
Номінальний строк служби	30 000 год.			

3. Комплектація

- 3.1 Світильник.
- 3.2 Світлодіодний драйвер.
- 3.3 Інструкція з експлуатації.
- 3.4 Коробка пакувальна.

4. Підключення

- 4.1 Світильник може використовуватися тільки зі світлодіодним драйвером, який йде в комплекті.
- 4.2 Спочатку підключіть до світильника драйвер, потім підключіть драйвер до мережі 230В.
- 4.3 Підключіть коричневий дріт драйвера до фазного контакту, а синій дріт до контакту нейтралі живлячої мережі.
- 4.4 Включіть живлення.

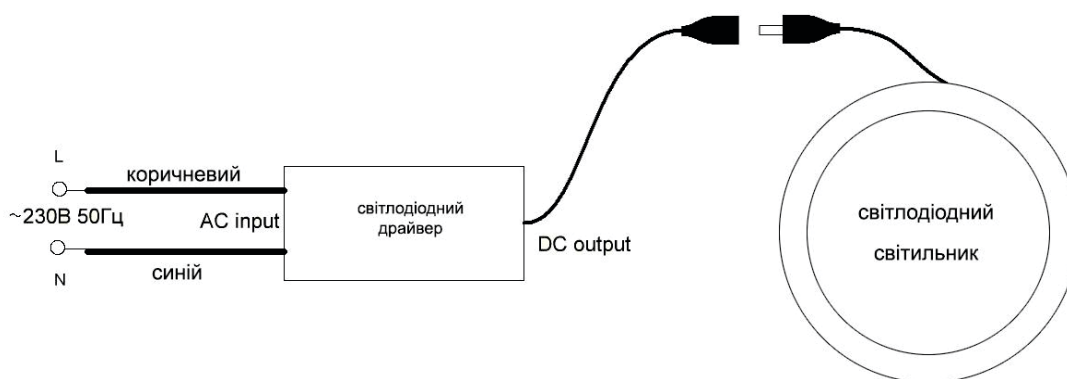

5. Запобіжні заходи.

- 5.1 До роботи зі світильником допускаються особи, які мають групу допуску з електробезпеки не нижче III.
- 5.2 Не розкривайте корпус світильника, це може призвести до пошкодження внутрішніх частин конструкції світильника.
- 5.3 Щоб уникнути небезпеки поразки електричним струмом, не розкривайте корпус драйвера.
- 5.4 Радіоактивні і отруйні речовини до складу світильника не входять.
- 5.5 Виріб призначений для використання тільки усередині приміщень.
- 5.6 Усі роботи зі світильником виконуються тільки при відключеній напрузі живлення.

6. Характерні несправності та методи їх усунення

Зовнішні прояви і додаткові ознаки несправності	Вірогідна причина	Метод усунення
При включенні живлення світильник не працює	Відсутня напруга в живлячій мережі	Перевірте наявність напруги живлячої мережі і, при необхідності, усуньте несправність
	Неправильна схема підключення	Перевірте схему підключення та усуньте несправність
	Поганий контакт	Перевірте контакти у схемі підключення та усуньте несправність
	Пошкоджено живлячий кабель	Перевірте цілісність ланцюгів та цілісність ізоляції

7. Зберігання

Світильники зберігаються у картонних коробках в ящиках або на стелажах в сухих опалюваних приміщеннях.

8. Транспортування

Світильник в упаковці придатний для транспортування автомобільним, залізничним, морським або авіаційним транспортом.

9. Утилізація

Світильник утилізується відповідно до правил утилізації побутової електронної техніки.

10. Інформація про виробника, імпортера і дата виробництва

Вироблено в Китаї. Виробник: ХАНЖОУ ДЖАНКШН ІМПОРТ ТА ЕКСПОРТ КО ЛТД, 4Ф, №7 Білдінг, Хаошу Індастріал Зон, № 95, Бінвен роад, Бінжанг Дістрікт, Ханжоу, Китай. Імпортер: ТОВ «СВІТРОН», Україна, 65101, Одеська обл., м. Одеса, вул. Космонавта Комарова, б.10, офіс 6. Уповноважений представник виробника що здійснює його функції щодо прийняття претензій : ТОВ “Ферон Плюс”, м. Одеса, вул. Космонавта Комарова, б.10, офіс 507. тел.: (068) 934-72-72
Дата виготовлення нанесена на корпус виробу у форматі ММ.РРРР, де ММ - місяць виготовлення, РРРР - рік виготовлення.

11. Гарантійні зобов’язання

- Заміні підлягає продукція ТМ «Feron», яка не має видимих механічних пошкоджень і слідів розкриття корпусу.
- Продукція підлягає заміні при поверненні повної комплектації товару, упаковка якого не пошкоджена (втрата товарного виду).
- Гарантійні зобов’язання виконуються продавцем при пред’явленні правильно заповненого гарантійного талона (з вказівкою дати продажу, найменування виробу, дати закінчення гарантії, підпису продавця, печатки) і касового чека продавця. Незаповнений гарантійний талон знімає з продавця гарантійні зобов’язання.
- Гарантія дотримується при виконанні необхідних умов експлуатації, транспортування і зберігання.
- Гарантія не поширюється у випадках використання на виробництві, з метою отримання прибутку, а також в інших цілях, що не відповідають прямому застосуванню продукції ТМ «Feron», призначеної для побутових потреб.

Feron

Увага: для дотримання гарантійних зобов’язань вимоги до підключення та експлуатації світильника, описані в інструкції, є обов’язковими

Даний гарантійний талон заповнюється тільки при роздрібному продажу продукції торгівельної марки “FERON”

ГАРАНТІЙНИЙ ТАЛОН

Дата продажу	Найменування виробу	Кількість	Дата закінчення гарантійного терміну

Продавець_____

Покупець_____

підпис

МП

УВАГА!
Незаповнений гарантійний талон знімає з продавця гарантійні зобов’язання.
Талон дійсний при пред’явленні касового чека (товарної накладної).