

ВБУДОВАНИЙ СВІТЛОДІОДНИЙ СВІТИЛЬНИК ТМ «FERON» AL2662

Інструкція з експлуатації

Дійсна інструкція розповсюджується на світильники "Feron" з декоративним підсвічуванням з використанням світлодіодної стрічки.

1. Опис

- 1.1 Світильник призначений для загального освітлення приміщень офісів, торгових і виставкових залів, приміщень громадського харчування, магазинів та ін.
- 1.2 Світильник встановлюється у нішу з нормально займистого матеріалу.
- 1.3 Світильник працює від мережі змінного струму з номінальною напругою 230В.

2. Технічні характеристики:

Напруга живлення	230В/50Гц
Потужність	6 Вт
Світловий потік	480 Лм
Світлова температура	4000K
Тип світлодіодів	SMD2835
Потужність світлодіодного підсвічування	3 Вт
3 режими роботи	1) блакитна підсвітка; 2) основне свічення; 3) основне свічення + блакитна підсвітка
Габаритні розміри	Ø145x20мм
Матеріал корпусу	Алюміній
Матеріал розсіювача	Матовий акриловий полімер
Ступінь захисту від пилу та вологи	IP20
Робоча температура	+5...+50 °С
Ресурс роботи світлодіодів	30000 годин

3. Комплектація

- 3.1 Світильник у зборі.
- 3.2 Коробка пакувальна.
- 3.3 Інструкція з експлуатації, гарантійний талон.
- 3.4 Кріпильний комплект


4. Запобіжні заходи

- 4.1 До роботи зі світильником допускаються особи, які мають групу допуску з електробезпеки не нижче III.
- 4.2 Заборонена експлуатація світильника з пошкодженням кабелем живлення, пошкодженням корпусом або пошкодженням корпусом драйвера.
- 4.3 Заборонена експлуатація світильника без драйвера (в комплекті світильника).
- 4.4 Заборонена експлуатація світильника у приміщеннях з підвищеним вмістом пилу та вологи.
- 4.5 Світильник призначений для використання усередині приміщення.
- 4.6 Заборонена експлуатація світильника з димером.
- 4.7 Радіоактивні та отруйні речовини в склад світильника не входять.

5. Монтаж та підключення

УВАГА: МОНТАЖ ТА ПІДКЛЮЧЕННЯ СВІТИЛЬНИКА ЗДІЙСНЮВАТИ ТІЛЬКИ ПРИ ВІДКЛЮЧЕНОМУ ЕЛЕКТРОЖИВЛЕННІ!

- 5.1 Дістаньте світильник з упаковки та здійсніть його зовнішній огляд, перевірте наявність усієї необхідної комплектації.
- 5.2 Підведіть електроживлення до місця встановлення світильника.
- 5.3 Виконайте розмітку стелі і підготовку монтажних отворів відповідно до установчих розмірів світильника, вказаних в цій інструкції і на упаковці світильника.
- 5.4 Підключіть світильник до мережі живлення згідно зі схемою:

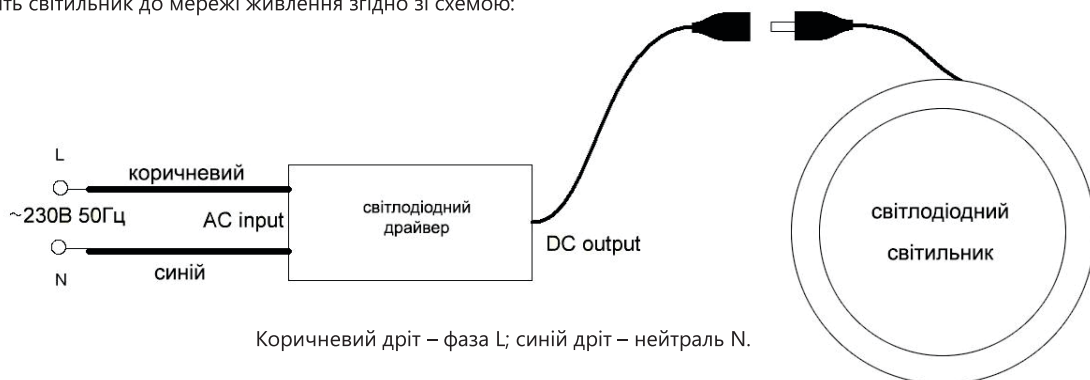

- 5.5 Встановіть світильник у монтажній ніші, як показано на схемі:



- 5.6 Включіть живлення 230В/50Гц.

6. Технічне обслуговування та ремонт

- 6.1 Світильник не потребує спеціального технічного обслуговування.
- 6.2 Протирання від пилу корпусу та оптичного блоку здійснювати м'якою тканиною по мірі забруднення.
- 6.3 Обслуговування світильника проводити тільки при вимкненому електроживленні.

7. Можливі несправності та методи їх усунення

Несправність	Вірогідна причина	Метод усунення
Світильник не загорається	Відсутня напруга в живлячій мережі	Відновить напругу у мережі
	Неправильне підключення світильника	Перевірте схему підключення, при необхідності усуньте несправність
Не загорається світлодіодне підсвічування	Неправильне підключення світлодіодного драйвера	Перевірте схему підключення, при необхідності усуньте несправність

Якщо після виконаних дій світильник не спалахує, то подальший ремонт не доцільний (непоправний дефект). Зверніться в місце продажу світильника або в сервісний центр FERON.

8. Зберігання

Світильники зберігаються у картонних коробках в ящиках або на стелажах в сухих опалюваних приміщеннях.

9. Транспортування

Світильник в упаковці придатний для транспортування автомобільним, залізничним, морським або авіаційним транспортом.

10. Утилізація

Світильник утилізується відповідно до правил утилізації побутової електронної техніки.

11. Інформація про виробника і дата виробництва

Вироблено в Китаї. Виробник: Ningbo Yusing Electronics Co., LTD, Civil Industrial Zone, Pugen Village, Qiu'ai Ningbo, Китай. / Нінбо Юзинг Електронікс Ко., ЛТД, Цівіл Індастріл Зон, Пуген Вілаж, Кьюаї Нінбо, Китай.
Імпортёр: ТОВ «СВІТРОН», Україна, 65101, Одеська обл., м. Одеса, вул. Космонавта Комарова, 6.10, офіс 6. Уповноважений представник виробника, який здійснює його функції щодо прийняття претензій від споживача: ТОВ "Ферон Плюс", м. Одеса, вул. Космонавта Комарова, 6.10, офіс 507. тел.: (068) 934-72-72. Дата виготовлення нанесена на корпус виробу у форматі ММ.РРРР, де ММ - місяць виготовлення, РРРР - рік виготовлення.

12. Гарантійні обов'язки

- 12.1 Гарантійний строк вказаний на упаковці. Початком гарантійного терміну вважається дата продажу товару, яка встановлюється на підставі документів (або копій документів), що засвідчують факт продажу, або заповненого гарантійного талона (із зазначенням дати продажу, найменування виробу, дати закінчення гарантії, підпису продавця, печатки магазину).
- 12.2 У разі відсутності можливості точного встановлення дати продажу гарантійний термін відрховується від дати виробництва товару, яка нанесена на корпус товару у вигляді напису, гравіювання або стікерування.
- 12.3 Якщо від дати виробництва товару, що повертається на склад постачальника, пройшло більше року, то гарантійні зобов'язання НЕ виконуються без наявності заповнених продавцем документів, що засвідчують факт продажу товару.
- 12.4 Гарантійні зобов'язання не виконуються при наявності механічних пошкоджень товару, видимими ознаками втручання в конструкцію або порушення умов експлуатації, зберігання або транспортування.
- 12.5 Гарантія не поширюється у випадках використання на виробництві, з метою отримання прибутку, а також в інших цілях, що не відповідають прямому застосуванню продукції ТМ "Feron", призначеної для побутових потреб.
- 12.6 Зобов'язання не поширюються на шкоду, причинену іншому обладнанню, що працює в сполученні зі світильником.

Feron

Увага: для дотримання гарантійних зобов'язань вимоги до підключення та експлуатації світильника, описані в інструкції, є обов'язковими

Даний гарантійний талон заповнюється тільки при роздрібному продажу продукції торгівельної марки "FERON"

ГАРАНТІЙНИЙ ТАЛОН

Дата продажу	Найменування виробу	Кількість	Дата закінчення гарантійного терміну

Продавець _____

Покупець _____

підпис

МП

УВАГА!
Незаповнений гарантійний талон знімає з продавця гарантійні зобов'язання.
Талон дійсний при пред'явленні касового чека (товарної накладної).

