

Інструкція з експлуатації

1. Призначення світильника

- 1.1 Лінійні світлодіодні світильники AL5054 торгівельної марки "FERON" призначені для загального освітлення житлових, офісних та громадських приміщень.
- 1.2 Світильник призначений для роботи у мережі змінного струму з номінальною напругою 230В.
- 1.3 Світильники підходять для установки на стіну.

2. Технічні характеристики:

Потужність світильника	18 Вт	36 Вт	48 Вт
Напруга живлення	230В, 50 Гц		
Тип світлодіодів	SMD5730		
Світловий потік	1260 Lm	2520 Lm	3360 Lm
Колірна температура	Див. на упаковці		
Ступінь пило- і вологозахисту	IP20		
Робоча температура	-10...+40°C		
Матеріал корпусу	Метал		
Матеріал розсіювача	Оптичний полікарбонат		
Клас захисту	I		
Строк служби світлодіодів	30000 годин		
Габаритні розміри, мм	590x60x22	1190x60x22	1495x60x22

3. Комплект світильника:

- 3.1 Світильник у зборі
- 3.2 Кріпильний комплект (кріпильні гвинти)
- 3.3 Інструкція з експлуатації
- 3.4 Упаковка


4. Включення світильника:

- 4.1 До роботи зі світильником допускаються особи, які мають необхідну кваліфікацію.
- 4.2 Усі роботи по монтажу та підключенню світильника виконуються тільки при вимкненій напрузі живлення.
- 4.3 Витягнути світильник з коробки і зробити його зовнішній огляд, перевірити комплектність.
- 4.4 Змонтувати світильник на монтажній поверхні:
 - Пригвинтити кріпильні гвинти на місце установки
 - Для визначення відстані між саморізами використовуйте світильник
 - Встановити світильник в кріплення
- 4.5 Підключіть світильник до мережі змінного струму з напругою 230В.
- 4.7 Включіть живлення мережі.

5. Запобіжні заходи

- 5.1 Світильник живиться мережевою напругою 230В, яка є небезпечною.
- 5.2 Заборонена експлуатація світильника в приміщеннях з підвищеним вмістом пилу та вологи, небезпечних по пожежі або вибуху.
- 5.3 Світильник призначений для використання усередині приміщення.
- 5.4 Заборонена експлуатація світильників при температурі довкілля, що перевищує допустиму робочу температуру.
- 5.5 Заборонена експлуатація світильника з пошкодженим корпусом, штепсельними роз'ємами, кабелем живлення, транзитним шнуром.
- 5.6 Заборонено використовувати нестандартні роз'єми на живлячій або транзитній стороні світильника.
- 5.7 Заборонено робити протирання світильника вологою тканиною при включеному живленні.
- 5.8 Не використовувати світильники в ланцюгах зі світлорегуляторами (димерами) або вимикачами з неоновим або світлодіодним підсвічуванням.
- 5.9 Експлуатувати світильники при мережевій напрузі, що перевищує 260В, заборонено.
- 5.10 Радіоактивні і отруйні речовини до складу світильника не входять.

6. **Технічне обслуговування і ремонт**
Світильник сконструйований таким чином, що спеціального технічного обслуговування не вимагає.
Рекомендований регламент обслуговування:
- протирка м'якою тканиною корпусу, оптичного блоку проводиться у міру забруднення.
Обслуговування світильника проводити тільки при вимкненому електроживленні.
7. **Зберігання**
Світильники зберігаються у картонних коробках в ящиках або на стелажах у сухих опалюваних приміщеннях.
8. **Транспортування**
Світильник в упаковці придатний для транспортування автомобільним, залізничним, морським або авіаційним транспортом.
9. **Утилізація**
Світильник утилізується відповідно до правил утилізації побутової електронної техніки.
10. **Інформація про виробника, імпортера і дата виробництва**
Зроблено в Китаї. Виробник: Ningbo Yusing Electronics Co., LTD, Civil Industrial Zone, Pugen Village, Qiu'ai Ningbo, Китай. / Нінгбо Юсинг Електронікс Ко, ЛТД, Цівіл Індастріл Зон, Пуген Вілаж, Кьюаі Нінгбо, Китай. Імпортер: ТОВ «СВІТРОН», Україна, 65101, Одеська обл., м. Одеса, вул. Космонавта Комарова, 6.10, офіс 6. Уповноважений представник виробника: ТОВ "Ферон Плюс", м. Одеса, вул. Космонавта Комарова, 6.10, офіс 507. тел.: (068) 934-72-72
Дата виготовлення нанесена на корпус виробу у форматі ММ.РРРР, де ММ - місяць виготовлення, РРРР - рік виготовлення.
10. **Гарантійні обов'язки**
 - Заміні підлягає продукція ТМ «Ферон», яка не має видимих механічних пошкоджень і слідів розкриття корпусу.
 - Продукція підлягає заміні при поверненні повної комплектації товару, упаковка якого не пошкоджена (втрата товарного виду).
 - Гарантійні обов'язки виконуються продавцем при пред'явленні правильно заповненого гарантійного талона (з вказівкою дати продажу, найменування виробу, дати закінчення гарантії, підпису продавця, печатки) і касового чека продавця. Незаповнений гарантійний талон знімає з продавця гарантійні обов'язки.
 - Гарантія дотримується при виконанні необхідних умов експлуатації, транспортування і зберігання.
 - Гарантія поширюється тільки на асортимент, проданий через роздрібну мережу.
 - Гарантія не поширюється у випадках використання на виробництві, з метою отримання прибутку, а також в інших цілях, що не відповідають прямому застосуванню продукції ТМ «Ферон», призначеної для побутових потреб.

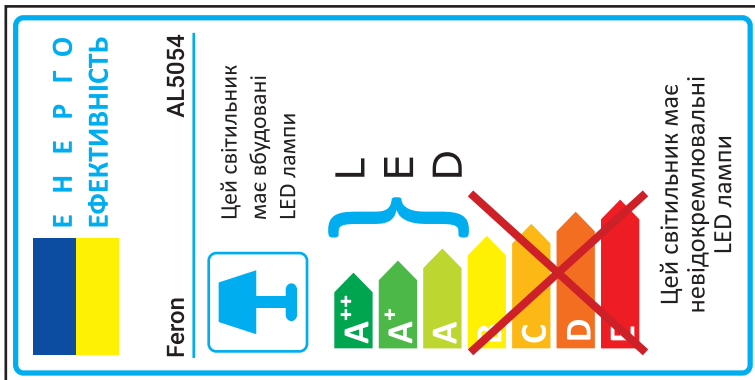

Feron

Увага: для дотримання гарантійних зобов'язань вимоги до підключення та експлуатації світильника, описані в інструкції, є обов'язковими

Даний гарантійний талон заповнюється тільки при роздрібному продажу продукції торгівельної марки "FERON"

ГАРАНТІЙНИЙ ТАЛОН

Дата продажу	Найменування виробу	Кількість	Дата закінчення гарантійного терміну

Продавець _____

Покулець _____

підпис

МП

УВАГА!

Незаповнений гарантійний талон знімає з продавця гарантійні зобов'язання.
Талон дійсний при пред'явленні касового чека (товарної накладної).