

Світлодіодний світильник Feron AL5001

Інструкція з експлуатації

1. Опис

- Світлодіодний світильник FERON AL5001 - це гідна альтернатива звичайній люстрі, використовуваний як основне освітлення для приміщень площею до 20 м², наприклад: дитячої, вітальні, кухні, залі ресторану і так далі.
- Світильник виготовлений з високоякісних матеріалів, його спектр не містить в собі шкідливу для очей ультрафіолетову складову. Світильник забезпечує рівномірне освітлення без характерних для традиційних листр зон підвищеної яскравості.
- Світильник призначений для роботи в мережі змінного струму з номінальною напругою 230В/50Гц.
- Світлодіодні світильники є енергозбережним джерелом світла, дозволяють економити до 90% електроенергії в порівнянні з іншими, без втрат в яскравості освітлення.
- Світильник встановлюється на поверхню з нормально займистого матеріалу.

2. Технічні характеристики

Модель	AL5001
Нормована потужність	60 Вт
Нормована напруга	~ 230В/50 Гц
Номінальний світловий потік	4900 Лм
Корельювана колірна температура	4000K
Матеріал розсіювача	Пластик PC
Матеріал корпусу	Метал
Номінальний строк служби	50000 год
Ступінь захисту від пилу та вологи	IP20
Розміри	Ø550x78мм
Клас захисту від ураження електричним струмом	I

3. Комплектація


- Світильник;
- Батареї типоразмера AAA 1.5В;
- Інструкція;
- Кріпильний набір;
- Коробка пакувальна.

4. Запобіжні заходи

- Установка, демонтаж і обслуговування повинні робитися ТІЛЬКИ при вимкненному електроживленні мережі.
- Світильник встановлюється на поверхню з нормально займистого матеріалу.
- Радіоактивні і отруйні речовини до складу виробу не входять.

5. Монтаж і підключення

- Монтаж і підключення світильника повинні робитися кваліфікованим фахівцем, що має допуск до проведення цього виду робіт.
- Виберіть місце для установки світильника.
- Виведіть дроти живлячої мережі до місця установки. **Увага! Світильник не вимагає вимикача!**
- Зніміть кришку світильника і намітьте отвори для свердління в поверхні відповідно до кріпильних отворів світильника.
- Просвердліть отвори і вставте дюбелі.
- Підключіть коричневий дріт світильника до фазного виходу живлячої мережі, синій дріт до нейтралові живлячої мережі.
- Зафіксуйте світильник за допомогою шурупів.
- Надіньте кришку світильника.

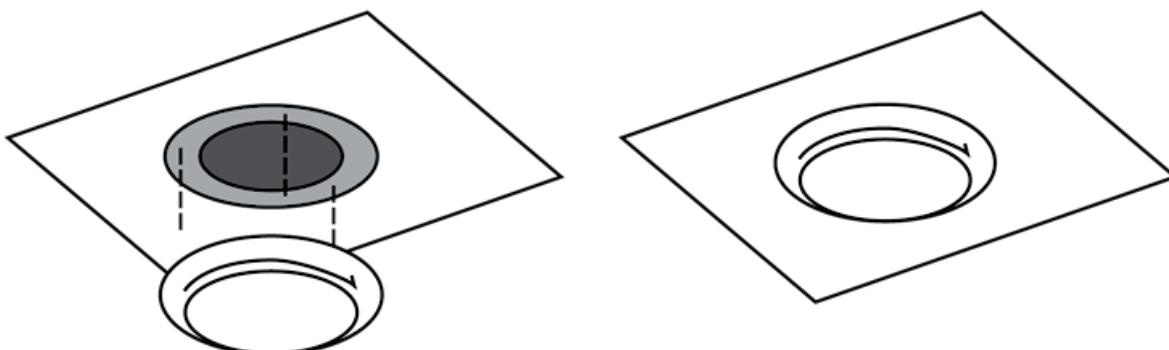

6. Технічне обслуговування і ремонт

- Світильник не вимагає спеціалізованого технічного обслуговування.
- Протирайте світильник м'якою сухою тканиною у міру забруднення, заздалегідь вимкнувши його.

7. Зберігання

- Світильники зберігаються в картонних коробках в ящиках або на стелажах в сухих опалюваних приміщеннях.

8. Транспортування

- Світильник в упаковці придатний для транспортування автомобільним, залізничним, морським або авіаційним транспортом.

9. Утилізація

- Світильник утилізується відповідно до правил утилізації побутової електронної техніки.

10. Інформація про виробника, імпортера і дата виробництва

Зроблено в Китаї. Виробник: ХАНЖОУ ДЖАНКШН ІМПОРТ ТА ЕКСПОРТ КО ЛТД, 4Ф, №7 Білдінг, Хаошу Індастріал Зон, № 95, Бінвен роад, Бінжанг Дістрікт, Ханжу, Китай. Імпортер: ТОВ «СВІТРОН», Україна, 65101, Одеська обл., м. Одеса, вул. Космонавта Комарова, 6.10, офіс 6. Уповноважений представник виробника, який здійснює його функції щодо прийняття претензій від споживача: ТОВ “Ферон Плюс”, м. Одеса, вул. Космонавта Комарова, 6.10, офіс 507. тел.: (068) 934-72-72. Дата виготовлення нанесена на корпус виробу у форматі ММ.РРРР, де ММ - місяць виготовлення, РРРР - рік виготовлення.

11. Гарантійні зобов'язання

- Гарантія складає 2 роки (24 місяці) з дня продажу, дата встановлюється на підставі документів (чи копій документів) тих, що засвідчують факт продажу.
- Заміні підлягає продукція що не має видимих механічних ушкоджень.
- Продукція підлягає заміні при поверненні повної комплектації товару, упаковка якого не пошкоджена (втрата товарного виду).
- Гарантійні зобов'язання виконуються продавцем тільки при пред'явленні правильно заповненого гарантійного талона (з вказівкою дати продажу, найменування виробу, дати закінчення гарантії, підпису продавця, друку) і касового чека продавця.
- Гарантія поширюється тільки на асортимент, проданий через роздрібну мережу.
- Гарантія дотримується при виконанні необхідних умов експлуатації, транспортування і зберігання, вказаних в цій інструкції.
- Гарантія не поширюється у випадках використання на виробництві, в цілях витягання прибутку, а також в інших цілях, що не відповідають прямому застосуванню продукції.



Увага: для дотримання гарантійних зобов'язань вимоги до підключення та експлуатації світильника, описані в інструкції, є обов'язковими

Даний гарантійний талон заповнюється тільки при роздрібному продажу продукції торгівельної марки "FERON"

ГАРАНТИЙНИЙ ТАЛОН

Дата продажу	Найменування виробу	Кількість	Дата закінчення гарантійного терміну

Продавець_____

Покупець_____

підпис

МП

УВАГА!

Незаповнений гарантійний талон знімає з продавця гарантійні зобов'язання.
Талон дійсний при пред'явленні касового чека (товарної накладної).