

Світлодіодна панель Feron AL2113-2

Інструкція з експлуатації

1. Опис

- 1.1 Світильник призначений для загального освітлення торгівельних центрів, офісних приміщень, підсобних приміщень, сходів, коридорів, кафе, спортзалів та ін.
- 1.2 Дозволяє замінити стандартні лумінесцентні світильники.
- 1.3 Підходить для установки в підвісну стелю типу Армстронг.
- 1.4 Підходить для накладного монтажу та підвісного кріплення.
- 1.5 Світильник встановлюється у нишу з нормальним займистого матеріалу.

2. Технічні характеристики:

Характеристики	AL2113-2
Напруга живлення	230 В
Частота	50 Гц
Споживана потужність	36 Вт
Світовий потік	2800Лм
Світрова температура	Див. на упаковці
Розміри корпусу	595×595×9 мм
Температура експлуатації	-10..+40 °C
Захист від пилу та вологи	IP20
Матеріал корпусу	Алюміній
Матеріал розсіювача	Матовий акриловий полімер
Ресурс	30 000 год.

3. Комплектація


- 3.1 Світильник з драйвером.
- 3.2 Інструкція з експлуатації.
- 3.3 Коробка пакувальна.

4. Запобіжні заходи.


- 4.1 До роботи зі світильником допускаються особи, які мають групу допуску з електробезпеки не нижче III.
- 4.2 Заборонена експлуатація світильника з пошкодженим кабелем живлення, пошкодженим корпусом або пошкодженим корпусом драйвера.
- 4.3 Заборонена експлуатація світильника без пристрію управління світлодіодами (змонтовано усередині світильника).
- 4.4 Заборонена експлуатація світильника в приміщеннях з підвищеним вмістом пилу та вологи.
- 4.5 Світильник призначений для використання усередині приміщень.
- 4.6 Заборонена експлуатація світильника з димером.
- 4.7 Радіоактивні і отруйні речовини до складу світильника не входять.

5. Підключення

- 5.1 Світильник призначений для роботи від мережі 230В/50Гц.
- 5.2 Протягніть шнур живлення через спеціальний отвір в корпусі світильника та здійсніть підключення згідно зі схемою:



- 5.3 Встановіть світильник в підвісну стелю типу Армстронг:

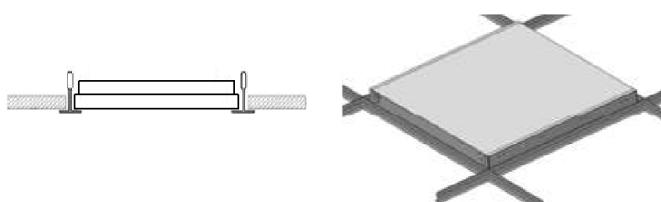

5.4 Або змонтуйте світильник на монтажній поверхні:



5.5 Включіть живлення.

6. Характерні несправності та методи їх усунення

Зовнішні прояви і додаткові ознаки несправності	Вірогідна причина	Метод усунення
При включені живлення світильник не працює	Відсутня напруга в живлячій мережі	Перевірте наявність напруги живлячої мережі і, при необхідності, усуньте несправність
	Неправильна схема підключення	Перевірте схему підключення та усуньте несправність
	Поганий контакт	Перевірте контакти у схемі підключення та усуньте несправність
	Пошкоджено живлячий кабель	Перевірте цілісність ланцюгів та цілісність ізоляції

7. Зберігання

Світильники зберігаються у картонних коробках в ящиках або на стелажах в сухих опалюваних приміщеннях.

8. Транспортування

Світильник в упаковці придатний для транспортування автомобільним, залізничним, морським або авіаційним транспортом.

9. Утилізація

Світильник утилізується відповідно до правил утилізації побутової електронної техніки.

10. Інформація про виробника, імпортера і дата виробництва

Зроблено в Китаї. Виробник: Ningbo Yusing Electronics Co., LTD, Civil Industrial Zone, Pugen Village, Qiu'ai Ningbo, Китай. / Нінгбо Юзинг Електронікс Ко., ЛТД, Цівіл Індастріл Зон, Пуген Вілаж, Кьюаі Нінгбо, Китай. Імпортер: ТОВ «СВІТРОН», Україна, 65101, Одеська обл., м. Одеса, вул. Космонавта Комарова, 6.10, офіс 6. Уповноважений представник виробника: ТОВ "Ферон Плюс", м. Одеса, вул. Космонавта Комарова, 6.10, офіс 507. тел.: (068) 934-72-72

Дата виготовлення нанесена на корпус виробу у форматі ММ.РРРР, де ММ - місяць виготовлення, РРРР - рік виготовлення.

11. Гарантійні обов'язки

- Заміні підлягає продукція ТМ «Feron», яка не має видимих механічних пошкоджень і слідів розкриття корпусу.
- Продукція підлягає заміні при поверненні повної комплектації товару, упаковка якого не пошкоджена (втрата товарного виду).
- Гарантійні обов'язки виконуються продавцем при пред'явленні правильно заповненого гарантійного талона (з вказівкою дати продажу, найменування виробу, дати закінчення гарантії, підпису продавця, печатки) і касового чека продавця. Незаповнений гарантійний талон знімає з продавця гарантійні обов'язки.
- Гарантія дотримується при виконанні необхідних умов експлуатації, транспортування і зберігання.
- Гарантія не поширюється у випадках використання на виробництві, з метою отримання прибутку, а також в інших цілях, що не відповідають прямому застосуванню продукції ТМ «Feron», призначеної для побутових потреб.

Feron

Увага: для дотримання гарантійних зобов'язань вимоги до підключення та експлуатації світильника, описані в інструкції, є обов'язковими

Даний гарантійний талон заповнюється тільки при роздрібному продажу продукції торгівельної марки "FERON"

ГАРАНТИЙНИЙ ТАЛОН

Дата продажу	Найменування виробу	Кількість	Дата закінчення гарантійного терміну

Продавець _____

Покупець _____

підпис

МП

УВАГА!

Незаповнений гарантійний талон знімає з продавця гарантійні зобов'язання.
Талон дійсний при пред'явленні касового чека (товарної накладної).