

Світлодіодна панель Feron AL2118

Інструкція з експлуатації

1. Опис

- Світильник призначений для загального освітлення торгівельних центрів, офісних приміщень, підсобних приміщень, сходів, коридорів, кафе, спортзалів та ін.
- Дозволяє замінити стандартні люмінесцентні світильники.
- Драйвер укомплектований EMC-фільтром, що перешкоджає електромагнітному впливу світильників на роботу засобів зв'язку, теле- та радіоприймачів, пристрій пожежної сигналізації та сам захищений від такого впливу.
- Підходить для установки в підвісну стелю типу Армстронг.
- Підходить для накладного монтажу та підвісного кріплення.
- Світильник встановлюється у нишу з нормальним займистого матеріалу.

2. Технічні характеристики:

Характеристики	AL2118
Напруга живлення	230 В
Частота	50 Гц
Споживана потужність	36 Вт
Світловий потік	3000Лм
Світрова температура	4000К (біле світло)/6400К (денне світло)
Розміри корпусу	595×595×9 мм
Коефіцієнт потужності	>0,9
Температура експлуатації	-10..+40 °C
Захист від пилу та вологи	IP20
Матеріал корпусу	Алюміній
Матеріал розсіювача	Матовий акриловий полімер
Ресурс	25 000 год.

3. Комплектація

- Світильник з EMC-фільтром у драйвері.

- Інструкція з експлуатації.

- Коробка пакувальна.


4. Запобіжні заходи

- До роботи зі світильником допускаються особи, які мають групу допуску з електробезпеки не нижче III.
- Заборонена експлуатація світильника з пошкодженим кабелем живлення, пошкодженим корпусом або пошкодженим корпусом драйвера.
- Заборонена експлуатація світильника без пристрію управління світлодіодами (змонтовано усередині світильника).
- Заборонена експлуатація світильника в приміщеннях з підвищеним вмістом пилу та вологи.
- Світильник призначений для використання усередині приміщен.
- Заборонена експлуатація світильника з димером.
- Радіоактивні і отруйні речовини до складу світильника не входять.


5. Підключення

- Світильник призначений для роботи від мережі 230В/50Гц.

- Протягніть шнур живлення через спеціальний отвір в корпусі світильника та здійсніть підключення згідно зі схемою:



- Встановіть світильник в підвісну стелю типу Армстронг:

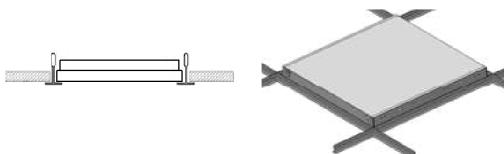

- Або змонтуйте світильник на монтажній поверхні:



- Увімкніть живлення.

6. Характерні несправності та методи їх усунення

Зовнішні прояви і додаткові ознаки несправності	Вірогідна причина	Метод усунення
При увімкненні живлення світильник не працює	Відсутня напруга в живлячій мережі	Перевірте наявність напруги живлячої мережі і, при необхідності, усуньте несправність
	Неправильна схема підключення	Перевірте схему підключення та усуньте несправність
	Поганий контакт	Перевірте контакти у схемі підключення та усуньте несправність
	Пошкоджено живлячий кабель	Перевірте цілісність ланцюгів та цілісність ізоляції

7. Зберігання

Світильники зберігаються у картонних коробках в ящиках або на стелажах в сухих опалюваних приміщеннях.

8. Транспортування

Світильник в упаковці придатний для транспортування автомобільним, залізничним, морським або авіаційним транспортом.

9. Утилізація

Світильник утилізується відповідно до правил утилізації побутової електронної техніки.

10. Інформація про виробника, імпортера і дата виробництва

Зроблено в Китаї. Виробник: Ningbo Yusing Electronics Co., LTD, Civil Industrial Zone, Pugen Village, Qiu'ai Ningbo, Китай, / Нінбо Юзінг Електронікс Ко., ЛТД, Цвіл Індстріл Зон, Пуген Вілаж, Кьюай Нінбо, Китай. Імпортер: ТОВ «СВІТОРН», Україна, 65101, Одеска обл., м. Одеса, вул. Космонавта Комарова, 6, 10, офіс 6. Уповноважений представник виробника, що здійснює його функції щодо прийняття претензій: ТОВ "Ферон Плюс", м. Одеса, вул. Космонавта Комарова, 6,10, офіс 507. тел.: (068) 934-72-72. Дата виготовлення нанесена на корпус виробу у форматі ММ.РРРР, де ММ - місяць виготовлення, РРРР - рік виготовлення.

11. Гарантійні обов'язки

- Гарантійний строк вказаний на упаковці. Початком гарантійного терміну вважається дата продажу товару, яка встановлюється на підставі документів (або копій документів), що засвідчують факт продажу, або заповненого гарантійного талона (із зазначенням дати продажу, найменування виробу, дати закінчення гарантії, підпису продавця, печатки магазину).
- У разі відсутності можливості точного встановлення дати продажу гарантійний термін відраховується від дати виробництва товару, яка нанесена на корпус товару вигляді напису, гравіювання або стікерування.
- Якщо від дати виробництва товару, що повертається на склад постачальника, пройшло більше року, то гарантійні зобов'язання НЕ виконуються без наявності заповнених продавцем документів, що засвідчують факт продажу товару.
- Гарантійні зобов'язання не виконуються при наявності механічних пошкоджень товару, видимими ознаками втручання в конструкцію або порушення умов експлуатації, зберігання або транспортування.
- Гарантія не поширяється у випадках використання на виробництві, з метою отримання прибутку, а також в інших цілях, що не відповідають прямувати застосуванню продукції ТМ "Feron", призначеної для побутових потреб.
- Зобов'язання не поширяються на школу, причинену іншому обладнанню, що працює в сполученні зі світильником.



Увага: для дотримання гарантійних зобов'язань вимоги до підключення та експлуатації світильника, описані в інструкції, є обов'язковими

Даний гарантійний талон заповнюється тільки при розрізненні продажу продукції торівельної марки "FERON"

ГАРАНТИЙНИЙ ТАЛОН

Дата продажу	Найменування виробу	Кількість	Дата закінчення гарантійного терміну

Продавець _____

Покупець _____

підпис

МП

УВАГА!

Незаповнений гарантійний талон звільняє з продавца гарантійні зобов'язання.
Талон дійсний при представленні касового чека [товарної накладки].

