

Вбудований світлодіодний світильник AL706

Інструкція з експлуатації

1. Опис

- Світильники призначені для загального освітлення приміщень офісів, торгових і виставкових залів, приміщень громадського харчування, магазинів та ін.
- Корпус **AL706** – прямокутної форми.
- Забезпечують рівномірне освітлення поверхні.
- Відсутні сліпучі джерела світла.

2. Технічні характеристики:


Характеристики	AL706		
Нормована напруга	~230 В / 50 Гц		
Нормована потужність	18 Вт	24 Вт	36 Вт
Номінальний світловий потік	1350 Лм	2040 Лм	3250 Лм
Корельована колірна температура	4000K		
Матеріал корпусу	Алюміній		
Ступінь захисту від пилу та вологи	IP20		
Матеріал розсіювача	Матовий акриловий полімер		
Габаритні розміри	120*27мм	170*27мм	225*27мм
Вбудований розмір	70-108мм	70-155мм	70-206мм
Температура навколишнього середовища для використання	-10...+50 °C		
Тривалість горіння	30 000 год.		

3. Комплектація

- Світильник.
- Інструкція з експлуатації.
- Світлодіодний драйвер.
- Коробка пакувальна.

4. Підключення

- Світильник може використовуватися тільки зі світлодіодним драйвером, який йде в комплекті.
- Спочатку підключіть до світильника драйвер, потім підключіть драйвер до мережі AC 230В.
- Підключіть коричневий дрід драйвера до фазного контакту, а синій дрід до контакту нейтралі живлячої мережі.

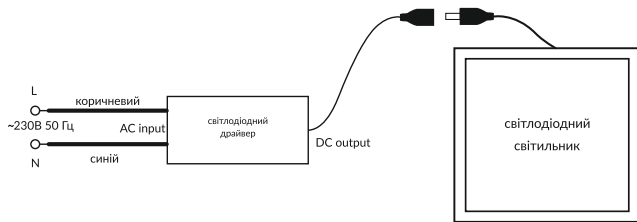

- Встановіть світильник у монтажній ніші, як показано на схемі (регульований вбудований розмір):



- Включіть живлення.

5. Запобіжні заходи

- До роботи зі світильником допускаються особи, які мають групу допуску з електробезпеки не нижче III.
- Не розкривайте корпус світильника, це може призвести до пошкодження внутрішніх частин конструкції світильника.
- Щоб уникнути небезпеки поразки електричним струмом, не розкривайте корпус драйвера.
- Радіоактивні і отруйні речовини до складу світильника не входять.
- Виріб призначений для використання тільки усередині приміщень.
- Усі роботи зі світильником виконуються тільки при відключеній напрузі живлення.

6. Технічне обслуговування і ремонт

- Світильник сконструйований таким чином, що спеціального технічного обслуговування не вимагає.
- Рекомендований регламент обслуговування:
 - протирання м'якою тканиною корпусу, оптичного блоку проводиться у міру забруднення.
- Джерело світла є незамінюваним. Увесь світильник має бути заміненим за досягнення джерелом світла кінця його строку служби.

7. Зберігання

Світильники зберігаються у картонних коробках в ящиках або на стелажах в сухих опалюваних приміщеннях.

8. Характерні несправності та методи їх усунення

Зовнішні прояви і додаткові ознаки несправності	Вірогідна причина	Метод усунення
При включенні живлення світильник не працює	Відсутня напруга в живлячій мережі	Перевірте наявність напруги живлячої мережі і, при необхідності, усуньте несправність
	Неправильна схема підключення	Перевірте схему підключення та усуньте несправність
	Поганий контакт	Перевірте контакти у схемі підключення та усуньте несправність
	Пошкоджено живлячий кабель	Перевірте цілісність ланцюгів та цілісність ізоляції

9. Транспортування

Світильник в упаковці придатний для транспортування автомобільним, залізничним, морським або авіаційним транспортом.

10. Утилізація

Світильник утилізується відповідно до правил утилізації побутової електронної техніки.

11. Інформація про виробника, імпортера і дата виробництва

Зроблено в Китаї. Виробник: Ningbo Yusing Electronics Co., LTD, Civil Industrial Zone, Pugen Village, Qiu'ai Ningbo, Китай. / Нінгбо Юзинг Електронікс Ко., ЛТД, Цівіл Індастріл Зон, Пуген Вілаж, Кьюаі Нінгбо, Китай. Імпортер: ТОВ «СВІТРОН», Україна, 65101, Одеська обл., м. Одеса, вул. Космонавта Комарова, 6.10, офіс 6. Уповноважений представник виробника що здійснює його функції щодо прийняття претензій: ТОВ "Ферон Плюс", м. Одеса, вул. Космонавта Комарова, 6.10, офіс 507. тел.: (068) 934-72-72. Дата виготовлення нанесена на корпус виробу у форматі ММ.РРРР, де ММ - місяць виготовлення, РРРР - рік виготовлення.

12. Гарантійні зобов'язання

- Гарантійний строк вказаний на упаковці. Початком гарантійного терміну вважається дата продажу товару, яка встановлюється на підставі документів (або копій документів), що засвідчують факт продажу, або заповненого гарантійного талона (із зазначенням дати продажу, найменування виробу, дати закінчення гарантії, підпису продавця, печатки магазину).
- У разі відсутності можливості точного встановлення дати продажу гарантійний термін відрховується від дати виробництва товару, яка нанесена на корпус товару у вигляді напису, гравіювання або стікерування.
- Якщо від дати виробництва товару, що повертається на склад постачальника, пройшло більше року, то гарантійні зобов'язання НЕ виконуються без наявності заповнених продавцем документів, що засвідчують факт продажу товару.
- Гарантійні зобов'язання не виконуються при наявності механічних пошкоджень товару, видимими ознаками втручання в конструкцію або порушення умов експлуатації, зберігання або транспортування.
- Гарантія не поширюється у випадках використання на виробництві, з метою отримання прибутку, а також в інших цілях, що не відповідають прямому застосуванню продукції ТМ "Feron", призначеної для побутових потреб.
- Зобов'язання не поширюються на шкоду, причинену іншому обладнанню, що працює в сполученні зі світильником.

Feron

Увага: для дотримання гарантійних зобов'язань вимоги до підключення та експлуатації світильника, описані в інструкції, є обов'язковими

Даний гарантійний талон заповнюється тільки при роздрібному продажі продукції торгівельної марки "FERON"

ГАРАНТІЙНИЙ ТАЛОН

Дата продажу	Найменування виробу	Кількість	Дата закінчення гарантійного терміну

Продавець _____

Попуєць _____

МП

підпис

УВАГА!

Незаповнений гарантійний талон знімає з продавця гарантійні зобов'язання. Талон дійсний при пред'явленні касового чека (товарної накладної).

ЕНЕРГО
ЕФЕКТИВНІСТЬ

AL706

Ферон

Цей світильник має вбудовані LED лампи

LED

Цей світильник має невідокремлювальні LED лампи