

Світильники ML331 TM «Feron» з патроном GU10

Інструкція з експлуатації

1. **Опис**
Світильники призначенні для загального і декоративного освітлення житлових і громадських приміщень, підсвічування поліць і ніш, освітлення торгових вітрин, освітлення квартир і так далі.
2. Світильники встановлюються відповідно до виду конструкції, який зазначений на упаковці (накладні - безпосередньо на плоску поверхню з нормально зміистого будівельного матеріалу, підвісні - з установкою підстави підвісу, трекові - на трекову шину).
3. Світильники призначенні для використання з галогенними, енергозберігаючими або світлодіодними лампами з патроном GU10, розрахованими для використання в мережі змінного струму з номінальною напругою 230В/50Гц, і що мають потужність, яка не перевищує 35Вт (лампа не входить в комплект постачання).

2. Технічні характеристики:


Тип патрона для лампи	GU10
Тип лампи	MR16
Максимальна потужність лампи	35Вт
Нормована напруга	~230В
Номінальна частота мережі	50Гц
Колір корпусу	Див. на упаковці
Матеріал корпусу	алюміній
Ступінь захисту від пилу та вологи	IP20
Клас захисту від ураження електричним струмом	II
Температура навколошного середовища для використання	+0...+40 °C
Температура зберігання	-20...+50 °C
Відносна вологість повітря	80% (при 25°C)
Розміри	Ø80 x165мм
Способ підключення	Однофазний
Тип джерела світла	лампа (в комплект не входить)
Обертання в горизонтальній площині	330°
Обертання у вертикальній площині	180°

3. Комплектація

- 3.1 Світильник.
- 3.2 Інструкція з експлуатації.
- 3.3 Коробка пакувальна.

4. Монтаж та підключення

- 4.1 Трекові моделі:
 - 4.1.1 Дистанційний світильник з упаковки і проведіть зовнішній огляд.
 - 4.1.2 Відключіть напругу і підгответе до підключення кабель мережі живлення. Підведіть кабель живлення до місця установки шинопроводу.
 - 4.1.3 Виконайте установку і підключення шинопроводу (скористайтесь інструкцією із встановлення шинопроводу).
 - 4.1.4 Встановіть лампу типу світлодіодна, галогенна з цоколем GU10 (не входить в комплект постачання) в патрон світильника (Мал. 1).
 - 4.1.5 Вставте світильник в шинопровід і зафіксуйте (Мал. 2).
 - 4.1.6 Увімкніть живлення.

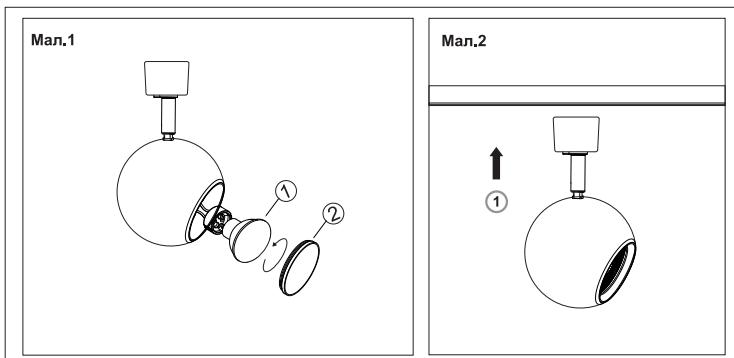

5. Технічне обслуговування

- 5.1 Обслуговування світильника проводити лише при відключенному електро живленні.
- 5.2 Протиріяння світильника від пилу здійснювати м'якою тканиною у міру забруднення.
- 5.3 Заміну ламп здійснювати по мірі необхідності.

6. Запобіжні заходи

- 6.1 Світильник призначений для роботи від мережі змінного струму з номінальною напругою 230В, яка є небезпечною для життя та здоров'я людини. Усі роботи по підключення та монтажу повинен здійснювати кваліфікований персонал, що має групу електробезпеки не нижче III.
- 6.2 Усі роботи по монтажу і підключення світильника здійснюються лише при вимкненому електро живленні.
- 6.3 Світильники призначенні для використовування лише усередині приміщень.
- 6.4 Заборонена експлуатація світильника при пошкодженні ізоляції живлячого кабелю.
- 6.5 У світильник можна встановлювати лише той тип і потужність ламп, які вказані в цій інструкції.

7. Характерні несправності і способи їх усунення

Несправності	Вірогідна причина	Метод усунення
При включенії живлення світильник не працює	Відсутнія напруга в мережі живлення	Відновіть напругу в мережі
	Вийшла з ладу лампа	Замініть лампу
	Обрив контакту, порушена цілісність кабелю живлячої мережі	Перевірте підключення та цілісність ізоляції живлячого кабелю
	Неправильне підключення	Перевірте схему підключення, при необхідності усуньте несправність

8. Зберігання

Світильники зберігаються в картонних коробках в ящиках або на стелажах в сухих опалюваних приміщеннях.

9. Транспортування

Світильник в упаковці придатний для транспортування автомобільним, залізничним, морським або авіаційним транспортом.

10. Утилізація

Світильник утилізується відповідно до правил утилізації побутової електронної техніки.

11. Інформація про виробника і дата виробництва

Зроблено в Китай. Виробник: Ningbo Yusing Electronics Co., LTD, Civil Industrial Zone, Pugen Village, Qiu'ai Ningbo, Китай. / Нінгбо Юзинг Електронікс Ко., ЛТД, Цівіл Індстріл Зон, Пуген Вілаж, Куяї Нінгбо, Китай. Імпортер: ТОВ «СВІТРОН», Україна, 65101, Одесська обл., м. Одеса, вул. Космонавта Комарова, 6,10, офіс 6.Уповноважений представник виробника (прийнятия претензій): ТОВ “Ферон Плюс”, м. Одеса, вул. Космонавта Комарова, 6,10, офіс 507.тел.: (068) 934-72-72. Дата виготовлення та номер партії діv'ясь на виробі. Дата виготовлення нанесена на корпус виробу у форматі ММ.РРРР, де ММ - місяць виготовлення, РРРР - рік виготовлення.

12. Гарантійні зобов'язання

- 12.1 Гарантійний строк вказаний на упаковці. Початком гарантійного терміну вважається дата продажу товару, яка встановлюється на підставі документів (або копій документів), що засвідчують факт продажу, або заповненого гарантійного талона (із зазначенням дати продажу, найменування виробу, дати закінчення гарантії, підпису продавця, печатки магазину).
- 12.2 У разі відсутності можливості точного встановлення дати продажу гарантійний термін відраховується від дати виробництва товару, яка нанесена на корпус товару у вигляді напису, гравіювання або стікерування.
- 12.3 Якщо від дати виробництва товару, що повертається на склад постачальника, пройшло більше року, то гарантійні зобов'язання НЕ виконуються без наявності заповнених продавцем документів, що засвідчують факт продажу товару.
- 12.4 Гарантійні зобов'язання не виконуються при наявності механічних пошкоджень товару, видимими ознаками втручання в конструкцію або порушення умов експлуатації, зберігання або транспортування.
- 12.5 Гарантія не поширюється у випадках використання на виробництві, з метою отримання прибутку, а також в інших цілях, що не відповідають прямому застосуванню продукції ТМ "Feron", призначеної для побутових потреб.
- 12.6 Зобов'язання не поширяються на шкоду, причинену іншому обладнанню, що працює в сполученні зі світильником.

Feron

Увага: для дотримання гарантійних зобов'язань вимоги до підключення та експлуатації світильника, описані в інструкції, є обов'язковими

Даний гарантійний талон заповнюється тільки при роздрібному продажу продукції торгівельної марки "FERON"

ГАРАНТИЙНИЙ ТАЛОН

Дата продажу	Найменування виробу	Кількість	Дата закінчення гарантійного терміну

Продавець _____

Покупець _____

підпис

МП

УВАГА!

Незаповнений гарантійний талон знямає з продавця гарантійні зобов'язання.
Талон дійсний при пред'явленні касового чека (товарної накладної).