

Накладні світлодіодні світильники AL554

Інструкція з експлуатації

1. Опис

- 1.1 Світильники призначені для загального освітлення приміщень офісів, торгових і виставкових залів, приміщень громадського харчування, магазинів та ін.
- 1.2 AL554 круглої форми
- 1.3 Забезпечують рівномірне освітлення поверхні.
- 1.4 Відсутні сліпучі джерела світла.

2. Технічні характеристики:


| Характеристики | AL554 |
|---|-------------------|
| Нормована напруга | ~230 В |
| Нормована частота | 50 Гц |
| Нормована потужність, Вт | 33 Вт |
| Номинальний світловий потік, Лм | 2640 Лм |
| Колірна температура | 5000 К |
| Матеріал корпусу | Алюміній |
| Ступінь захисту від пилу і вологи | IP20 |
| Матеріал розсіювача | пластик PC |
| Габаритні розміри | Див. на упаковці |
| Температура навколишнього середовища використання | від +5.. до +40°C |
| Номинальний строк служби | 30 000 год. |

3. Комплектація

- 3.1 Світильник.
- 3.2 Світлодіодний драйвер.
- 3.3 Інструкція з експлуатації.
- 3.4 Коробка пакувальна.

4. Підключення

- 4.1 Світильник може використовуватися тільки зі світлодіодним драйвером, який йде в комплекті.
- 4.2 Спочатку підключіть до світильника драйвер, потім підключіть драйвер до мережі 230В.
- 4.3 Підключіть коричневий дріт драйвера до фазного контакту, а синій дріт до контакту нейтралі живлячої мережі.
- 4.4 Включіть живлення.

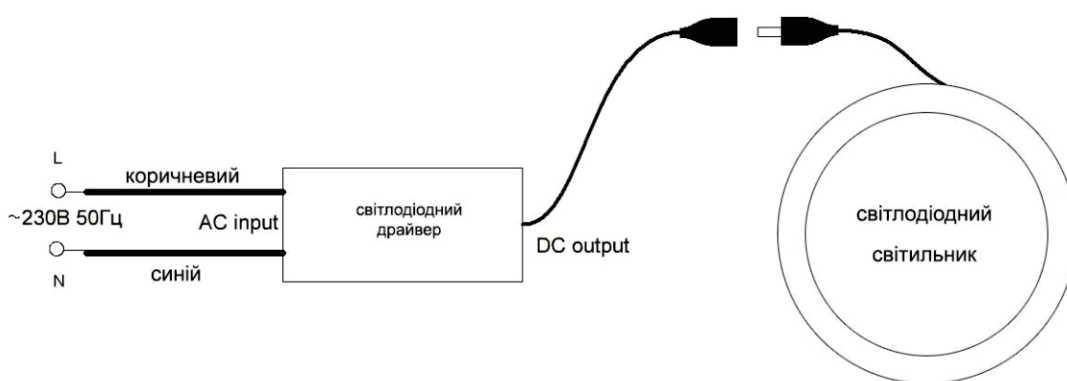

5. Запобіжні заходи.

- 5.1 До роботи зі світильником допускаються особи, які мають групу допуску з електробезпеки не нижче III.
- 5.2 Не розкривайте корпус світильника, це може призвести до пошкодження внутрішніх частин конструкції світильника.
- 5.3 Щоб уникнути небезпеки поразки електричним струмом, не розкривайте корпус драйвера.
- 5.4 Радіоактивні і отруйні речовини до складу світильника не входять.
- 5.5 Виріб призначений для використання тільки усередині приміщень.
- 5.6 Усі роботи зі світильником виконуються тільки при відключеній напрузі живлення.

6. Характерні несправності та методи їх усунення

| Зовнішні прояви і додаткові ознаки несправності | Вірогідна причина | Метод усунення |
|---|------------------------------------|---|
| При включенні живлення світильник не працює | Відсутня напруга в живлячій мережі | Перевірте наявність напруги живлячої мережі і, при необхідності, усуньте несправність |
| | Неправильна схема підключення | Перевірте схему підключення та усуньте несправність |
| | Поганий контакт | Перевірте контакти у схемі підключення та усуньте несправність |
| | Пошкоджено живлячий кабель | Перевірте цілісність ланцюгів та цілісність ізоляції |

7. Зберігання

Світильники зберігаються у картонних коробках в ящиках або на стелажах в сухих опалюваних приміщеннях.

8. Транспортування

Світильник в упаковці придатний для транспортування автомобільним, залізничним, морським або авіаційним транспортом.

9. Утилізація

Світильник утилізується відповідно до правил утилізації побутової електронної техніки.

10. Інформація про виробника, імпортера і дата виробництва

Вироблено в Китаї. Виробник: ХАНЖОУ ДЖАНКШН ІМПОРТ ТА ЕКСПОРТ КО ЛТД, 4Ф, №7 Білдінг, Хаошу Індастріал Зон, № 95, Бінвен роад, Бінжанг Дістрікт, Ханжоу, Китай. Імпортер: ТОВ «СВІТРОН», Україна, 65101, Одеська обл., м. Одеса, вул. Космонавта Комарова, б.10, офіс 6. Уповноважений представник виробника що здійснює його функції щодо прийняття претензій: ТОВ «Ферон Плюс», м. Одеса, вул. Космонавта Комарова, б.10, офіс 507. тел.: (068) 934-72-72
Дата виготовлення нанесена на корпус виробу у форматі ММ.РРРР, де ММ - місяць виготовлення, РРРР - рік виготовлення.

11. Гарантійні зобов'язання

- Заміні підлягає продукція ТМ «Feron», яка не має видимих механічних пошкоджень і слідів розкриття корпусу.
- Продукція підлягає заміні при поверненні повної комплектації товару, упаковка якого не пошкоджена (втрата товарного виду).
- Гарантійні зобов'язання виконуються продавцем при пред'явленні правильно заповненого гарантійного талона (з вказівкою дати продажу, найменування виробу, дати закінчення гарантії, підпису продавця, печатки) і касового чека продавця. Незаповнений гарантійний талон знімає з продавця гарантійні зобов'язання.
- Гарантія дотримується при виконанні необхідних умов експлуатації, транспортування і зберігання.
- Гарантія не поширюється у випадках використання на виробництві, з метою отримання прибутку, а також в інших цілях, що не відповідають прямому застосуванню продукції ТМ «Feron», призначеної для побутових потреб.

Feron

Увага: для дотримання гарантійних зобов'язань вимоги до підключення та експлуатації світильника, описані в інструкції, є обов'язковими

Даний гарантійний талон заповнюється тільки при роздрібному продажу продукції торгівельної марки «FERON»

ГАРАНТІЙНИЙ ТАЛОН

| Дата продажу | Найменування виробу | Кількість | Дата закінчення гарантійного терміну |
|--------------|---------------------|-----------|--------------------------------------|
| | | | |

Продавець _____

Покупець _____

підпис

МП

УВАГА!

Незаповнений гарантійний талон знімає з продавця гарантійні зобов'язання.
Талон дійсний при пред'явленні касового чека (товарної накладної).