

СВІТЛОДІОДНИЙ СВІТИЛЬНИК ДЛЯ РОСЛИН AL7000 TM «FERON»

1. Опис

1.1. Світлодіодний світильник AL7000 TM «FERON» призначений для прискорення зростання рослин, розсади і плодів усередині приміщень. Спектр світильника підібраний так, щоб максимально прискорити зростання рослин. Застосовується в приміщеннях при нестачі природного світла.


1.2. Світильник складається з наступних основних частин:

- стрічки зі світлодіодами;
- пластиковий корпус;
- вторинне джерело живлення.

2. Технічні характеристики

Номінальна потужність	8 Вт	12 Вт	14 Вт
Напруга живлення	230 В		
Частота мережі	50 Гц		
Тип та кількість світлодіодів	SMD2835		
Фотонний потік	11 мкмоль/с	15.5 мкмоль/с	20 мкмоль/с
Можливість послідовного підключення	Так		
Колір свічення	Спектр фотосинтез		
Максимальна кількість світильників в одній лінії	20 шт.	10 шт.	
Матеріал корпусу	Пластик білий PC		
Матеріал розсіювача	Пластик прозорий ABS		
Кут освітлення	120°		
Температура експлуатації	-20°C... +45°C		
Клас захисту від поразки електричним струмом	II		
Ступінь захисту від пилу та вологи	IP40		
Ресурс роботи	15000 годин		
Габаритні розміри	Див. на упаковці		

3. Площа освітлення і фотосинтетичний фотонний потік

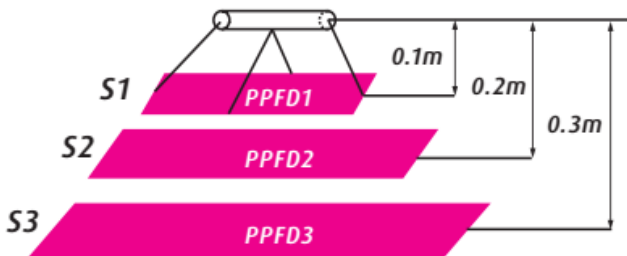

S1 кв.м.	0,075	0,111	0,144
PPFD1 мкмоль/кв.м./с	146,27	140,21	138,71
S2 кв.м.	0,171	0,242	0,309
PPFD2 мкмоль/кв.м./с	64,40	64,18	64,77
S3 кв.м.	0,287	0,393	0,494
PPFD3 мкмоль/кв.м./с	38,35	39,45	40,50

4. Комплектація

- Світильник
- Комплект кріплень
- Мережевий шнур
- Коннектор
- Інструкція
- Коробка пакувальна

5. Монтаж та підключення

- 1.1. Закріпіть світильник на відстані не менше 30 см від листя рослин.
- 1.2. Під'єднайте мережевий шнур до світильника.
- 1.3. Увіткніть вилку мережевого шнура в розетку.

6. Запобіжні заходи

- 6.1. Світильник працює від мережі змінного струму з номінальною напругою 230В/50Гц. Монтаж та демонтаж лампи проводити тільки при вимкненій електричній напрузі. До роботи зі світильником допускаються особи, які мають групу допуску з електробезпеки не нижче III.
- 6.2. Не розкривайте корпус світильника, це може призвести до пошкодження внутрішніх частин конструкції світильника.

- 6.3. Заборонена експлуатація світильника при пошкодженій ізоляції живлячого кабелю, пошкодженим корпусом світильника.
- 6.4. Заборонена експлуатація світильника в приміщеннях з підвищеним вмістом пилу або вологи.
- 6.5. Виріб призначений для використання тільки усередині приміщень.
- 6.6. Не використовувати з димером.
- 6.7. Радіоактивні і отруйні речовини до складу світильника не входять.
- 6.8. Усі роботи зі світильником виконуються тільки при відключеній напрузі живлення.

7. Зберігання

Світильники зберігаються у картонних коробках в ящиках або на стелажах в сухих опалюваних приміщеннях.

8. Технічне обслуговування

- 8.1. Обслуговування світильника проводити лише при відключеному електроживленні.
- 8.2. Протирання від пилу корпусу і оптичного блоку світильника здійснювати м'якою тканиною у міру забруднення.

9. Транспортування

Світильник в упаковці придатний для транспортування автомобільним, залізничним, морським або авіаційним транспортом.

10. Утилізація

Світильник утилізується у відповідності до Законів «Про відходи» та правил утилізації побутової електронної техніки.

11. Інформація про виробника і дата виробництва

Зроблено в Китаї. Виробник: Ningbo Yusing Electronics Co., LTD, Civil Industrial Zone, Pugen Village, Qiu'ai Ningbo, Китай. / Нінгбо Юсинг Електронікс Ко., ЛТД, Цівіл Індастріл Зон, Пуген Вілаж, Кьюаї Нінгбо, Китай.
Імпортёр: ТОВ «СВІТРОН», Україна, 65101, Одеська обл., м. Одеса, вул. Космонавта Комарова, 6.10, офіс 6.
Уповноважений представник виробника: ТОВ "Ферон Плюс", м. Одеса, вул. Космонавта Комарова, 6.10, офіс 507.
тел.: (068) 934-72-72. Дата виготовлення нанесена на корпус виробу у форматі ММ.РРРР, де ММ - місяць виготовлення, РРРР - рік виготовлення.

12. Гарантійні зобов'язання

- Заміні підлягає продукція ТМ «Feron», яка не має видимих механічних пошкоджень і слідів розкриття корпусу.
- Продукція підлягає заміні при поверненні повної комплектації товару, упаковка якого не пошкоджена (втрата товарного виду).
- Гарантійні зобов'язання виконуються продавцем при пред'явленні правильно заповненого гарантійного талона (з вказівкою дати продажу, найменування виробу, дати закінчення гарантії, підпису продавця, печатки) і касового чека продавця. Незаповнений гарантійний талон знімає з продавця гарантійні зобов'язання.
- Гарантія дотримується при виконанні необхідних умов експлуатації, транспортування і зберігання.
- Гарантія не поширюється у випадках використання на виробництві, з метою отримання прибутку, а також в інших цілях, що не відповідають прямому застосуванню продукції ТМ «Feron», призначеної для побутових потреб.

Feron

Увага: для дотримання гарантійних зобов'язань вимоги до підключення та експлуатації світильника, описані в інструкції, є обов'язковими

Даний гарантійний талон заповнюється тільки при роздрібному продажу продукції торгівельної марки "FERON"

ГАРАНТІЙНИЙ ТАЛОН

Дата продажу	Найменування виробу	Кількість	Дата закінчення гарантійного терміну

Продавець _____

Покупець _____

підпис

МП

УВАГА!

Незаповнений гарантійний талон знімає з продавця гарантійні зобов'язання.
Талон дійсний при пред'явленні касового чека (товарної накладної).