

НАКЛАДНІ СВІТЛОСВІДОДІУДНІ СВІТИЛЬНИКИ AL708, AL709 ТМ «FERON»

ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

1. Опис

- Світильники призначенні для загального освітлення житлових і громадських приміщень.
- Світильники призначенні для роботи в мережі змінного струму з номінальною напругою 230В / 50Гц.
- Світильники встановлюються на поверхню з нормальним займистого матеріалу.
- Світильники призначенні для використання всередині приміщень.


2. Технічні характеристики:

Нормована напруга	~230В/50Гц			
Нормована потужність	18Вт	24Вт	24Вт	32Вт
Номінальний світловий потік	1800Лм	2400Лм	2400Лм	3200Лм
Корельована колірна температура	4000К	6500	4000К	
Габаритні розміри	Див. на пакуванні			
Матеріал корпусу	Алюміній			
Ступінь захисту від пилу та волого	IP20			
Клас захисту від ураження електричним струмом	II			
Температура навколишнього середовища	+5...+50°C			
Номінальний строк служби	30000 годин			

3. Комплектація

- Світильник у зборі;
- Інструкція з експлуатації, гарантійний талон;
- Кріпильний комплект;
- Коробка пакувальна.

4. Монтаж і підключення

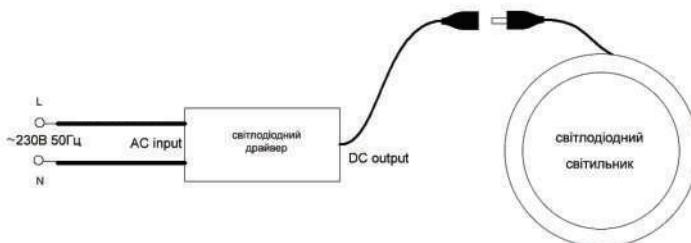

- Дістаньте світильник з упаковки і проведіть зовнішній огляд.
- Відключіть напругу та підготуйте до підключення кабель мережі живлення. Підведіть кабель живлення до місця установки світильника.
- Виконайте розмітку стелі і підготовку монтажних отворів відповідно до настановових розмірів світильника.
- Від'єднайте монтажну планку світильника та закріпіть її на монтажній поверхні за допомогою саморізів.
- Підключіть дроти кабелю до мережі живлення і закріпіть основу світильника на монтажній планці за допомогою гвинтів. У комплекті немає клемної колодки, встановлення може потребувати консультації кваліфікованого персоналу.
- Увімкніть живлення.

5. Технічне обслуговування

- Обслуговування світильника проводиться тільки при відключенню електро живленні
- Протиряння від пилу корпусу і оптичного блоку світильника здійснювати м'якою тканиною в міру забруднення.
- Джерело світла цього світильник і не замінюванім. Увесь світильник має бути замінено за досягнення джерелом світла кінця його строку служби.

6. Запобіжні заходи

- До роботи зі світильником допускаються особи, які мають відповідну групу допуску з електробезпеки не нижче III.
- Заборонена експлуатація світильника в приміщеннях з підвищеним вмістом пилу або вологи.
- Світильник призначений для використання всередині приміщень.
- Заборонена експлуатація світильника з димером.
- Щоб уникнути небезпеки ураження електричним струмом, не відкривайте корпус драйвера.
- Радіоактивні і отруйні речовини до складу світильника не входять.
- Всі роботи зі світильником виконуються тільки при відключений напрузі.

7. Характерні несправності та методи їх усунення

Зовнішні прояви і додаткові ознаки несправності	Можлива причина	Метод усунення
При увімкненні живлення світильник не працює	Відсутність напруги в мережі живлення	Перевірте наявність напруги у мережі живлення і, при необхідності, усуньте несправність
	Поганий контакт	Перевірте контакти в схемі підключення
	Пошкоджений кабель живлення	Перевірте цілісність ланцюгів і цілісність ізоляції

Якщо після проведених дій світильник не спалахує, то подальший ремонт недоцільний (невіправний дефект). Зверніться в місце продажу світильника.

8. Зберігання

Зберігання товару здійснюється в упаковці в приміщенні при відсутності хімічно агресивного середовища. Температура зберігання від -25° С до + 50° С, відносна вологість не більше 80% при температурі 25° С. Не допускати впливу вологи.

9. Транспортування

Світильник в упаковці придатний для транспортування автомобільним, залізничним, морським або авіаційним транспортом.

10. Утилізація

Світильник утилізується згідно з правилами утилізації побутової електронної техніки.

11. Інформація про виробника, імпортера і дата виробництва

Зроблено в Китаї. Виробник: Ningbo Yusing Electronics Co., LTD, Civil Industrial Zone, Pugen Village, Qiu'ai Ningbo, Китай. / Нінгбо Юзинг Електронікс Ко., ЛТД, Цівіл Індастріл Зон, Пуген Вілаж, Кьюаі Нінгбо, Китай. Імпортер: ТОВ «ТРИАЛЮКС», Україна, 65101, Одесська обл., м. Одеса, вул. Космонавта Комарова, 6.10, оф.605. Уповноважений представник виробника що здійснює його функції щодо прийняття претензій: ТОВ "Ферон Плюс", м. Одеса, вул. Космонавта Комарова, 6.10, офіс 507. тел.: (068) 934-72-72, feron_plus@ukr.net
Дата виготовлення нанесена на корпус виробу у форматі ММ.ММММ, де ММ - місяць виготовлення, ММММ - рік виготовлення.

12. Гарантійні обов'язки

- Гарантійний строк вказаний на упаковці. Початком гарантійного терміну вважається дата продажу товару, яка встановлюється на підставі документів (або копій документів), що засвідчують факт продажу, або заповненого гарантійного талона (із зазначенням дати продажу, найменування виробу, дати закінчення гарантії, підпису продавця, печатки магазину).
- У разі відсутності можливості точного встановлення дати продажу гарантійний термін відраховується від дати виробництва товару, яка нанесена на корпус товару у вигляді напису, гравіювання або стікерування.
- Якщо від дати виробництва товару, що повертається на склад постачальника, пройшло більше року, то гарантійні зобов'язання НЕ виконуються без наявності заповнених продавцем документів, що засвідчують факт продажу товару.
- Гарантійні зобов'язання не виконуються при наявності механічних пошкоджень товару, видимими ознаками втручання в конструкцію або порушення умов експлуатації, зберігання або транспортування.
- Гарантія не поширяється у випадках використання на виробництві, з метою отримання прибутку, а також в інших цілях, що не відповідають прямому застосуванню продукції ТМ "Feron", призначеної для побутових потреб.
- Зобов'язання не поширюються на шкоду, причинену іншому обладнанню, що працює в сполученні зі світильником.

Feron

Увага: для дотримання гарантійних зобов'язань вимоги до підключення та експлуатації світильника, описані в інструкції, є обов'язковими

Даний гарантійний талон залежності тільки при розподільному продажу продукції торговельної марки "FERON".

ГАРАНТИЙНИЙ ТАЛОНОМ

Дата продажу	Найменування виробу	Кількість	Дата закінчення гарантійного терміну

Продавець _____

Покупець _____

підпис:

МП

УВАГА!

Незаповнений гарантійний талон відмінний з продажа гарантійні зобов'язання.

Талон дійсний при пред'явленні касового чека (товарної накладної).